



Katalog podlah

www.vpodlahy.cz

PVC

Rigidní podlahy

Vinylové podlahy

Dřevěné podlahy

Laminátové podlahy

Linoleum

Koberce

Pryžové podlahy

Stavební chemie

Schodové hrany

Soklové profily

Doplňky



Katalog podlah



4-19 PVC

20-37 Rigidní podlahy

38-51 Vinylové podlahy

52-59 Dřevěné podlahy

60-73 Laminátové podlahy

74-77 Linoleum

78-87 Koberce

88-95 Pryžové podlahy

96-215 Stavební chemie

216-227 Ukončovací profily

228-249 Přejížděcí profily

250-265 Schodové hrany

266-273 Soklové profily, Ochranné rohy

274-277 Parkety, Venkovní terasové parkety

278-287 Doplnkový sortimet

288-291 Doplnky





PVC

Dokonalá volba nejen pro komerční prostory



PVC podlahy

Když hledáte osvědčenou klasiku



Kde se s nimi můžete nejčastěji setkat?

Mnozí lidé si pod pojmem PVC vybaví nevzhledné podlahové krytiny, které znají především ze škol či úřadů. Důležité je si neplést pojmy, protože PVC podlahy nejsou linoleum. **Díky dokonalejším technologiím** si dnes můžete vybírat ze stovek různých dekorů, které **dokonalé imitují** dřevěné povrchy, dlažby, ale i koberce. Dnes už se tak s PVC podlahami nesetkáte pouze v komerčních a průmyslových prostorech, ale stále častěji i v bytech, a to v obývacích i dětských pokojích.

Jaké benefity vám PVC podlaha nabízí?

- nízká pořizovací cena
- snadná pokládka
- velmi jednoduchá údržba
- vysoká odolnost
- velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
- stovky dostupných dekorů
- kompatibilní s podlahovým vytápěním
- příjemná na dotek



Dekory vyladěné do posledního detailu

Údržba je hračka

PVC podlahy jsou samozřejmě vyrobeny z polyvinylchloridu, tak jak tomu bývalo dřívě. Výrazného zdokonalení jeho vlastností bylo dosaženo používáním **nových technologií** při výrobě.

Díky tomu jsou dnes PVC podlahy mnohem pružnější a odolnější, než kdy dřívě. Současné PVC podlahy mají **jednoduchou údržbu** a díky ochranným vrstvám dosahují dlouhé **stálobarevnosti**.

Již bylo uvedeno, že **lino není PVC**. Lidově se tak označovaly původní PVC podlahy, klasické přírodní linoleum bylo a je podstatně dražší. Běžně se můžete setkat se dvěma typy PVC podlah, a to **heterogenními a homogenními**.



Navodí pocit luxusu



Heterogenní PVC se skládají z více vrstev, přičemž má každá svou funkci. Jedná se o vrstvu nášlapnou, nosnou a podkladovou. S těmito podlahami se setkáte nejčastěji, protože jsou levnější než homogenní PVC podlahy. **Homogenní PVC** podlahy jsou tvořeny jednou vrstvou, která nahrazuje všechny výše uvedené, vyznačuje se vyšší odolností i cenou.

TOP KOLEKCE

Supreme Plus

Osvědčená podlaha, která zaručeně nezklame



073



Léty i praxí
prověřená

018

PVC podlaha v roli Supreme Plus je výsledkem mnoha pokusů o dokonalou podlahu, která vydrží i extrémní zátěž, odolá vlhkosti, má snadnou údržbu, **skvěle vypadá** a navíc **za velmi rozumnou cenu!** Proč se spokojit s málem, když Supreme Plus nabízí odpověď na všechna vaše přání. Supreme Plus se hodí do bytových, komerčních, ale i průmyslových prostor, kde **odolá i vysoké zátěži.**

Myslí především
na vaše zdraví



069



Díky PUR vrstvě
je úklid hračka

074



Třída zátěže
34-43



Celková tloušťka (mm)
2,5 mm



Nášlapná vrstva (mm)
0,7 mm



Povrchová úprava
PUR



Šířka (m)
2 / 4



Délka (m)
24



Třída hořlavosti
Cfl-s1



Odolnost na kolečkovou židli
ano



Podlahové topení
vhodné



PSL 58F 9880



PSL 58F 9101



PSL 58F 9107



PSL 58F 9272



PSL 58F 9865

 1. Název lišty



Pro dokonalé sladění podlahy s interiérem
doporučujeme lišty PSL 58F.

Vyberte si z 5 barev, do kterých následně
vložíte proužek z pokládané
PVC podlahy.



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

TOP KOLEKCE

Greenline

Dejte zelenou vaší domácnosti



Berlin 531

Greenline 2021 je nová generace oblíbené vinylové podlahy v rolích s **filcovou podložkou**, která si zachovala to nejlepší z předešlé kolekce a v ostatním se zdokonalila. Podlaha Greenline 2021 je doplněna povrchovou úpravou **PU Natural Feel**, díky které dosahuje vyšší třídy zátěže než její předchůdce. Tato podlahová krytina je vhodná do všech místností v domácnosti s intenzivním provozem. Navíc díky filcové podložce dosahuje podlaha skvělých akustických vlastností.



**Různé šíře pro
jednodušší
pokládku**

**Rozdíl poznáte
pouhým okem**



Rioja 532



Berlin 531

Jednoduchá údržba



Berlin 531



Třída zátěže
23-32



Celková tloušťka (mm)
3,8



Nášlapná vrstva (mm)
0,4



Povrchová úprava
PU Natural Feel



Šířka (m)
2 / 3* / 4



Omezení skluzu
DS



Třída hořlavosti
Cfl-s1



Celková hmotnost (kg/m²)
2,4




Délka (m)
22




Podlahové topení
vhodné

*Greenline 2021 ve 3 m šíři pouze tyto dekory: Fair Oaks 567, Rioja 532.

dekor



Berlin 531




Burned
Wood 545




Camargue 704




Camargue 754




Fair Oaks 567



Chaparral Oak 544



Chaparral Oak 592



Rioja 532

DOPORUČUJEME



PSL 58F 9880



PSL 58F 9101



PSL 58F 9107



PSL 58F 9272



PSL 58F 9865

1. Název lišty

Pro dokonalé sladění podlahy s interiérem
doporučujeme lišty PSL 58F.

Vyberte si z 5 barev, do kterých následně
vložíte proužek z pokládané
PVC podlahy.



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

TOP KOLEKCE

Junior 60 PUR

Dokonalá volba nejen pro komerční prostory



Junior 60 PUR patří mezi to nejlepší, co dnešní segment heterogenních **vinylových podlah v rolích** na trhu nabízí. Složení podlahy splňuje nej přísnější kontroly kvality nejen z hlediska parametrů odolnosti, širokého spektra užití, zejména pak v komerčním segmentu. Výjimkou nezůstávají realizace ani v bytovém segmentu.



**Zkušený
jako senior**

**Zná své
zákazníky**



**Jednoduchá
a intuitivní údržba**

Padua T78



Třída zátěže
33-42



Celková tloušťka (mm)
2,3



Nášlapná vrstva (mm)
0,6



Povrchová úprava
PUR



Šířka (m)
2 / 3* / 4



Délka (m)
30



Třída hořlavosti
Bfl-s1



Odolnost na kolečkovou židli
ano



Podlahové topení
vhodné


*Junior 60 PUR ve 3 m šíři pouze tyto dekory : Triglav T30, Vinaros T93, Sisak T33.

dekor dřeva


TRIGLAV T30



VINAROS T93



SISAK T33




PADUA T99




PADUA T96




PADUA T91



PADUA T28



PADUA T78




PADUA T66




PADUA T56



PADUA T37



PADUA T32




dekor betonu

chipsy

SONG 693



SONG 634



DOPORUČUJEME



PSL 58F 9880



PSL 58F 9101



PSL 58F 9107



PSL 58F 9272



PSL 58F 9865

 1. Název lišty

Pro dokonalé sladění podlahy s interiérem
doporučujeme lišty PSL 58F.

Vyberte si z 5 barev, do kterých následně
vložíte proužek z pokládané
PVC podlahy.



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

PVC zátěžové heterogenní

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)
		Vnitřní odpor Ri (W)		Hořlavost	Povrchová úprava			
Supreme Plus	2,50	0,70	34-43	Cfl-s1	PUR	2 / 4	24	2,90
Junior 60 PUR	2,30	0,60	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 3 / 4	30	2,20
Solid 270	2,00	0,70	23 - 34-43	Bfl-s1	Hyper Guard+	2 / 4	25	2,76
Fatra Novoflor Extra 1,5	2,00	0,80	21- 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	3,18
Fatra Novoflor Extra Amos (bez PU)	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	x	1,5	12	3,15
Fatra Dual	2,00	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,95
Grabo Silver Knight Diamond Tech	2,00	0,70	34-43	Bfl-s1	PUR	2	20	2,80
Tarkett Acczent Essential 70	2,00	0,70	34-43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,07
Tarkett Acczent Platinum 100	2,45	-	34-43	Bfl-s1	Top Clean XP	2	23	3,20
Fatra Novoflor Extra	2,00	0,70	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	2	12	2,94
Fatra Novoflor Standard	2,00	0,55	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	2	12	2,95

Silver Knight - je antibakteriální PVC, výhradně určeno pro nemocniční prostory. Nejhygieničtější vinylová podlaha. Sníží počet bakterií v 8 hodinách o 99 %. Antistatické PVC 10⁹. Protiskluznost R10. Odběr pouze po rolích. Neřeže se.

PVC bytové s filcem

BYTOVÉ

Greenline 2021	3,80	0,40	23 - 32	Cfl-s1	PU Natural Feel	2 / 3 / 4	22	2,30
Whiteline	2,80	0,40	23 - 31	Cfl-s1	PU Natural Feel	2 / 3 / 4	30	1,95
LaVida	2,80	0,50	33 - 42	Bfl-s1	PUR	2 / 4	25	2,00

PVC bez filcu

BYTOVÉ

Fatra Domo	1,50	0,30	21 - 23	Bfl-s1	x	2	16	2,12
------------	------	------	---------	--------	---	---	----	------





PVC homogenní

Vhodné pro prostory:

ČISTÉ PROSTORY

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)
		Vnitřní odpor Ri (W)		Hořlavost	Povrchová úprava	Rozměr dílce (mm)	Balení (m²)	
Fatra Elektrostatik	1,70	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	21 - 23; 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36
	2,00	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	21 - 23; 31 - 34; 41-43	Bfl-s1	x	608 x 608	11,07	2,78
Fatra Dynamik	1,70	5.10 ⁶ - 1.10 ⁸	21 - 23 ; 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36
Fatra Praktik	1,70	1,70	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36
Fatra Garis*	2,00	≤ 1.10 ⁹	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,90
Jaslo Norma XrPUR	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR	2	23	2,79
Jaslo Centra XrPUR	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00
Jaslo Ultra Contract PUR	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15
Jaslo Special PLUS PUR	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30
Tarkett Eclipse Premium	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00
	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR Reinforced	610 x 610	5,95	3,00
Tarkett IQ Granit	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,80
	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1		610 x 610	5,21	2,80
Tarkett IQ Optima	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70
	2,00	2,00	34-43			610 x 610	5,21	2,70
Tarkett Primo Premium	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR Reinforced	2	23	3,00
	2,00	2,00	34-43			610 x 610	5,95	3,00
Tarkett IQ Granit Multicolour	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	610 x 610	5,21	2,80
Tarkett IQ Optima Essence	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	25	2,70
Tarkett IQ ONE (bez obsahu PVC)	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	x	2	23	2,80
Tarkett IQ Megalit	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,69
	2,00	2,00	34-43			610 x 610	5,21	2,69
Tarkett IQ Surface	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80
	2,00	2,00	34-43			610 x 610	5,21	2,80
Tarkett IQ Eminent	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80
	2,00	2,00	34-43			610 x 610	5,21	2,80
Tarkett IQ Natural	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80
	2,00	2,00	34-43			610 x 610	5,21	2,80
Tarkett Standard Plus	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,30
	2,00	2,00	34-43			500 x 500	6,00	3,30
	2,00	2,00	34-43			610 x 610	5,21	3,30
Tarkett Contract Plus	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,15
Jaslo IQ Surface iq	2,00	2,00	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,80

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné. *Dodává se pouze po rolích. Neřeže se.

PVC obkladové

Vhodné pro prostory:

KOMERČNÍ

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava			
Fatra Modul	1,15	0,50	23 - 32	Bfl-s1	PUR	1,5	20	1,82
Tarkett Aquarelle Wall	0,92	0,12	-		PUR	2	35	1,50
Tarkett Aquarelle Wall HFS	0,92	0,12	-	Bfl-s1	PUR	2	35	1,50
Tarkett Aquarelle Wall Borders	0,92	-	-	-	PUR	0,49	30-35	1,50
Tarkett Wallgard	1,30	1,30	-	Bfl-s1	PU Shield	2	30	2,10
Jaslo IQ Surface Wall	2,00	2,00	34-43		PU Shield	2	23	3,40

PVC protiskluzné

ČISTÉ PROSTORY

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)
		Protiskluznost		Hořlavost	Povrchová úprava			
Tarkett Multisafe Aqua	2,00	-	33 - 42	Bfl-s1	Top CleanXP	2	20	3,10
Tarkett Aquarelle Floor	1,50	R10	31	-	-	2	20	2,40
Tarkett Aquarelle Floor Design	2,00	R10	31	-	-	3	23	2,15
Tarkett Granit Safe. T	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	25	2,95
Tarkett Primo Safe. T	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	23	3,00
Tarkett Safetred ION Contrast Compact	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34
Tarkett Safetred ION Linen Compact	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,34
Tarkett Safetred ION Loose lay	2,35	R10	34-43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,41
Tarkett Safetred ION Acoustic	3,50	R10	34-43	Cfl-s1	Safety Clean XP	2	15	3,75
Tarkett Safetred Universal	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,17
Tarkett Safetred Universal Plus	2,00	R11	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,40
Tarkett Safetred Design	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	PUR Reinforced	2	20	3,10
Tarkett Safetred Transport	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	2,80
Tarkett Safetred Spectrum	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	2	20	3,10
Tarkett Safetred Spectrum Tiles	2,00	R10	34-43	Bfl-s1	Safety Clean XP	0,5 x 0,5		3,10
Grabo Safety 20 JSK	2,00	R11	-	-	-	2	20	2,60
Grabo Ecosafe	2,00	R10	-	-	-	2	20	2,70
Jaslo Ultra Safetred Spectrum	2,00	R10, R1≤10°Ω	34-43	Bfl-s1	Safety Clean	2	20	3,10
Tarkett IQ Optima	1,50	R9	32-41	Bfl-s1	x	2	30	2,10
ITEC Isafe 70	2,00	0,70	23 - 34-43	Bfl-s1	Hyper Guard+	2	20	2,85



PVC akustické

Vhodné pro prostory:

PRŮMYSLOVÉ

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)
				Akustický útlum (dB)	Povrchová úprava		Balení (m ²)	
Tarkett Tapiflex Excellence 80	3,25	0,80	34	19	Top Clean XP	2	23	3,25
Tarkett Tapiflex Stairs	3,50	1,00	34-43	18	Top Clean XP	1,02	23	3,67
Tarkett Tapiflex Essential 50	3,30	0,50	33 - 42	20	Top Clean XP	2	23	2,77
Tarkett Tapiflex Platinum 100	3,10	1,02	34	17	PU Mat	2	23	3,25
Tarkett Tapiflex Stairs SA, samolep.	3,50	1,00	34-43	18	Top Clean XP	1,02	23	3,67
Tarkett IQ Granit Acoustic *	3,50	2,00	34-42	15	IQ PUR	2	23	3,81
Tarkett IQ Optima Acoustic *	3,70	2,00	34-42	17	IQ PUR	1,95	25	3,50
Tarkett Eclipse Acoustic *	3,70	2,00	34-42	17	IQ PUR	1,95	23	3,60
Grabo Acoustic 7 Color, Natural	3,20	0,70	34-42	19	CLP	2	20	2,60
Grabo Acoustic 7 Uni	3,20	0,70	34-42	19	CLP	2	20	2,60
ITEC Optimise 70 acoustic	3,40	0,70	23 - 34-42	19	HyperGuard+	2	25	2,90
ITEC Silento 50	3,00	0,50	23 - 33	18	HyperGuard+	2	25	2,20

* Tento materiál se neřeže, dodává se pouze po celých rolích.

Všechny akustické podlahoviny v tabulce dosahují třídy hořlavosti Bfl-s1.

PVC vodivé

ČISTÉ PROSTORY

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)
		Vnitřní odpor Ri (W)		Hořlavost	Povrchová úprava	Rozměr dílce (mm)	Balení (m²)	
Fatra Elektrostatik	1,70	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	21 - 23; 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36
	2,00	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	21 - 23; 31 - 34; 41-43	Bfl-s1	x	608 x 608	11,07	2,78
Tarkett IQ Toro SC	2,00	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	2,95
	2,00	5.10 ⁴ - 1.10 ⁶	34-43			610 x 610	5,21	3,00
Tarkett Linoleum XF2 SC	2,50	10 ⁴ - 10 ⁶	34-43	Bfl-s1	x	2	30	3,00
Jaslo Elektra XrPUR (vodivý ≤ 10 ⁶ Ω)	2,00	R5x10 ⁴ Ω≤R≤ 10 ⁶ Ω	34-43	Bfl-s1	PUR	2	23	3,00

PVC antistatické

Vhodné pro prostory:

ČISTÉ PROSTORY

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)
		Vnitřní odpor Ri (W)		Hořlavost	Povrchová úprava			
Tarkett IQ Granit SD	2,00	$10^6 - 10^8$	34-43	Bfl-s1	IQ PUR	2	23	3,00
	2,00	$10^6 - 10^8$	34-43			610 x 610	5,21	3,00
Tarkett Primo SD	2,00	$10^6 - 10^8$	34-43	Bfl-s1	IQ Standard	2	23	3,00
	2,00	$10^6 - 10^8$	34-43			610 x 610	5,95	3,00
Fatra Dynamik*	1,70	$5 \cdot 10^6 - 1 \cdot 10^8$	21 - 23 ; 31 - 34; 41	Bfl-s1	x	608 x 608	12,91	2,36
Fatra Garis	2,00	$\leq 1 \cdot 10^9$	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1,5	12	2,90
Linoleum 2,5 XF2 SD	2,50	$10^4 - 10^8$	34-43	Bfl-s1	x	2	30	3,00
Jaslo Ultra Primo SD	2,00	$5 \cdot 10^6 \Omega \leq 10^8 \Omega$	34-43	Bfl-s1	x	2	23	3,00

* Jedinečnou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem.

PVC sportovní

KOMERČNÍ

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Povrchová úprava			
Grabo Start	4,00	0,7	-	Cfl-s1	PUR	2	20	2,89
Grabo Start Wood	4,00	0,7	-	Cfl-s1	PUR	2	20	2,89
Grabo Gymfit 50	5,00	-	-	Cfl-s1	PUR	2	20	2,90
Grabo Gymfit 50 Wood	5,00	-	-	Cfl-s1	PUR	2	20	2,90
Grabo Gymfit 65	6,50	-	-	Cfl-s1	PUR	2	15	3,50
Grabo Gymfit 65 Wood	6,50	-	-	Cfl-s1	PUR	2	15	3,50

IVC Doplnkový sortiment IVC naleznete na straně 287.

Tarkett Doplnkový sortiment Tarkett naleznete na straně 287.

Tarkett Jaslo Doplnkový sortiment Tarkett naleznete na straně 286.

Grabo Doplnkový sortiment Grabo naleznete na straně 287.

Fatra Doplnkový sortiment Fatra naleznete na straně 285.

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

VINYLOVÉ PODLAHY V ROLÍCH A DÍLCÍCH

Hlavní výhody:

atraktivní vzhled

vysoká odolnost vůči opotřebení


odolnost proti špinění

odolnost proti vlivu kolečkové židle

vzájemná kombinovatelnost
dekorů

povrch odolný vůči bakteriím

Řez heterogenní podlahovinou:

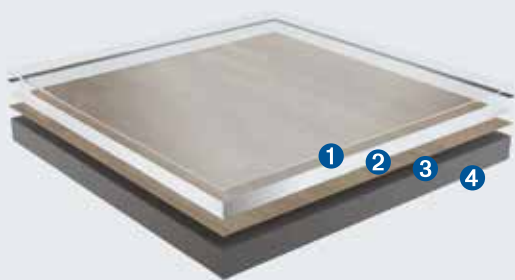

1. PUR ochranná vrstva

2. Nášlapná transparentní vrstva

3. Designová vrstva

4. Kompaktní spodní vrstva



fatrafloor.cz

fatra LINO[®]





Rigidní podlahy

Opravdová revoluce v podlahách

Rigidní podlahy

Moderní podlahy pro každý interiér



Kde můžete na rigid vinyl SPC narazit?

Rigidní vinylové SPC podlahy jsou pořád poměrně mladým typem podlah, který se však **rychle rozšířil** do řady **domácností**, ale i **komerčních objektů**. Jejich skvělé užité vlastnosti a kvalitní embossing, díky němuž dekory věrně imitují přírodní materiály, si snadno získají i vaše sympatie.

Jaké výhody má rigidní vinylová podlaha?

- mimořádná rozměrová stálost
- 100% voděodolnost
- snadná údržba
- rychlá a jednoduchá pokládka
- kompatibilita s podlahovým topením
- možnost pokládky na původní podlahovou krytinu



Předčí všechna očekávání

Rigidní vinylové podlahy jsou **technologicky nejvyspělejším** typem podlah, jejichž jádro je tvořeno kompozitem s vysokou hustotou. Díky tomu **je jádro pevné** a dosahuje mimořádné **rozměrové stálosti**, což je slabost klasických vinylových podlah. Díky robustním zámkům a integrované podložce je jejich pokládka opravdu **rychlá a jednoduchá**.

Rigidní SPC podlahy jsou specifickým typem rigidních podlah, jejichž jádro je tvořeno **minerálním kompozitem**. Díky této technologii je každá lamela dokonalým spojením hlavních užitných vlastností vinylových podlah a dlažby.

Rigidní vinylové SPC podlahy jsou skvělým řešením pro celý váš byt, a to včetně **koupelny či kuchyně**. Stále oblíbenější jsou pak i v komerčních prostorech.


Sluší každému interiéru



POROVNÁNÍ RIGIDNÍCH PODLAH

Rigidní vinylové podlahy


- jednoduchá pokládka – zámkový spoj
- vysoká odolnost proti poškrábání
- 100% voděodolnost
- nášlapná vrstva
- tuhé kompozitní jádro zajišťující rozměrovou stálost
- vrstvená vinylová podlaha



- 1 Povrchová úprava
- 2 Nášlapná vrstva
- 3+4 Vzor a vrstva pro tisk
- 5 Akustická vrstva
- 6+11 Tuhé jádro – vrstvený vinyl
 - kompaktní vrstva
 - skleněná vlákna
 - lehký korpus
- 12 Integrovaná podložka

Rigidní vinylové SPC podlahy


- jednoduchá pokládka – zámkový spoj
- vysoká odolnost proti poškrábání
- 100% voděodolnost
- nášlapná vrstva
- kameninové jádro zajišťující rozměrovou stálost



- 1 Povrchová úprava
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorační vrstva
- 4 Vinylová vrstva
- 5 Tuhé jádro – minerální materiál
- 6 Integrovaná podložka

Běžné vinylové podlahy

- lepené nebo zámkové provedení
- odolnost na zatížení nábytkem
- nášlapná vrstva



- 1 Povrchová úprava
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorační vrstva
- 4 Vinylová vrstva

TOP KOLEKCE

Experto Click SPC 50

Pohodlí vinylu s odolností kamene



Dub Cadiz 223-2

Rigidní vinylová podlaha **Experto Click SPC 50** je volně pokládanou podlahou v dílcích, která je díky pořádné nášlapné vrstvě **0,5 mm** vhodná nejen do domácností, ale i méně vytížených komerčních prostor.

Pevné minerální jádro, robustní zámky a kvalitní integrovaná **podložka IXPE** pomáhají s velmi **rychlou a jednoduchou pokládkou**. Nejen díky tomu si tato podlaha získala přízeň u podlahářů a jejich zákazníků.



Vhodná nejen do domácnosti

Dub Alicante 1026-3

Vsadte na vysokou odolnost



Dub Bari 88065L-008

V jednoduchosti je krása




Dub Sevilla 6179-2



 Třída zátěže 21-33	 Celková tloušťka (mm) 6,0*	 Nášlapná vrstva (mm) 0,5	 Povrchová úprava PUR
 Šířka (mm) 181	 Délka (mm) 1 220	 Třída hořlavosti Bfl-s1	 Podlahové topení vhodné
 Celková hmotnost (kg/m²) 10,5	 Systém kladení zámkový spoj		

* Včetně integrované podložky.

dekor

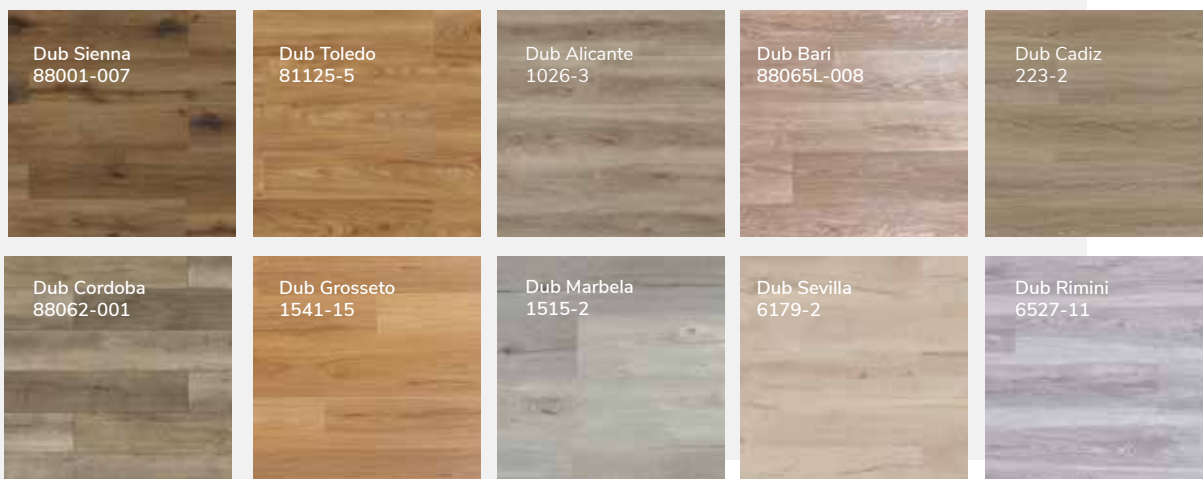

ORIGINALNÍ LIŠTY

Použijte **originální lišty** k dokonalému spojení podlahy s interiérem.
Dekory originálních lišt jsou barevně totožné s dekory podlah v kolekci.

1. Název lišty 2. Název podlahy



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

TOP KOLEKCE

Rigid Sierra Acoustic

Hluk ani nečistoty nemají šanci



Holm Oak 147

Rigidní vinylové podlahy jsou v posledních letech **absolutní novinkou** a v současnosti jedním z **nejžádanějších materiálů** v domácnostech, a to díky množství výhod, které nabízejí. **Podlaha Sierra Acoustic** se skládá z **12 vrstev**, z nichž každá nabízí vlastní specifické vlastnosti, které dohromady dělají z této rigidní vinylové podlahy jeden z nejdokonalějších produktů na trhu.



Dokonalá odolnost vůči poškrábání

Voděodolnost



Dune Oak 222



Výjimečná akustika


Dune Oak 832



Třída zátěže 23-31	Celková tloušťka (mm) 5,0*	Nášlapná vrstva (mm) 0,3	Povrchová úprava PUR Superguard
Šířka (mm) 189	Délka (mm) 1 318	Třída hořlavosti Bfl-s1	Podlahové topení ** vhodné
Celková hmotnost (kg/m²) 7,032	Systém kladení zámkový spoj	Akustický útlum 19 dB	

* Včetně integrované podložky.


** Vhodné pro teplovodní systém podlahového topení.

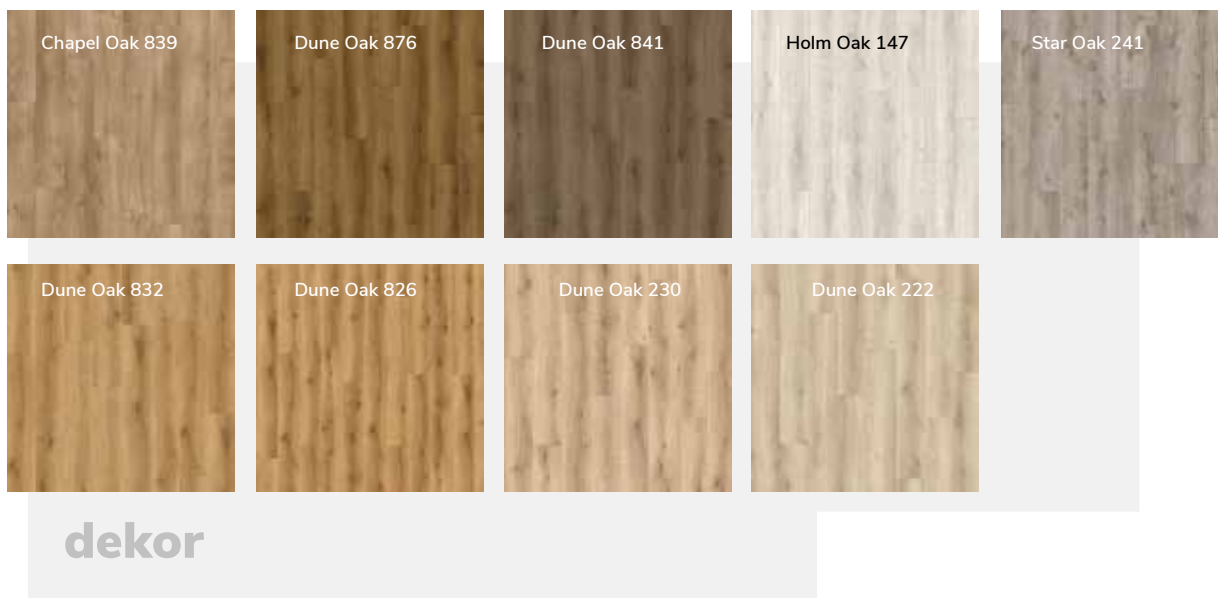

Použijte **originální lišty** k dokonalému spojení podlahy s interiérem.

Dekory originálních lišt jsou barevně totožné s dekory podlah v kolekci.

1. Název lišty 2. Název podlahy

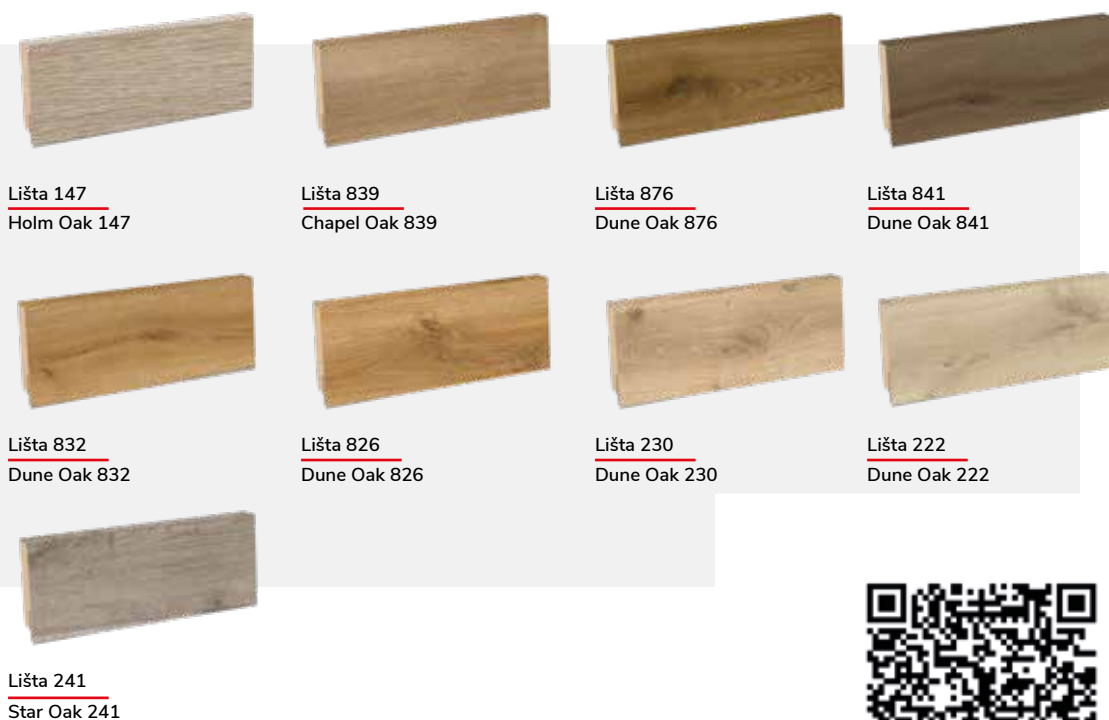

Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

TOP KOLEKCE

ID Click Ultimate 55-70

Dokonalá struktura a design s maximální odolností



Díky pořádné nášlapné vrstvě a **PUR povrchové úpravě** budete příjemně překvapeni **vysokou odolností** podlahy. Rigidní vinylová podlaha **iD Click Ultimate** je skvělou volbou nejen do nejvíce vytížených prostor ve vaší domácnosti, ale i do **komerčních prostor**.



**Výjimečná
pevnost
zabraňuje
otlakům**

**Technologie
Rigid Composite
Core**



**Jedinečné
akustické
vlastnosti**



Contemporary Oak Barley

**Třída zátěže**23-33-42+
23-34-43+**Celková tloušťka (mm)**

6,5*

**Nášlapná vrstva (mm)**

0,55 / 0,70

**Povrchová úprava**

PUR

**Šířka (mm)**

200 | 250 | 500

**Délka (mm)**

1 200 | 500 | 1 500 | 1 000

**Třída hořlavosti**

Bfl-s1

**Podlahové topení**

vhodné









**Celková hmotnost (kg/m²)**

11,40 / 11,30

**Systém kladení**

zámkový spoj

* Včetně integrované podložky.



dekor

U nášlapné vrstvy 0,55 a 0,70 mm se liší objednáací kódy.

ORIGINALNÍ LIŠTY

Použijte **originální lišty** k dokonalému spojení podlahy s interiérem.

Dekory originálních lišt jsou barevně totožné s dekory podlah v kolekci.

1. Název lišty 2. Název podlahy



24845 017

Cersai Clay



248360 08

English Oak Hazel



248360 04

Contemporary Oak Barley



248360 10

English Oak Honey



248390 11

Polished Concrete Indium



248330 01

Scandinavian Oak Brown



248330 00

Scandinavian Oak Grey



248390 13

Polished Concrete Graphite



247970 13

Light Oak Grey



247970 15

Riviera Oak Grey



248390 16

Riviera Oak Warm Brown



247970 17

Riviera Oak Light Brown



247970 02

Stylish Oak Beinge



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

TOP KOLEKCE

WELL-click

Elegance a skvělé užité vlastnosti



Borovice bílá

Rigidní zámková podlaha **WELL-click** nabízí řešení do prostor se **zvýšenou vlhkostí**. Díky své struktuře má velmi dobrou zvukovou izolaci a v případě pokládky na podlahové topení také prostupnost tepla. Vyznačuje se rychlou pokládkou bez lepení.



**Jednoduchá
a rychlá
pokládka**

Borovice bílá

**Přírodní
vzhled**



Borovice bílá

Voděodolný

Pro WELL-click je charakteristická jednoduchá a rychlá pokládka. Díky své 100% voděodolnosti je skvělou volbou i pro koupelny a kuchyně. Tyto užité vlastnosti a propracovaný design imitující přírodní vzhled, dělají z podlahy WELL-click jednu za nejoblíbenějších podlahových krytin.



 Třída zátěže 21-33	 Celková tloušťka (mm) 5,5*	 Nášlapná vrstva (mm) 0,3	 Povrchová úprava PUR
 Šířka (mm) 230	 Délka (mm) 1 235	 Třída hořlavosti Bfl-s1	 Podlahové topení vhodné
 Celková hmotnost (kg/m²) 6,00	 System kladení zámkový spoj		

* Včetně integrované podložky.

40108-1 Borovice Bílá	40143-1 Borovice Mediterian	40128-1 Borovice Sibiřská	40109-1 Buk Rustikal	40137-1 Dub Caramel	40158-1 Dub Pálený
40160-1 Dub Panský	40146-1 Dub Popelavý	40135-1 Dub Selský	40130-1 Farmářské Dřevo	40113-2 Habr Masiv	dekor
40153-1 Jasan Písečný	40118-1 Ořech Vlašský	40144-1 Topol Bílý	40145-1 Topol Kávový	40142-1 Jasan Brick	



Použijte **originální lišty** k dokonalému spojení podlahy s interiérem.
Dekory originálních lišt jsou barevně totožné s dekory podlah v kolekci.

1. Název lišty 2. Název podlahy

 <u>L0001</u> Dub Rustikal	 <u>L0002</u> Borovice Sibiřská, Meditarian	 <u>L0003</u> Dub Selský	 <u>L0004</u> Farmářské dřevo
 <u>L0005</u> Ořech Vlašský	 <u>L0007</u> Dub Caramel, Topol Kávový, Habr Masiv	 <u>L0008</u> Borovice bílá Rustikal	 <u>L00012</u> Jasan Brick
 <u>L0022</u> Jasan Písečný			

L0026
Dub Pálený

L0027
Dub Panský

L0032
Topol Bílý, Dub Popelavý



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



LUXUSNÍ VINYLÓVÉ DÍLCE

Hlavní výhody:

dokonalý design

odolnost proti opotřebení

zvýšená odolnost proti vlhkosti

vhodné pro podlahové topení

snadná údržba

garance 10 let

fatrafloor.cz

fatra

thermofix[®]

PODLAHA, CO V TOM NEPLAVE

Rigidní, voděodolná
plovoucí podlaha


rychlá a snadná pokládka

dokonalý design

vynikající zvuková izolace

zvýšená odolnost proti vlhkosti

garance 10 let

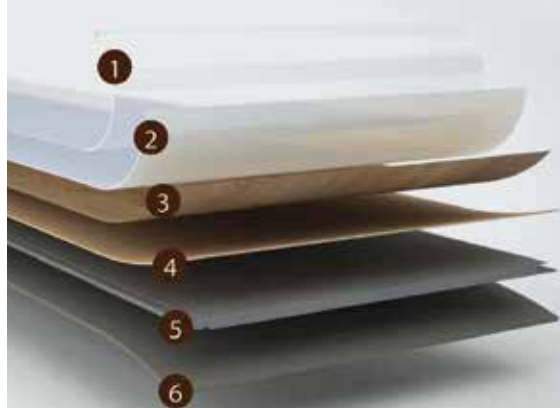

1. PUR ochranná vrstva
2. Nášlapná vrstva
3. Dekorační fólie
4. Elastická podložka
5. Vodotěsný základní nosič
6. Vodotěsné podloží zajišťující zvukovou izolaci



fatrafloor.cz



WELL-click®

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m²)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Povrchová úprava			
Experto Click SPC 50**	6,00*	0,50	21 - 33	Bfl-s1	PUR	1 220 x 181	2,20	10,5
IVC Rigid Sierra Acoustic **	5,00*	0,30	23 - 31	Bfl-s1	2 x PUR	1 318 x 189	2,49	7,032
							2,22	7,032
Tarkett iD Click Ultimate 55	6,50*	0,55	23 - 33 - 42+	Bfl-s1	PUR	1 200 x 200	1,20	11,40
						1 500 x 243	1,09	
Tarkett iD Click Ultimate 70	6,50*	0,70	23 - 34-43+	Bfl-s1	PUR	480 x 960	1,38	11,30
						480 x 480	1,15	
						486 x 243	1,30	
Tarkett iD Click Ultimate 55 PLUS	6,50*	0,55	23 - 33	Bfl-s1	PUR	1 213 x 176	1,28	11,40
Tarkett iD Click Ultimate 70 PLUS	6,50*	0,70	23 - 34	Bfl-s1	PUR			11,30
WELL-click	5,50	0,30	21 - 23; 31 - 33	Bfl-s1	PUR	1 235 x 230	1,99	6,00

* Včetně integrované podložky.

** Micro 4V spára.

Dodáváme pouze po uceleném balení.



PLOVOUCÍ VINYLOVÁ PODLAHA

Hlavní výhody:

- dokonalý design
- odolnost proti opotřebení
- zvýšená odolnost proti vlhkosti
- vhodné pro podlahové topení
- snadná údržba
- garance 10 let

fatrafloor.cz



fatraclick®

Rigid Sierra Acoustic

Nabízí ticho, vysoký komfort a maximální odolnost



ivc group

Dune Oak 832

Dune Oak 826

Dune Oak 230

Dune Oak 222

Chapel Oak 839

Dune Oak 876

Dune Oak 841

Holm Oak 147

Star Oak 241

Objevte kouzlo rigidních podlah

s Pepou Libickým

Rigidní podlahy se stávají stále oblíbenější volbou nejen pro domácnosti. Rigid vinyl, jak se často označují, totiž spojuje výhody dlažby a vinylových podlah v každém svém dílci. Vaše podlaha tak může získat mimořádnou odolnost proti otěru, oděru i vodě, a navíc je její pokládka velmi jednoduchá.

Přednosti rigidních podlah



Voděodolné



Vhodné pro podlahové vytápění



Snadná údržba i pokládka



Integrovaná podložka



Trendy přírodní dekory

Pro více informací skenujte QR kód



Čtěte více na vodpodlahy.cz

Ověřené rigidy







Vinylové podlahy

Stále oblíbenější volba nejen do domácností



Vinylové podlahy

Vhodné k lepení i pokládce na klik



Co jsou vlastně vinylové podlahy?

Vinylové podlahy jsou oblíbená heterogenní podlahová krytina, což znamená, že je složena z několika vrstev. Vrchní vrstvy jsou tvořeny dekorativní a ochrannou transparentní vrstvou. Navíc jsou vinylové podlahy pokryty **PUR ochrannou vrstvou**, která brání zašpinění a vzniku fleků. Jednou z vrstev, které moderní vinylové podlahy obsahují je i stabilizační vrstva, díky které dnešní vinyly dosahují **mimořádné odolnosti** i při vysokém zatížení. Hodí se tak do bytových, ale i komerčních prostor.

Jaké výhody jsou společné pro oba typy vinylové podlahy?

- skvěle odolávají vlhkosti
- dobře snáší zátěž
- mají jednoduchou údržbu
- jsou vhodné pro podlahové vytápění
- jsou příjemné při pochůzce na boso
- mají přívětivou pořizovací cenu



**Jednoduchá
a intuitivní
údržba**

Dva způsoby pokládky u jednoho typu podlahy?

Jistě už jste slyšeli o celoplošně lepeném vinylu, ale i plovoucích vinylových podlahách. Který způsob pokládky je správný?

Samozřejmě, že oba. Záleží na tom, který typ vinylové podlahy si zvolíte. Plovoucí vinylová podlaha má **jednodušší pokládku**, u lepené je pak **jednodušší výměna poškozeného dílce**. Každá z těchto variant tak má svá pro a proti.

Ačkoli se **lepené i plovoucí** vinylové podlahy hodí do domácností a komerčních prostor, setkáte se s nimi především v domácnostech. Volí si je třeba lidé, kteří rádi chodí doma na bosu, a to nejen díky **měkkému**, ale i **teplotně příjemnému došlapu**.



Na co si dát pozor před pokládkou vinylové podlahy?



- Podklad musí být rovný, čistý a suchý.
- Na teplotu podlahy, protože přirozenou vlastností vinylu je jisté pnutí. Při velkých teplotních výkyvech, hlavně v okolí francouzských oken tak mohou na podlaze vzniknout spáry. Volte tak vinyl s mřížkou ze skelného vlákna.
- Při použití s podlahovým topením je nutné postupně zvedat teplotu podlahy.

Naše unikátní řešení pro vaše interiéry



**Reálná
imitace
přírodních
materiálů**

Vinylová podlaha v dílcích, celoplošně lepená - je složena z několika vrstev s vloženou **skelnou mřížkou**, která zaručuje **rozměrovou stabilitu** výrobku. Užitná nášlapná vrstva je opatřena dezénem, jež reálně imituje přírodní materiály. Navíc má povrch PUR vrstvu, která zvyšuje její odolnost a usnadňuje údržbu.

V nové kolekci najdete 17 unikátních dekorů ve věrné imitaci dřevěné podlahy s rozměry lamel 1 200 x 180 mm a 3 dekory dlažby o rozměru 900 x 300 mm. VEPO je **nenáročná na údržbu**, je **vysoce odolná** - také vůči vodě, **zdravotně nezávadná**, **vhodná i pro alergiky**. Je použitelná také pro podlahové vytápění. Pro bytové prostory je záruka 15 let, jedná se o 100% ekologicky recyklovatelný materiál.

**Vysoká
odolnost**



**Snadná
údržba**





Třída zátěže
23-32-41



Celková tloušťka (mm)
2,0



Nášlapná vrstva (mm)
0,4



Povrchová úprava
PUR



Šířka (mm)
180 / 300



Délka (mm)
1 200 / 900



Třída hořlavosti
Bfl-s1



Podlahové topení
vhodné



Celková hmotnost (kg/m²)
3,0



Systém kladení
celoplošné lepení

Dub Trend
80202

Kaštan Bělený
6398-A

Dub Sněžný
15661-3

Dub Country
13951-05

Dub Bush
13951-2

**1 200
x 180 mm
dekor dřeva**

Dub Cappuccino
7311-2

Dub Cer hnědý
7301-5

Dub Bohemia
7301-2

Dub King
2032-06

Dub Hard
2032-01

Dub Classic
686-03

Dub Toskánský
6328-E

Dub Letní
5451-3

Dub Decent
5441-09

Dub Lávový
5010-9

Dub Latte
5010-5

Dub Wolf
2032-11

**900
x 300 mm
dekor dlažby**

Silica Middle
7231-7

Silica Dark
7231-6

Silica Light
7231-3

ORIGINALNÍ LIŠTY

Použijte **originální lišty** k dokonalému spojení podlahy s interiérem.

Decory originálních lišt jsou barevně totožné s decory podlah v kolekci.

1. Název lišty 2. Název podlahy

Dub Bohemia
Dub Bohemia
7301-2

Dub Bush
Dub Bush
13951-2

Dub Cer hnědý
Dub Cer hnědý
7301-5

Dub Classic
Dub Classic
686-03

Dub Country
Dub Country
13951-05

Dub Decent
Dub Decent
5441-09

Dub Hard
Dub Hard
2032-01

Dub King
Dub King
2032-06

Dub Lávový
Dub Lávový
5010-9

Dub Latte
Dub Latte
5010-5

Dub Letní
Dub Letní
5451-3

Dub Sněžný
Dub Sněžný
15661-3

Dub Toskánský
Dub Toskánský
6328-E

Dub Trend
Dub Trend
80202

Dub Wolf
Dub Wolf
2032-11

Kaštan Bělený
Kaštan Bělený
6398-A

Silica Dark
Silica Dark
7231-6

Silica Light
Silica Light
7231-3

Silica Middle
Silica Middle
7231-7



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

TOP KOLEKCE

Avvio

LEPENÝ VINYL

Vítěz v poměru ceny a kvality!

Heterogenní podlahovina Avvio je celoplošně lepený vinyl v dílcích. Oceníte jej především pro jeho věrohodnou **imitaci dřeva**, ale i za **skvělý poměr kvality a ceny**. Kromě toho, že vyniká velmi jednoduchou údržbou, nese i povrchovou úpravu Superguard, která se stará o mimořádnou odolnost vůči usazovaným nečistotám. Avvio se navíc může pochlubit nízkou vykazovanou mírou hluku, takže se nemusíte bát, že by byl slyšet každý krok.



**Věrná
imitace
dřeva**

**Skvělý poměr
ceny a kvality**



**Vhodný
i do vlhkých
prostor**





Třída zátěže
23-31



Celková tloušťka (mm)
2,0



Nášlapná vrstva (mm)
0,3



Povrchová úprava
Superguard



Šířka (mm)
196



Délka (mm)
1 320



Třída hořlavosti
Bfl-s1



Podlahové topení
vhodné



Celková hmotnost (kg/m²)
3,71



Systém kladení
celoplošné lepení

dekory

Summer
Oak 565

Somerset
Oak 342

Somerset
Oak 217

Sebastian
Oak 110

Sebastian
Oak 933

Sebastian
Oak 830

DOPORUČUJEME



PSL 58F 9880



PSL 58F 9101



PSL 58F 9107



PSL 58F 9272



PSL 58F 9865

1. Název lišty

Pro dokonalé sladění podlahy s interiérem
doporučujeme lišty PSL 58F.

Vyberte si z 5 barev, do kterých následně
vložíte proužek z pokládané
PVC podlahy.



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

TOP KOLEKCE

PLOVOUCÍ VINYL

FatraClick

Vysoce odolná a moderní podlaha pro Váš domov



**Dokonalá
imitace dřeva
a kamene
i na dotek**

Dub Letní

Vinylová plovoucí podlaha **FatraClick** představuje vysoce moderní trendovou podlahu. Unikátní konstrukce této podlahoviny kombinuje přednosti klasických a vinylových podlah, a díky tomu je povrch krytiny **odolný proti poškrábání**, dokonale **tlumí kročejový hluk** a není náročná na údržbu. Snadno se pokládá, a to zcela bez lepení, pouze pomocí zámkových spojů. Vybrat si můžete z výjimečně **autentických dekorů dřeva nebo kamene**.

**Vysoká
odolnost**



**Antibakteriální
povrchová úprava**



Kaštan Bělený



Třída zátěže
23-32-41



Celková tloušťka (mm)
9,5



Nášlapná vrstva (mm)
0,4



Povrchová úprava
PUR



Šířka (mm)
230 / 305



Délka (mm)
1 235 / 915



Třída hořlavosti
Bfl-s1



Podlahové topení
vhodné



Celková hmotnost (kg/m²)
9,30



Systém kladení
zámkový spoj

Dub Trend
80202

Kaštan Bělený
6398-A

Dub Sněžný
15661-3

Dub Country
13951-05

Dub Bush
13951-2

**1 235
x 230 mm
dekor dřeva**

Dub Cappuccino
7311-2

Dub Cer hnědý
7301-5

Dub Bohemia
7301-2

Dub King
2032-06

Dub Hard
2032-01

Dub Classic
686-03

Dub Toskánský
6328-E

Dub Letní
5451-3

Dub Decent
5441-09

Dub Lávkový
5010-9

Dub Latte
5010-5

Dub Wolf
2032-11

**915
x 305 mm
dekor dlažby**

Silica Middle
7231-7

Silica Dark
7231-6

Silica Light
7231-3

ORIGINALNÍ LIŠTY

Použijte **originální lišty** k dokonalému spojení podlahy s interiérem.
Dekory originálních lišt jsou barevně totožné s dekory podlah v kolekci.

1. Název lišty 2. Název podlahy



Dub Bohemia
Dub Bohemia
7301-2



Dub Bush
Dub Bush
13951-2



Dub Cer hnědý
Dub Cer hnědý
7301-5



Dub Classic
Dub Classic
686-03



Dub Country
Dub Country
13951-05



Dub Decent
Dub Decent
5441-09



Dub Hard
Dub Hard
2032-01



Dub King
Dub King
2032-06



Dub Lávkový
Dub Lávkový
5010-9



Dub Latte
Dub Latte
5010-5



Dub Letní
Dub Letní
5451-3



Dub Sněžný
Dub Sněžný
15661-3



Dub Toskánský
Dub Toskánský
6328-E



Dub Trend
Dub Trend
80202



Dub Wolf
Dub Wolf
2032-11



Kaštan Bělený
Kaštan Bělený
6398-A



Silica Dark
Silica Dark
7231-6



Silica Light
Silica Light
7231-3



Silica Middle
Silica Middle
7231-7



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

TOP KOLEKCE

Allura Flex

LOOSE LAY

Skvělé řešení pro ty, kteří mají rádi změnu



**Pokládka
fixací**

Volně položitelné **luxusní vinylové dílce Allura Flex** umožňují díky svému unikátnímu složení **pokládku na fixaci**. Podlahu tak můžete kdykoli dle potřeby bez problému sejmout a znovu položit. Tyto moderní vinylové dílce tedy položíte snadno a rychle. Allura Flex vyniká vysokou **rozměrovou stálostí**, a to díky obsaženým funkčním vrstvám jež jsou soustředěny kolem integrované velmi silné vrstvy skelného rouna. Nášlapná vrstva 0,55 mm je pak zárukou vysoké odolnosti.

**Sázka
na jistotu**



Pevná i flexibilní



Třída zátěže
23-33-42



Celková tloušťka (mm)
4,0



Nášlapná vrstva (mm)
0,55



Povrchová úprava
PUR



Šířka (mm)
200 / 280 / 500



Délka (mm)
1 200 / 1 500 / 500



Třída hořlavosti
Bfl-s1



Podlahové topení
vhodné



Celková hmotnost (kg/m²)
5,20



Systém kladení
fixace (loose lay)



V-Spára
WV4

**500
x 500 mm**

Grigio
Concrete

Charcoal
Concrete

Natural
Concrete

Nero
Concrete

White
Raw Timber

1200 x 200 mm

**1 200
x 200 mm**

Bleached
Rustic Pine

Brown
Raw Timber

Honey
Elegant Oak

Pure
Oak

Weathered
Rustic Pine

**1 500
x 280 mm**

Deep
Country Oak

Central
Oak

Natural
Giant Oak

Rustical
Anthracite Oak

Whitended
Oak

DOPORUČUJEME



PSL 58F 9880



PSL 58F 9101



PSL 58F 9107



PSL 58F 9272



PSL 58F 9865

 1. Název lišty

Pro dokonalé sladění podlahy s interiérem
doporučujeme lišty PSL 58F.

Vyberte si z 5 barev, do kterých následně
vložíte proužek z pokládáné
PVC podlahy.



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

Vinylové dílce - lepené

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m²)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Povrchová úprava			
VEPO	2,00	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180 900 x 300	4,32	3,00
AVVIO *	2,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 320 x 196	4,66	3,71
Fatra Thermofix	2,00	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180 450 x 450 900 x 300	4,32 4,86 4,32	3,00
						1 200 x 180 450 x 450 900 x 300	3,46 4,05 3,24	
	2,50 *	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180 450 x 450 900 x 300	3,46 4,05 3,24	3,60
Fatra Thermofix ART *	2,20	0,60	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	1 829 x 180	3,95	3,20
Fatra Imperio	1,50	0,30	21 - 23	Bfl-s1	PUR	900 x 150	4,32	2,20
	2,20	0,55	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42			900 x 150	4,05	3,20
Experto Ultimo *	2,50	0,55	23, 33, 42	Bfl-s1	PUR	1 320 x 196 659 x 329	3,62 3,47	4,03
Tarkett iD Inspiration 30	2,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285 1 200 x 200 1 500 x 250 500 x 250 666 x 333 1 000 x 500 666 x 666	4,45 4,56 4,50 4,50 4,44 4,50 4,44	3,40
Tarkett iD Inspiration 55	2,50	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285 1 200 x 200 1 500 x 250 500 x 250 666 x 333 1 000 x 500 666 x 666	3,76 3,60 3,75 3,95 3,55 3,50 3,55	4,00
Tarkett iD Inspiration 70	2,50	0,70	23 - 34-43	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285 1 200 x 200 1 500 x 250 500 x 250 666 x 333 1 000 x 500 666 x 666	3,76 3,60 3,75 3,95 3,55 3,50 3,55	4,00

Dodáváme pouze po uceleném balení.

* micro 4V spára

Vinylové dílce - Loose lay

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m²)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Povrchová úprava			
Forbo Allura Flex	4,00	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 200 x 200	3,12	5,20
						1 500 x 280	3,78	
						500 x 500	3,25	

Dodáváme pouze po uceleném balení.

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)
				Hořlavost	Povrchová úprava			
FatraClick	9,50	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 235 x 230 915 x 305	1,704 1,674	9,30
Tarkett ID Inspiration Click 30	5,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 217 x 197	1,610	8,90
						1 497 x 247	1,790	
						997 x 497	1,460	
						607 x 330,3	1,750	
Tarkett ID Inspiration Click 55	5,00	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 217 x 197	1,610	8,85
						1 497 x 247	1,790	
						997 x 497	1,460	
						607 x 330	1,750	
Tarkett ID Inspiration Click 70	5,00	0,70	23 - 34-43	Bfl-s1	PUR	1 217 x 197	1,610	8,35
						1 497 x 247	1,790	
						997 x 497	1,460	
						607 x 330,3	1,750	

Dodáváme pouze po uceleném balení.



Allura Flex - Brown raw timber



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.





Dřevěné podlahy

Kousek přírody i pro váš domov



Dřevěné podlahy

Kousek přírody do každého domova



Dřevěné podlahy masivní nebo vrstvené?

V současné době můžete volit z několika různých typů dřevěných podlah, které se liší nejen technologií svého zpracování, ale hlavně svými užitnými vlastnostmi.

Masivní dřevěné **podlahy jsou tvořeny** jednou deskou dřeva, která je lepena k podkladu. Tyto podlahy mají opravdu tradiční vzhled a jsou jednoduše opravitelné. **Jejich slabinou je citlivost** na vzdušnou vlhkost a stabilní teplotu. Zároveň nejsou moc doporučovány pro podlahové topení, protože mají **vysoký tepelný odpor**.

Dřevěná podlaha vás svými výhodami okouzlí. Nabízí vám:

- skvělé termoizolační vlastnosti
- dlouhou životnost
- nadčasovost
- obnovitelný povrch
- odolnost
- působí hřejivě na dotek
- ekologickou udržitelnost
- skvělé akustické vlastnosti



Proč volit třívrstvou dřevěnou podlahu?

Třívrstvé dřevěné podlahy mají nízkou konstrukční výšku, díky čemuž jsou na rozdíl od masivních **dřevěných podlah** vhodné i pro podlahové topení.

Díky třem funkčním vrstvám z ušlechtilého dřeva, **lépe odolávají nabobtnání** a sesychání, i proto je jejich údržba jednodušší než kdy dříve. Protitahová vrstva těchto dřevěných podlah se stará o lepší rozměrovou stálost.

Navíc je možné třívrstvé dřevěné podlahy pokládat i plovoucím způsobem.



Jak se starat o dřevěnou podlahu ?

Aby si vaše dřevěná podlaha zachovala svůj mladistvý vzhled po dlouhá léta, je potřeba se o ni správně starat. Údržba dřevěných podlah nemusí být nijak složitá, stačí ji provádět pravidelně. Základem je její pravidelné zametání, aby abrazivní částice podlahu při pochůzce nepoškrábaly. Při vytírání byste měli pamatovat na to, že dřevěné podlahy se stírají vlhkým nebo téměř suchým hadrem či mopem.

Jednou za čas je pak vhodné dřevěné podlahy vyčistit a ošetřit speciálními prostředky, které se budou lišit podle použité povrchové úpravy podlahy.

TOP KOLEKCE

V-WOOD

Dřevěná vícevrstvá podlaha



Třívrstvé dřevěné podlahy **V-Wood** mají vysokou **mechanickou stabilitu** a **odolnost vůči teplotním a vlhkostním výkyvům**. 100% dřevěná třívrstvá podlaha se skládá z pohledové nášlapné vrstvy, která je kolmo podložena lamelami střední vrstvy, pod něž se opět kolmo lepí spodní vrstva, kontaktní s podkladem.



**Výjimečné
kouzlo
pro vaše
bydlení**

**Lakovaný nebo
olejovaný povrch?**



**Moderní
a přírodní**

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Provedení	Tloušťka nášlapné vrstvy	Vlastnosti				Rozměr (mm)	Balení (m ²)	Hmotnost (kg/m ²)
				Povrchová úprava	V-spára	Typ zámků	Kartáčovaný povrch			
Dub Family 3WG000640	14	3 - lamela	3,20	Přírodní olej	x	5Gc	x	2 200 x 207 *	3,18	26,07
Dub Standard 3WG000693	14	3 - lamela	2,50	Lak	x	5Gc	x	2 200 x 207 *	3,18	26,07
Dub Country 1WG000609	14	1 - lamela	2,50	Lak	✓	5Gc	x	2 200 x 130 *	2,00	17,13
Dub Country 1WG000285	14	1 - lamela	2,50	Lak matný	✓	5Gc	✓	2 200 x 180 *	2,77	23,70
Dub Country 1WG000621	14	1 - lamela	2,50	Přírodní olej	✓	5Gc	✓	2 200 x 180 *	2,77	23,70
Dub Family 1WG000890	14	1 - lamela	2,50	Přírodní olej	✓	5Gc	✓	2 200 x 180 *	2,77	23,70


*V-Wood balení může obsahovat tyto délky:

2 200 mm - standardní balení


1 x 2 172 mm - může obsahovat

2 x 1 092 mm - může obsahovat


Tiskové chyby vyhrazeny.




Dub Standard
3WG000693




Dub Country
1WG000285




Dub Family
3WG000640



Dub Country
1WG000621



Dub Family
1WG000890



Dub Country
1WG000609

**Kouzelné odstíny
dubu pro útulný
domov**



ORIGINÁLNÍ LIŠTY

Použijte **originální lišty**
k dokonalému spojení
podlahy s interiérem.

Obě originální lišty lze kombinovat se
všemi dekory z kolekce V-Wood.



P50 p5001011a

P50 p5001031a



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

Parkety vícevrstvé Boen

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Provedení	Tloušťka nášlapné vrstvy	Vlastnosti				Rozměr (mm)	Balení (m²)	Hmotnost (kg/bal.)
				Povrchová úprava	V-spára	Typ zámku	Kartáčovaný povrch			
Dub Boulevard EIHLT5TD	13	3 -lamela	2,50	Lak matný	x	X-Press Click	x	2 200 x 215	2,84	23,50
Dub Village EBH8VKFD	13	1 -lamela	2,50	Olej přírodní	✓	X-Press Click	✓	2 200 x 138	3,04	23,00
Dub Town Pop EIH845FD	13	1 -lamela	2,50	Lak matný	✓	X-Press Click	x	2 200 x 138	3,04	23,00
Dub Avenue Rock EBH8VMFD	13	1 -lamela	2,50	Olej bílý	✓	X-Press Click	✓	2 200 x 138	3,04	23,00
Dub Nature EIP2356D	10	2 -lamela	3,50	Lak matný	✓	pero - drážka	x	470 x 70	2,63	14,00
Dub Nature EIP-23K6D	10	2 -lamela	3,50	Olej	✓	pero - drážka	x	470 x 70	2,63	14,00
Dub Basic EIP2T56D	10	2 -lamela	3,50	Lak matný	✓	pero - drážka	x	470 x 70	2,63	14,00
Dub Basic EIP2TK6D	10	2 -lamela	3,50	Olej přírodní	✓	pero - drážka	x	470 x 70	2,63	14,00
Dub Blues EIHLTKTD	13	3 -lamela	2,50	Olej	x	X-Press Click	x	2 200 x 215	2,84	23,50
Dub Blues EBHLTMTD	13	3 -lamela	2,50	Olej bílý	x	X-Press Click	✓	2 200 x 215	2,84	23,50
Jasan Marcato ASGL85TD	14	3 -lamela	3,50	Lak matný	✓	X-Press Click	x	2 200 x 215	2,84	24,00
Jasan Marcato ASGL82TD	14	3 -lamela	3,50	Lak matný bílý	✓	X-Press Click	x	2 200 x 215	2,84	24,00
Ořech Andante NUGL35TD	14	3 -lamela	3,50	Lak matný	✓	X-Press Click	x	2 200 x 215	2,84	24,00
Dub Alamo EAGLTKTD	14	3 -lamela	3,50	Olej přírodní	✓	X-Press Click	x	2 200 x 215	2,84	24,00
Dub Arizona EQGL35TD	14	3 -lamela	3,50	Lak matný	✓	X-Press Click	x	2 200 x 215	2,84	24,00
Dub Disco EIHL953D	13	4 -lamela	2,50	Lak matný	x	X-Press Click	x	2 200 x 215	2,84	23,50
Jasan Marcato ASG882PD	14	1 -lamela	3,50	Lak matný bílý	x	X-Press Click	x	2 200 x 138	3,04	25,50
Dub California EWHLD5TD	13	3 -lamela	2,50	Lak matný	✓	X-Press Click	x	2 200 x 138	3,04	24,00
Dub Pop EIH84KFD	13	1 -lamela	2,50	Olej	✓	X-Press Click	x	2 200 x 138	3,04	23,00
Dub Alamo EAH8VKFD	13	1 -lamela	2,50	Olej	✓	X-Press Click	x	2 200 x 138	3,04	23,00
Dub Pearl ORG89MFD	14	1 -lamela	3,50	Olej	✓	X-Press Click	x	2 200 x 138	3,04	25,50
Dub Alamo EAG8VKFD	14	1 -lamela	3,50	Olej	✓	X-Press Click	x	2 200 x 138	3,04	25,50

Parkety dvouvrstvé Boen

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Provedení	Tloušťka nášlapné vrstvy	Vlastnosti				Rozměr (mm)	Balení (m²)	Hmotnost (kg/bal.)
				Povrchová úprava	V-spára	Typ zámku	Kartáčovaný povrch			
Jasan (Nature) ASP2356D	10	3 - lamela	3,50	Lak matný	x	pero - drážka	x	470 x 70	2,63	14,50
Buk (Nature) BDP2356D	10	1 - lamela	3,50	Lak matný	x	pero - drážka	x	470 x 70	2,63	14,50
Dub (Basic) EIP2T56D	10	1 - lamela	3,50	Lak matný	x	pero - drážka	x	470 x 70	2,63	14,50
Dub (Nature) EIP2356D	10	1 - lamela	3,50	Lak matný	x	pero - drážka	x	470 x 70	2,63	14,50

Technická specifikace:

Deska 3 - lamelová	Deska 1 - lamelová	Deska 1 - lamelová + proužky	Deska 1 - lamelová	2 - vrstvá parketa Prestige
Rozměr desek: 13 x 215 x 2 200 mm	Rozměr desek: 13 x 138 x 2 200 mm	Rozměr desek: 14 x 138 x 2 200 mm	Rozměr desek: 14 x 209 x 2 200 mm	Rozměr desek: 10 x 70 x 470 mm
Nášlapná vrstva: 2,5 mm	Nášlapná vrstva: 2,5 mm	Nášlapná vrstva: 3,5 mm	Nášlapná vrstva: 3,5 mm	Nášlapná vrstva: 3,5 mm
1 balení = 6 desek = 2,84 m² = ok. 23,5 kg	1 balení = 10 desek = 3,04 m² = ok. 23 kg	1 paleta = 42 balení = 127,68 m²	1 paleta = 50 balení = 138 m²	1 paleta = 56 balení = 94,68 m²
1 paleta = 50 balení = 142,00 m²	1 paleta = 50 balení = 127,68 m²	1 paleta = 42 balení = 127,68 m²	1 paleta = 50 balení = 138 m²	1 paleta = 56 balení = 94,68 m²

Poznámka: balení může obsahovat 3 desky, kde horní část může být složena - napojená v jedné lamele. Nejmenší délka vrchní vrstvy je 600 mm.

**Splynutí
s přírodou**



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.





Laminátové podlahy

Módní podlahy za skvělé ceny





Laminátové podlahy

Milovaná alternativa dřevěných podlah



Co jsou vlastně laminátové podlahy?

Laminátové podlahy se prosadily jako levná alternativa k dřevěným podlahám. Pro tyto podlahy je **charakteristický způsob plovoucí pokládky**, tedy bez lepení.

Původně se používaly laminátové podlahy pouze v domácnostech a méně vytížených komerčních prostorech. Kvůli jejich citlivosti na vlhkost nebyly vhodné do koupelen a kuchyní. Dnes jsou dostupné i laminátové podlahy se **zvýšenou voděodolností**, díky tomu už zdobí i naše kuchyně. Dostupné jsou také laminátové podlahy pro vyšší stupeň zátěže, takže je možné je použít třeba i v menších obchodech.

Výhody:

- nízká pořizovací cena
- jednoduchá pokládka
- nepřeborné množství dekorů
- snadná údržba
- dlouhá životnost
- vhodnost pro podlahové topení
- antistatické a hypoalergenní vlastnosti
- stálobarevnost



Evergreen nejen českých interiérů

**Ať už máte na mysli cokoli,
máme pro vás správné řešení.**

Objevte novou kolekci podlah Egger PRO 2021+.



Objevte novou kolekci podlah **EGGER PRO 2021+**, kde kvalita a styl jsou perfektně sladěny s koncepty a nápady vás i vašich klientů. Naše kolekce je na trhu od ledna 2021 a přichází s ohromujícími novými dekory, exkluzivními povrchovými strukturami, nástroji a službami. **Objevte své nápady!**

» **Nahlédněte do nové kolekce na** www.egger.com/kolekce-pro

MORE FROM WOOD.

E EGGER



TOP KOLEKCE

E-Motion

Autentické dekory pro pevnější spojení s přírodou



Egger E-Motion je laminátová podlaha složená z dřevovláknité HDF desky a z vrchní vrstvy laminátu s dekorativním potiskem, který chrání **odolná krycí vrstva**. Podlaha je tak chráněná před ostrými podpatky, drobnými kamínky a nečistotami. Vyznačuje se **vysokou zatížitelností, stabilitou**, snadnou údržbou a montáží. Je velmi **kvalitní a ekologická**.



Zdokonalená klasika

Spousta prostoru pro individualitu



Přirozený vzhled



**Třída zátěže**
32**Celková tloušťka (mm)**
8,0**Celková hmotnost (kg/m²)**
7,24**Podlahové topení**
vhodné**Šířka (mm)**
327**Délka (mm)**
1 292**Třída hořlavosti**
Bfl-s1**V-Spára**
WV4**Systém kladení**
zámkový spoj**Systém kladení**
CLIC it!**32-8
Kingsize**EPL011 Rillington
Eiche
hellEPL016
Valley Eiche
moccaEPL103
Hamilton EicheEPL107
Hamilton Eiche
cremeEPL166
Chicago Concrete
hellgrauEPL168
Chromix weissEPL194
Maribor Eiche
naturEPL201
Arcani Eiche
sandbeige**Kouzelné odstíny
dubu pro útulný
domov**

Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

32-8 Classic

EPL018 Mancha Eiche	EPL019 Parkett Eiche dunkel	EPL028 Inverey Pinie weiss	EPL034 Cortina Eiche weiss	EPL038 Kraideeiche
EPL039 Ashcroft Wood	EPL064 Abergele Eiche natur	EPL075 Dunnington Eiche dunkel	EPL076 Brynford Eiche grau	EPL089 Grove Eiche
EPL095 Brooklyn Eiche weiss	EPL100 Nord Eiche cognac	EPL102 Eiche Amiens hell	EPL134 Ilmen Eiche	EPL144 Olchon Eiche honig
EPL156 Asgil Eiche honig	EPL172 Inverey Wood vintage	EPL177 Soria Eiche weiss	EPL178 Soria Eiche hellgrau	EPL179 Soria Eiche natur
EPL180 Soria Eiche grau	EPL189 Melba Eiche beige	EPL190 Melba Eiche natur	EPL204 Sherman Eiche hellbraun	EPL139 Murom Eiche
EPL035 Bardolino Eiche	EPL036 Bardolino Eiche grau	EPL208 Nord Eiche natur		

31-8 Classic

EPL026 Western Eiche hell	EPL035 Bardolino Eiche	EPL036 Bardolino Eiche grau	EPL089 Grove Eiche	EPL092 Zermatt Eiche sandbeige
EPL136 Lasken Eiche	EPL138 Murom Eiche grau	EPL139 Murom Eiche	EPL174 Agira Wood braun	EPL208 Nord Eiche natur

32-8 Large

EPL073 Whiston Eiche dunkel	EPL122 Waltham Eiche natur	EPL123 Waltham Eiche weiss	EPL153 Asgil Eiche weiss	EPL159 ValleyEiche natur
EPL183 Sherman Eiche hell	EPL184 Sherman Eiche cognac braun	EPL185 Sherman Eiche grau	EPL186 Sherman Eiche anthrazit	EPL196 Galway Eiche natur
EPL197 Galway Eiche beige	EPL204 Sherman Eiche hellbraun			



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



ORIGINÁLNÍ LIŠTY



31-8
Classic



L165
EPL089

L245
EPL026



L284
EPL092



L385
EPL035



L386
EPL036



L414
EPL138



L421
EPL136



L510
EPL174



L558
EPL139



L422
EPL208

32-8
Classic



L360
EPL102



L368
EPL190



L372
EPL018



L373
EPL019



L384
EPL034



L387
EPL038



L388
EPL039



L398
EPL028



L416
EPL134



L502
EPL064



L506
EPL075



L508
EPL076



L524
EPL189



L582
EPL177



L583
EPL178



L584
EPL179



L585
EPL180



L595
EPL204



L165
EPL089




L201
EPL172



L260
EPL100



L289
EPL156

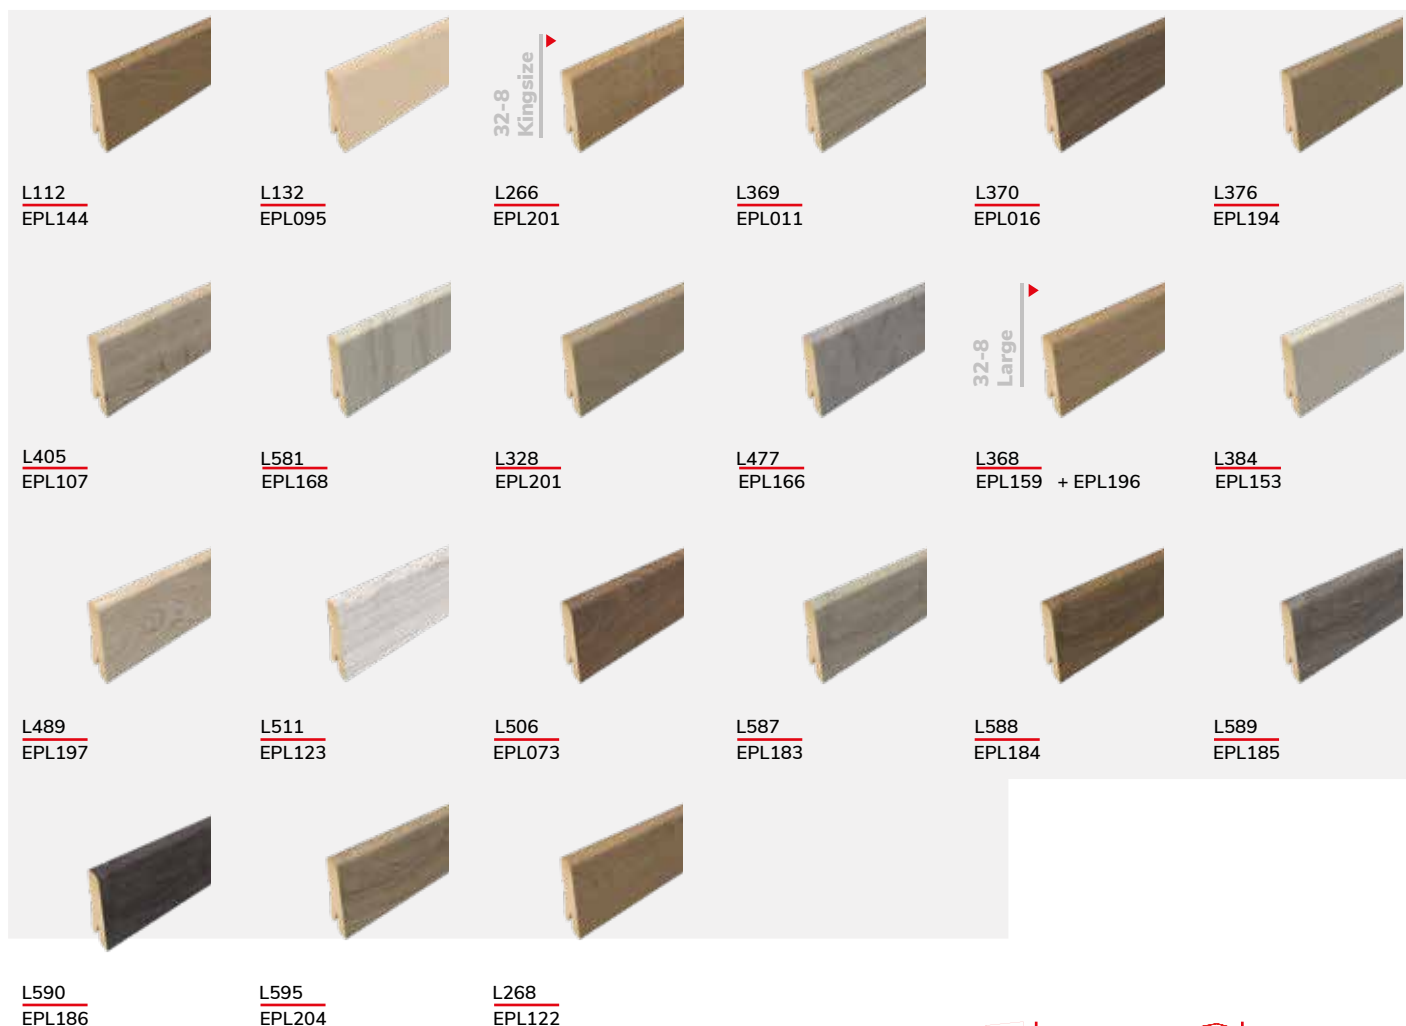

1. Název lišty 2. Název podlahy

Použijte **originální lišty** k dokonalému spojení podlahy s interiérem.
Dekory originálních lišt jsou barevně totožné s dekory podlah v kolekci.



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

Egger Basic 7/31 CLIC it!

Formát: 1 292 x 193 x 7 mm

Balení: 10 ks = 2,4936 m² / 52 bal. na paletě = 129,67 m²

Garance: 10 let, třída zátěže 31

Název produktu	Označení	Provedení	Povrchová úprava	Lišta 6 cm	Hmotnost (kg/m ²)
Kanadische Fichte	EBL011	AC3	D	L133	6,24
Belfort Eiche silber	EBL020	AC3	D	L207	6,24
Falun Eiche	EBL039	AC3	D	L509	6,24

Egger Basic 7/31 V4 CLIC it!

Formát: 1 292 x 193 x 7 mm

Balení: 10 ks = 2,4936 m² / 52 bal. na paletě = 129,67 m²

Garance: 10 let, třída zátěže 31

Achensee Eiche	EBL006	AC3	D	L345	6,24
Avery Eiche grau	EBL042	AC3	D	L484	6,24
Charlotte Eiche natur	EBL043	AC3	D	L463	6,24
Charlotte Eiche hellgrau	EBL044	AC3	D	L515	6,24
Charlotte Eiche braun	EBL045	AC3	D	L551	6,24
Wilson Eiche weiss	EBL046	AC3	O	L461	6,24

Egger Basic 8/31 CLIC it!

Formát: 1 292 x 193 x 8 mm

Balení: 8 ks = 1,9948 m² / 60 bal. na paletě = 119,69 m²

Garance: 13 let, třída zátěže 31

Alberta Eiche polar	EBL008	AC3	D	L245	7,31
Eiche Colmar	EBL022	AC3	D	L164	7,31
Livingston Eiche tabak	EBL030	AC3	D	L421	7,31

Egger Basic 8/31 V4 CLIC it!

Formát: 1 292 x 193 x 8 mm

Balení: 8 ks = 1,9948 m² / 60 bal. na paletě = 119,69 m²

Garance: 13 let, třída zátěže 31

Grove Eiche graubraun	EBL019	AC3	D	L224	7,31
Cortina Eiche	EBL027	AC3	D	L222	7,31
Chalet Eiche hell	EBL034	AC3	D	L416	7,31

Egger E-Motion Classic 8/31 CLIC it!

Formát: 1 292 x 193 x 8 mm
 Balení: 8 ks = 1,9948 m² / 60 bal. na paletě = 119,69 m²
 Garance: 15 let, třída zátěže 31

Název produktu	Označení	Provedení	Povrchová úprava	Lišta 6 cm	Hmotnost (kg/m ²)
Western Eiche hell	EPL026	AC3	D	L245	7,31
Bardolino Eiche	EPL035	AC3	D	L385	7,31
Bardolino Eiche grau	EPL036	AC3	D	L386	7,31
Grove Eiche	EPL089	AC3	D	L165	7,31
Zermatt Eiche sandbeige	EPL092	AC3	D	L284	7,31
Lasken Eiche	EPL136	AC3	D	L421	7,31
Murom Eiche grau	EPL138	AC3	O	L414	7,31
Murom Eiche	EPL139	AC3	D	L558	7,31
Agira Wood braun	EPL174	AC3	O	L510	7,31
Nord Eiche natur	EPL208	AC3	D	L422	7,31

Egger E-Motion Classic 8/32 CLIC it!

Formát: 1 292 x 193 x 8 mm
 Balení: 8 ks = 1,9948 m² / 60 bal. na paletě = 119,69 m²
 Garance: 20 let, třída zátěže 32

La Mancha Eiche	EPL018	AC4	N	L372	7,31
Cortina Eiche weiss	EPL034	AC4	N	L384	7,31
Kraideeiche	EPL038	AC4	O	L387	7,31
Ashcroft Wood	EPL039	AC4	O	L388	7,31
Grove Eiche	EPL089	AC4	D	L165	7,31
Brooklyn Eiche weiss	EPL095	AC4	O	L132	7,31
Ilmen Eiche	EPL134	AC4	D	L416	7,31
Asgil Eiche honig	EPL156	AC4	N	L289	7,31
Nord Eiche natur	EPL208	AC3	D	L422	7,31
Bardolino Eiche	EPL035	AC3	D	L385	7,31
Melba Eiche natur	EPL190	AC4	D	L368	7,31



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



Egger E-Motion Classic 8/32 V4 CLIC it!

Formát: 1 292 x 193 x 8 mm
 Balení: 8 ks = 1,9948 m² / 60 bal. na paletě = 119,69 m²
 Garance: 20 let, třída zátěže 32

Název produktu	Označení	Provedení	Povrchová úprava	Lišta 6 cm	Hmotnost (kg/m ²)
Parkett Eiche dunkel	EPL019	AC4	O	L373	7,31
Inverey Pinie weiss	EPL028	AC4	N	L398	7,31
Abergele Eiche natur	EPL064	AC4	O	L502	7,31
Dunnington Eiche dunkel	EPL075	AC4	O	L506	7,31
Brynford Eiche grau	EPL076	AC4	D	L508	7,31
Nord Eiche cognac	EPL100	AC4	N	L260	7,31
Eiche Amiens hell	EPL102	AC4	D	L360	7,31
Olchon Eiche honig	EPL144	AC4	N-R10	L112	7,31
Inverey Wood vintage	EPL172	AC4	N	L201	7,31
Soria Eiche weiss	EPL177	AC4	N	L582	7,31
Soria Eiche hellgrau	EPL178	AC4	N	L583	7,31
Soria Eiche natur	EPL179	AC4	N	L584	7,31
Soria Eiche grau	EPL180	AC4	N	L585	7,31
Melba Eiche beige	EPL189	AC4	D	L524	7,31
Bardolino Eiche grau	EPL036	AC3	D	L386	7,31
Murom Eiche	EPL139	AC3	D	L558	7,31
Sherman Eiche hellbraun	EPL204	AC4	N	L595	7,31

Egger E-Motion Kingsize 8/32 CLIC it!

Formát: 1 292 x 327 x 8 mm
 Balení: 6 ks = 2,5349 m² / 40 bal. na paletě = 101,40 m²
 Garance: 20 let, třída zátěže 32

Rillington Eiche hell	EPL011	AC4	S	L369	7,24
Chicago Concrete hellgrau	EPL166	AC4	S	L477	7,24
Chromix weiss	EPL168	AC4	S	L581	7,24
Arcani Eiche sandbeige	EPL201	AC4	S	L328	7,24

Egger E-Motion Kingsize 8/32 V2,4 CLIC it!

Formát: 1 292 x 327 x 8 mm

Balení: 6 ks = 2,5349 m² / 40 bal. na paletě = 101,40 m²

Garance: 20 let, třída zátěže 32

Název produktu	Označení	Provedení	Povrchová úprava	Lišta 6 cm	Hmotnost (kg/m ²)
Valley Eiche mocca	EPL016	AC4	N	L370	7,24
Hamilton Eiche	EPL103	AC4	M-R10	L266	7,24
Hamilton Eiche creme	EPL107	AC4	M-R10	L405	7,24
Maribor Eiche natur	EPL194	AC4	D	L376	7,24

Egger E-Motion Large 8/32 V4 CLIC it!

Formát: 1 292 x 246 x 8 mm

Balení: 8 ks = 2,5327 m² / 45 bal. na paletě = 114,42 m²

Garance: 20 let, třída zátěže 32

Whiston Eiche dunkel	EPL073	AC4	O	L506	7,50
Waltham Eiche natur	EPL122	AC4	O	L268	7,50
Waltham Eiche weiss	EPL123	AC4	O	L511	7,50
Asgil Eiche weiss	EPL153	AC4	N	L384	7,50
Valley Eiche natur	EPL159	AC4	N	L368	7,50
Sherman Eiche hell	EPL183	AC4	N	L587	7,50
Sherman Eiche cognacbraun	EPL184	AC4	N	L588	7,50
Sherman Eiche grau	EPL185	AC4	N	L589	7,50
Shermen Eiche anthrazit	EPL186	AC4	N	L590	7,50
Galway Eiche natur	EPL196	AC4	D	L368	7,50
Galway Eiche beige	EPL197	AC4	D	L489	7,50
Sherman Eiche hellbraun	EPL204	AC4	N	L595	7,50

Povrchová úprava:

D - Deepskin	výrazná hluboká struktura
O - Omnipore	elegantní přírodní dřevní póry
N - Natural pore	autentická struktura dřeva
M - Matew	nepravidelná, hrubá struktura
S - Smoohtouch	přírodní a sametový povrch

Doplňkový sortiment naleznete na straně 284.

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné pro podlahové topení.



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.







Linoleum

Dlouhá životnost a odolnost od přírody





marmoleum®



- ✓ přírodní suroviny, podlaha bez plastů
- ✓ CO₂ neutrální (od vzniku po expedici)
- ✓ odolná a funkční
- ✓ antibakteriální a antistatická
- ✓ snadno se čistí
- ✓ pestrá paleta dekorů

www.marmoleum.cz

Forbo Marmoleum

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Kročejová neprůzvučnost (dB)	Třída zatížení	Vlastnosti		Šířka role (m) Rozměr dílce (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)
				Protiskluznost	Povrchová úprava			
Marmoleum® Marbled (Real, Fresco)	2,00	4	23-32-41	R9	Topshield PRO	2	≤33	2,30
Marmoleum® Marbled (Real, Fresco, Vivace, Terra, Splash)	2,50	5	23-34-43	R9	Topshield PRO	2	≤33	2,90
Marmoleum® Marbled (Real)	3,20	6	23-34-43	R9	Topshield PRO	2	≤33	3,90
Marmoleum® Marbled (Real)	4,00	7	23-34-43	R9	Topshield PRO	2	≤33	4,30
Marmoleum® Solid (Concrete, Walton, Piano, Cocoa, Slate)	2,50	5	23-32-43	R9	Topshield PRO	2	≤33	2,90
Marmoleum® Linear (Striato)	2,50	5	23-32-43	R9	Topshield PRO	2	≤33	2,90
Marmoleum® Modular	2,50	5	23-34-42	R9	Topshield PRO	0,50 x 0,50	čtverce	3,39
						0,25 x 0,50	obdélník	3,39
						1,00 x 0,25	obdelník	3,39
Desk Top	2,00	-	-	-	-	1,83	30	-
Corkment	2,00	14	23-33-41	-	-	2	32	1,50
Corkment	3,20	14	23-33-41	-	-	2	≤30	2,20
Bulletin Board	6,00	-	-	-	-	1,22	≤28	4,70
Marmoleum® Ohmex (Ri 10 ⁶ - 10 ⁸)	2,50	5	23-34-42	R9	Topshield PRO	2	≤33	3,39
Marmoleum® Acoustic	4,00	14	23-33-41	R9	Topshield PRO	1,9 / 2	≤28	4,00
Marmoleum® Decibel	3,50	17	23-33-41	R9	Topshield PRO	2	≤28	3,10
Marmoleum® sport	3,20	6	23-33-41	R9	-	2	≤28	3,70
Marmoleum® sport	4,00	7	23-33-41	R9	-	2	≤28	4,60

Doplňkový sortiment naleznete na straně 287.

Tarkett Veneto XF

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)
Veneto XF2	2	2,00	32-41	2	20-32	2,40
	2,50	2,50	34-43	2	20-32	3,00
	3,20	3,20	34-43	2	20-32	3,90
Etrusco XF2	2,50	2,50	34-43	2	20-32	3,00
Style Elle XF2	2,50	2,50	34-43	2	20-32	3,00
Style Emme XF2	2,50	2,50	34-43	2	20-32	3,00
Trentino XF2	2,50	2,50	34-43	2	20-32	3,00
Silencio XF2 18dB na pěnové podložce	3,80	3,80	33-41	2	20	3,45
Veneto Acoustic XF2 4,4 na kork. podložce	4,40	4,40	33-41	2	27	4,10
Veneto Sicuro XF2 R10	2,50	2,50	34-42	2	20-32	3,00
Veneto Essenza	2,50	2,50	34-42	2	30	3,00

XF (X-treme Finish) povrch na bázi modifikovaného PUR, extrémě odolný proti oděru - není třeba pastovat minimálně po dobu 10 let.

Lino R10 2,5 mm minimální odběr 500 m² od barvy.

Doplňkový sortiment naleznete na straně 285.

Linoleum



Tarkett Elektrostatické Linoleum

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)
Linoleum SD Static Dissipative XF2-2,5	2,50	2,50	34-43	2	20-32	2,90
Linoleum Conductive Dissipative XF2-2,5	2,50	2,50	34-43	2	20-32	2,90



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.





Koberce


Maximální komfort nejen do domácností





Koberce

Neprávem opomíjená klasika

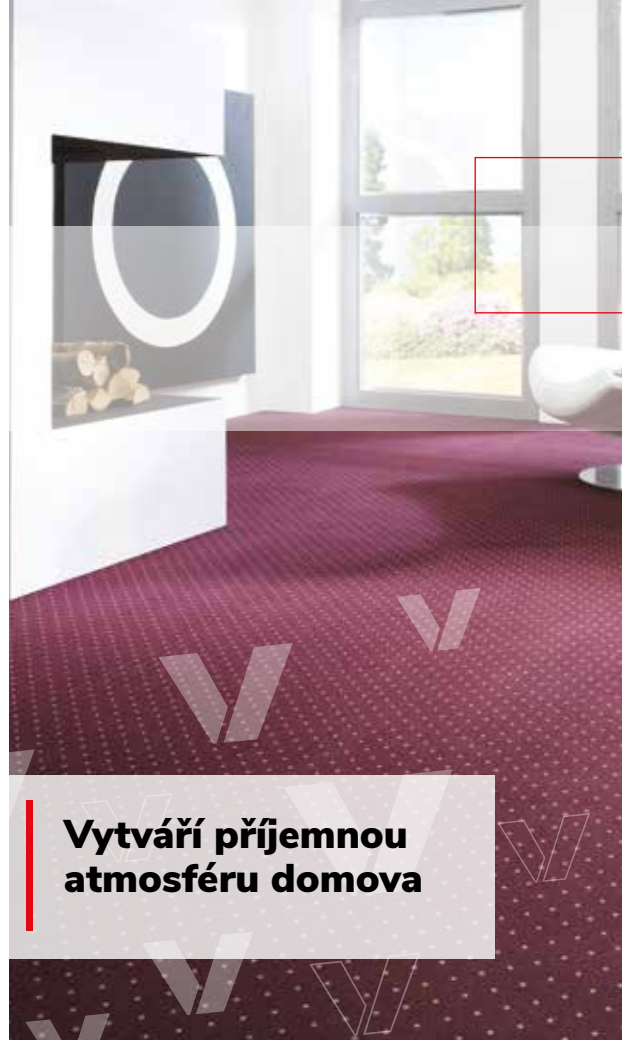

Vytváří příjemnou
atmosféru domova

Z jakých koberců dnes můžete vybírat?

V posledních letech jsou při výběru nové podlahy **koberce často opomíjeny**. To je samozřejmě škoda, protože nabízí **širokou škálu možností**, jak dodat interiéru pořádný šmrnc.

Kromě designu koberce si můžete vybírat i z **různých délek vlasu**. Z praxe asi každý ví, že nejlepší volbou jsou koberce s vysokou hustotou, spíše s kratším vlasem, protože se skvěle udržují. Tak jako jiné podlahoviny i koberce jsou určeny pro určitou zátěžovou třídu a podle toho byste je měli vybírat. Jen tak si můžete být jistí jejich dlouhou životností.

Jaké výhody vám koberce nabízejí?

- tepelná izolace
- skvělé akustické vlastnosti
- protiskluzovost
- příjemná pochůzka na boso
- nespočet dekorů
- snadná pokládka
- jednoduchá údržba



Nedoceněný
poklad

Kam se hodí koberce?

Koberce se hodí **do bytových i komerčních prostor**. V domácnostech je nejpopulárnější použití koberců v obývacím či dětském pokoji, dále pak v ložnicích či šatnách.

Naopak nevhodné je použití koberců ve vstupních chodbách, koupelnách nebo kuchyních. Pro své skvělé termoizolační vlastnosti nejsou koberce doporučovány ani pro podlahové vytápění.

Zejména v dětských pokojích oceníte **skvělé akustické a tepelně izolační vlastnosti**. Navíc na koberci nehrozí, že by dítě uklouzlo a dokáže skvěle utlumit i případný pád.

Došlápněte si na pohodlí



Nejen skvělý módní doplněk



Kromě toho, že koberce poskytují skvělou izolaci kročejového hluku, jsou oblíbenou volbou i do větších místností, kde pomohou eliminovat nežádoucí ozvěnu.

Skvělým důkazem, že koberce mohou i při vysoké zátěži skvěle vypadat po dlouhá léta, mohou být hotelové prostory, ať se již jedná o společné chodby, pokoje nebo lobby bary.

Beltia PROFI - zátěžové

Název produktu	Šířka role (m) Rozměr (cm)	Materiál	Podklad	Vlastnosti		Třída zatížení	Váha vlasu (g/m²)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Typ vlasu			
Vega New	4	100% PP	Styr.But.Latex	Efl	vpich	22+ - 31	900	1,04
Stockholm	4	100% PA SD	AB	Bfl-s1	smyčka	33	540	1,61
Office	50 x 50	100% PA SD	Bitumen	Bfl-s1	smyčka	33	480	4,25
Cross	4	100% PA Luxus	AB	Cfl-s1	střížená smyčka	32	730	1,61
Capri WB	1 / 2	100% PP	WB	Efl	smyčka	22	1 450	2,47
Prime Nop VG **	2	100% PP	Flat Gripper-compound	Efl	smyčka	23	1 150	2,15
Alba 50 **	1,3 / 2	100% PA 6	Guma	Cfl-s1	střížená smyčka	32	830	3,45

** Materiál není vhodný pro podlahové topení.

Beltia PROJECT - zátěžové

Swing	4	100% PA 6.6 Antron	AB	Bfl-s1	smyčka	23 - 33	1 440	2,30
Glamour	4	100% PA 6.6 Antron	AB	Cfl-s1	smyčka	23 - 32	1 666	2,50
Tribeca	4	100% PA 6 Imprel	Filc Ultratex	Cfl-s1	smyčka	32	630	1,70
Helix	4	100% PA 6 SD nylon	AB	Cfl-s1	smyčka	33	1 270	2,20
Helix	50 x 50	100% PA 6 SD nylon	Bitumen	Bfl-s1	smyčka	33	1 270	4,80
Valle	4	100% PA Luxus	AB	Cfl-s1	střížená smyčka	23 - 32	1 050	2,10
Colored **	4	Polyamide PA 6	AB + filc	Cfl-s1	střížená smyčka	23 - 33	900	2,00
Reef	4	100% PA 6	AB	Bfl-s1	smyčka	23 - 32	660	1,46
Uni	4	100% PA 6 Imprel	AB	Bfl-s1	střížená smyčka	33	1 150	2,02
Malmo	50 x 50	100% PA 6 SD	Bitumen	Bfl-s1	smyčka	33	540	4,30
Sky	50 x 50	100% PA 6 SD nylon	Bitumen	Bfl-s1	smyčka	33	680	4,60
Icon	4	100% PA 6 Imprel	Filc Ultratex Quick	Cfl-s1	střížená smyčka	31	580	1,59
Road	50 x 50	100% PA 6 SD nylon	Bitumen	Bfl-s1	smyčka	33	680	4,60
Paloma	4	100% PA 6.6 Antron-Scotch	AB	Cfl-s1	střížená smyčka	23 - 32	1 200	2,10
Cross	4	100% PA Luxus	AB	Cfl-s1	střížená smyčka	32	730	1,61
Stockholm	4	100% PA SD	AB	Bfl-s1	smyčka	33	540	1,61
Office	50 x 50	100% PA SD	Bitumen	Bfl-s1	smyčka	33	480	4,25
Premium	4	100% PA SD	AB	Cfl-s1	smyčka	33	640	2,05

** Materiál není vhodný pro podlahové topení.

Beltia HOME - bytové

Název produktu	Šířka role (m)	Materiál	Podklad	Vlastnosti		Třída zatížení	Váha vlasu (g/m²)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Typ vlasu			
Bellagio	4	100% PA SD	AB + Filc	Cfl-s1	plain saxony	23 - 31	935	1,90
Hilton	4	100% PA Imprel Opal	Twinback AB + Filc	Cfl-s1	uni saxony	23 - 32	1 800	2,60
Elite	4	100% PA SD	AB + Filc	Cfl-s1	uni saxony	23 - 31	1 430	2,25
Bergamo	4	100% PP	AB	Efl	střížená smyčka	22	915	1,99
Imperial	4	100% PA Imprel Opal	Twinback AB + Filc	Cfl-s1	uni saxony	23 - 32	1 980	2,73
Savoy	4	100% Imprel Opal	Twinback AB + Filc	Cfl-s1	uni saxony	23 - 32	1 320	2,20
Lugano	4	100% PA	AB + Filc	Cfl-s1	uni saxony	22	700	1,62
Bellini	4	100% PP	Filc	Efl	smyčka	21	500	1,29
Gala	4	100% PP	Filc	Efl	smyčka	22	610	1,54

Čistící zóny

Název produktu	Šířka role (m)	Materiál	Podklad	Vlastnosti		Třída zatížení	Váha vlasu (g/m²)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Typ vlasu			
Prime Nop VG **	2	100% PP	Flat Gripper-compound	Efl	smyčka	23	1 150	2,15
Capri WB	1 / 2	100% PP	WB	Efl	smyčka	22	1 450	2,47
Capri 2011 **	2	95% PP; 5% PES	DB	Efl		22+	1 150	1,85
Alba 50 **	1,3 / 2	100% PA 6	Guma	Cfl-s1	střížená smyčka	32	830	3,45

** Materiál není vhodný pro podlahové topení.

Podlahové topení : všechny typy materiálů jsou vhodné pro podlahové topení.



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



Kobercové čtverce

Název produktu	Rozměr (cm)	Materiál	Podklad	Vlastnosti		Třída zatížení	Váha vlasu (g/m²)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Typ vlasu			
Office	50 x 50	100% PA SD	Bitumen	Bfl-s1	smyčka	33	480	4,25
Atlanta	50 x 50	100% PA SDN	Polyflex	Bfl-s1	grafická smyčka	33	740	4,20
Berlin	50 x 50	100% PA SDN	Polyflex	Bfl-s1	smyčka	33	540	4,10
Boston	50 x 50	100% PA SDN	Polyflex	Bfl-s1	grafická smyčka	33	710	4,80
Casablanca	50 x 50	100% PA SDN	Polyflex	Bfl-s1	grafická smyčka	33	710	4,80
Copenhagen	50 x 50	100% PA SDN	Polyflex	Bfl-s1	řezaný vlas	33	960	4,50
Marseille Marseille lines	50 x 50	100% PA SDN	Polyflex	Bfl-s1	smyčka, lineární smyčka	33	600	4,20
Memphis	50 x 50	100% PA SDN	Polyflex	Bfl-s1	lineární smyčka	33	740	4,20
Montreal	50 x 50	100% PA SDN	Polyflex	Bfl-s1	grafická smyčka	33	710	4,80
Kobercové čtverce IVC								
Creativ Spark New Editions	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Echo	Bfl-s1	smyčka	33	540	4,40
Expansion Point New Editions	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	540	4,10
Trusted Guide	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	600	4,15
Academic View	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	600	4,15
Shared Path	25 x 75	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	600	4,15
Metallic Path	25 x 75	100% PA6 Solution Dyed Nyton	va EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	600	4,15
Disruptive Path	25 x 75	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	600	4,15
Full Shift	25 x 75	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	620	4,40
Organic Shift	25 x 75	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	620	4,40
Balanced Hues	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nyton	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	720	4,50
Step Up II	60,96 x 60,96	100% Duracolor	EcoFlex NXT	Bfl-s1	Tip Shear	33	1 288	4,58
Teak	50 x 50	100% solution dyed nylon	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	600	4,40
Basalt	50 x 50	100% solution dyed nylon	EcoFlex Statera	Bfl-s1	smyčka	33	600	4,40

Kobercové čtverce Modulyss

Název produktu	Rozměr (cm)	Materiál	Podklad	Vlastnosti		Třída zatížení	Váha vlasu (g/m²)	Hmotnost (kg/m²)
				Hořlavost	Typ vlasu			
Alpha	50 x 50	100% PA6 SD	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	500	4,30
Cambridge	50 x 50	100% PA 6.6	back2back	Bfl-s1	střížený	32	1 050	4,65
DSGN Cloud	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	680	4,60
First Forward	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	540	4,30
First Straightline	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	540	4,30
First Streamline	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	540	4,30
Millennium Nxtgen	50 x 50	100% Econyl Yarn	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	600	4,40
Alternative100	50 x 50	100% Econyl Yarn	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	800	4,40
DSGN Tweed	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	680	4,60
DSGN Absolute	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	730	4,50
Dune (Herritage collection)	50 x 50	100% Econyl Yarn	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	640	3,60
First Decode	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	590	4,50
First Define	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	590	4,50
Frame	50 x 50	100% Econyl Yarn	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	630	-
Haze LP (Heritage collection)	50 x 50	100% PA 6	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	605	4,40
In-groove	50 x 50	100% Econyl Yarn	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	740	4,70
Millennium Nxtgen ecoBack	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	600	-
Meadow (Herritage collection)	50 x 50	100% Econyl Yarn	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	640	3,60
Motion	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	680	4,60
Opposite	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	500	4,60
Patchwork (Vintage collection)	50 x 50	100% PA 6	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	605	4,40
Pattern (Vintage collection)	50 x 50	100% PA 6	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	605	4,40
Perpetual	50 x 50	100% PA 6	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	700	4,60
Pixel (Vintage collection)	50 x 50	100% PA 6	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	605	4,40
Polder (Vintage collection)	50 x 50	100% Econyl Yarn	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	640	3,60
Vision	50 x 50	100% PA6 Solution Dyed Nylon	back2back	Bfl-s1	smýčka	33	680	4,60



Název produktu	Šířka role (m)	Materiál	Podklad	Vlastnosti		Třída zatížení	Váha vlasu (g/m ²)	Hmotnost (kg/m ²)
				Hořlavost	Typ vlasu			
Altona	4	100% PA	Ultratex	Cfl-s1	střížený	32	620	1,57
Art Fusion	4	100% PA SDN	Twinback	Cfl-s1	ituft	32	780	2,4
Blaze	4	100% PA SDN	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	640	2,856
Chambord	4	100% PA	AB / Filc	Bfl-s1 / Cfl-s1	střížený	32	720	1,6 / 1,7
E Blitz	4	100% PA SDN	Action Back	Bfl-s1	smyčka	33	540	1,8
E Blend	4	100% PA SDN	Action Back	Bfl-s1	smyčka	33	540	1,8
E Check	4	100% PA SDN	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	625	1,9
E firm	4	100% PA SDN	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	945	2,25
E Force	4	100% PA SDN	Action Back	Cfl-s1	střížený	33	1 270	1,27
E Major	4	100% PA SDN	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	590	2,05
E Strike	4	100% PA SDN	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	480	1,8
E Touch	4	100% PA SDN	Action Back	Cfl-s1	střížený	32	1 730	2,285
E Weave	4	100% PA SDN	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	500	2,4
Evolve	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	střížený	32	1 200	1,2
Fortesse	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	střížený	32	730	1,66
Forza	4	100% PP	Action Back	Cfl-s1	needle felt	33	850	1,1
Gleam	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	střížený	33	1 300	2,45
In Tense	4	100% PA	Twinback	Cfl-s1	střížený	32	1 800	2,6
Marble Fusion	4	100% PA SDN	Twinback	Cfl-s1	ituft	32	800	2,4
Master	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	450	1,53
Optima	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	střížený	32	750	1,68
Suite symphony collection	4	100% PA	Action Back	Bfl-s1	střížený	32	900	1,875
Prominent	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	střížený	33	1 150	2,02
Pro Nature	4	100% PP		Cfl-s1	tkaný	33	1 100	1,635
Quartz new	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	smyčka	22	480	4,3
Re Tweed	4	85% PA / 15% PP	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	680	1,8
Sirious	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	700	2,05
Spark	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	690	1,9
SR Obscura	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	700	2,05
SR Lumen	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	700	2,05
Vintage Alatheia, Promethea	4	100% PA	Action Back	Cfl-s1	smyčka	33	640	1,711

Podlahové topení : všechny typy materiálů jsou vhodné pro podlahové topení.



MILLENNIUM NXTGEN 915, 918, 989







Pryžové podlahy

Pro riziková místa nejen ve vnitřních prostorech



Jednoduše a rychle

 **Fortelock**

Business

Kolekce Business a Home v sobě spojují unikátní vlastnosti PVC dlaždic Fortelock a špičkových produktů světových výrobců zátěžových vinylových podlahových krytin.

- Minimální voděpropustnost
- Rychlá pokládka
- Široký výběr designu a kombinací včetně spár
- V případě poškození lze vyměnit jen poškozený díl
- Podlahu lze položit bez nutnosti omezení provozu
- Záruka až 12 let



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nájezdový
profil



Soklová
lišta



Přechodový
profil


 **Fortelock**

Home



Více informací na:
www.fortelock.cz

Industry

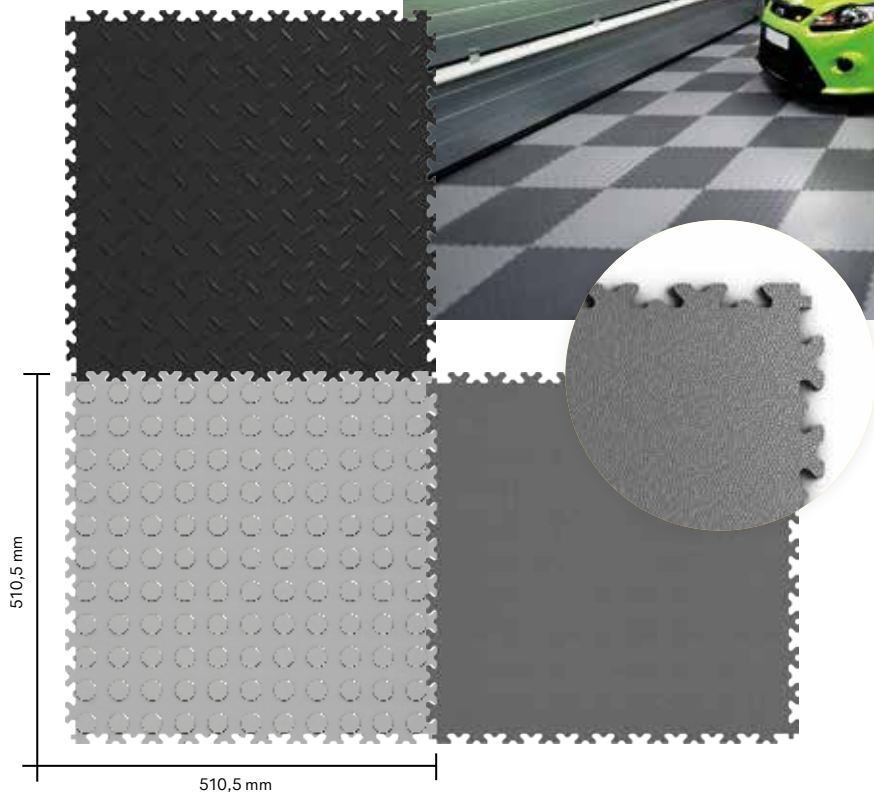

Řada Industry je určena pro nejvyšší průmyslovou zátěž včetně vysokozdvíhových a paletových vozíků. Vhodná do prostor s vysokým bodovým nebo dynamickým zatížením (sklady, provozy, garáže, dílny, fitness centra, policejní a hasičské zbrojnice).

Barvy:

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBY



Nájezdy



Rohy



Podlahové lišty



Piktogramy




Zákaznický potisk



Lakování




Objednejte si vzorek
dlaždice ZDARMA



www.fortelock.cz

- Rychlá pokládka
- Odolný systém zámků
- Odolnost proti chemikáliím a oděru
- Tepelná a zvuková izolace
- Možnost vytváření koridorů, cest a navigačních pruhů
- V případě poškození lze vyměnit jen poškozený díl
- Podlahu lze položit bez nutnosti omezení provozu
- Záruka až 12 let, životnost 25 let

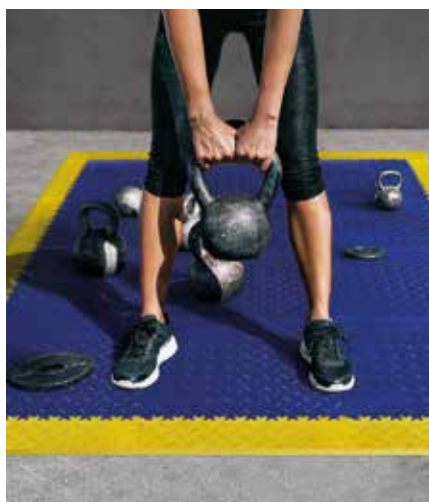

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Protiskluznost	Třída zatížení	Hořlavost	Rozměr (mm)	Barva	Hmotnost (kg/m²)
2010 Fortelock Industry / diamant 2020 Fortelock Industry / kůže 2040 Fortelock Industry / penízky	7,00	R10	42-43	Bfl-s1	510 x 510	graphite, black	2,20
						grey	
						yellow, blue, green, rosso red	
						orange, red, electric blue, light green, purple *	
						ECO black	
						ECO grey	
2015 nájezd Industry / diamant 2016 roh Industry / diamant	-	-	-	-	-	Hard Graphite, Hard Black	-
						Hard Grey	
2025 nájezd Industry / kůže 2026 roh Industry / kůže	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	
2045 nájezd Industry / penízky 2046 roh Industry / penízky	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	
2030 Fortelock Invisible / hadí kůže	6,7	R10	42-43	Bfl-s1	468 x 468	graphite, black	1,7
						grey	
						yellow, blue, green, rosso red	
						orange, red, electric blue, light green, purple *	
						ECO black	
2035 nájezd Invisible typ A 2036 roh Invisible typ A	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	
2034 nájezd Invisible typ B 2037 roh Invisible typ B	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	
2033 nájezd Invisible typ C 2038 roh Invisible typ C	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	
2032 nájezd Invisible typ D 2039 roh Invisible typ D	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	
2050 Fortelock Light / diamant 2060 Fortelock Light / kůže 2080 Fortelock Light / penízky	7,00	R10	32-33	Bfl-s1	510 x 510	graphite, black	1,40
						grey	
						yellow, blue, green, rosso red	
						orange, red, electric blue, light green, purple *	
2015 nájezd Industry / diamant 2016 roh Industry / diamant	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	
2025 nájezd Industry / kůže 2026 roh Industry / kůže	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	
2045 nájezd Industry / penízky 2046 roh Industry / penízky	-	-	-	-	-	grey, graphite, black coloured	-
						grey, graphite, black coloured	

Výrazně rychlejší položení
proti běžným podlahovým
krytinám bez nutnosti
přerušení provozu.







 **Fortelock**
BUSINESS



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Protiskluznost	Třída zatížení	Šířka role (m)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)
S1 - černá hrubě rýhovaná	4,00	-	31-34, 41	1,20	10,00	4,90
S2 - černá jemně rýhovaná	3,00	-	31-34, 41	1,20	10,00	4,20
S2 - šedá jemně rýhovaná	3,00	-	31-34, 41	1,20	10,00	4,20
S4 - černá hrubě rýhovaná	6,00	-	31-34, 41	1,20	10,00	8,00
S5 - černá jemně rýhovaná	3,00	-	31-34, 41	1,20	10,00	4,20
S6 - černá hrubě rýhovaná	3,50	-	31-34, 41	1,20	10,00	4,20
S7 - černá jemně rýhovaná	3,00	-	31-34, 41	1,20	10,00	3,60
S7 - šedá jemně rýhovaná	3,00	-	31-34, 41	1,20	10,00	3,60
S8 - penízková černá	4,00	-	31-34, 41	1,23	10,00	5,80
S8 - penízková šedá	4,00	-	31-34, 41	1,23	10,00	5,80
S1 - Dielektrický koberec černý 26 kV - rýhovaný	5,00	-	31-34, 41	1,30	10,00	7,10

Název produktu	Třída zatížení	Rozměr (mm)	Hmotnost (kg/m ²)
Rohož černá malá	31-34, 41	600 x 400 x 23	2,50
Rohož černá střední	32 - 34, 41	1 000 x 500 x 23	6,60
Rohož černá velká - standart	33 - 34, 41	1 500 x 1 000 x 23	19,00
Spojka na rohož	34 - 34, 41	-	0,003

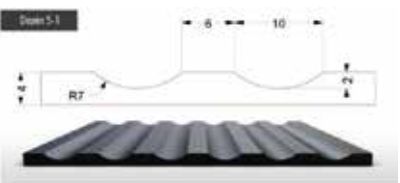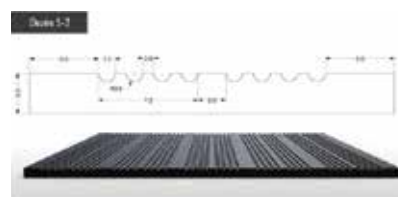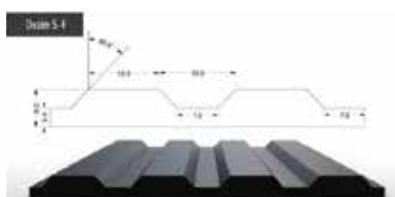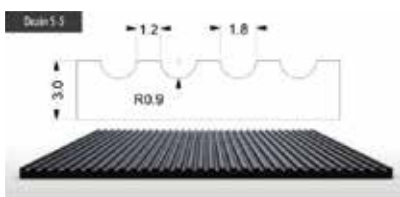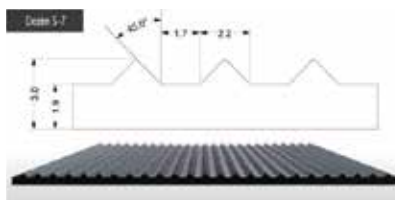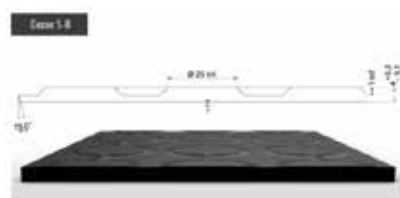







Stavební chemie

Osvědčené produkty pro dokonalý výsledek





Podlahová chemie

Exkluzivní značky pro perfektní výsledek



Stavební chemii musíte volit chytře

Na následujících stránkách naleznete **doporučené produkty pro pokládku podlah**. Tyto produkty jsou přehledně rozděleny dle podkladu a materiálu pokládané podlahy. Dále následuje část věnovaná **údržbě elastických a dřevěných podlah**.

Pro realizaci jakékoli podlahy, vždy najdete v naší nabídce ideální stavební chemii od předních výrobců. **Zvolte si ověřenou kvalitu**. Jen tak máte jistotu, že vám bude podlaha sloužit po dlouhá léta, aniž by ztratila na své kráse. Kromě toho vám ověřené a správně zvolené produkty z oblasti stavební chemie mohou výrazně **pomoci s rychlostí a náročností realizace**.



**Ať vám podlaha
dělá radost dlouhá
léta**




Sáhněte po ověřené kvalitě

Nestačí si jen zvolit tu nejlepší podlahu. Dlouhé životnosti podlah musíte pomoci i správnou údržbou. Ačkoli si většinou postačíte s běžnými čistícími prostředky, těch **nejlepších výsledků dosáhnete s osvědčenými produkty** našich partnerů.

V naší nabídce naleznete vhodné produkty pro každý typ podlahy. S výběrem vám rádi pomůžeme, nemusíte se tak obávat ani toho, že by vaše dřevěná podlaha ztratila svůj lesk.



Osvědčené prostředky pro realizaci i údržbu

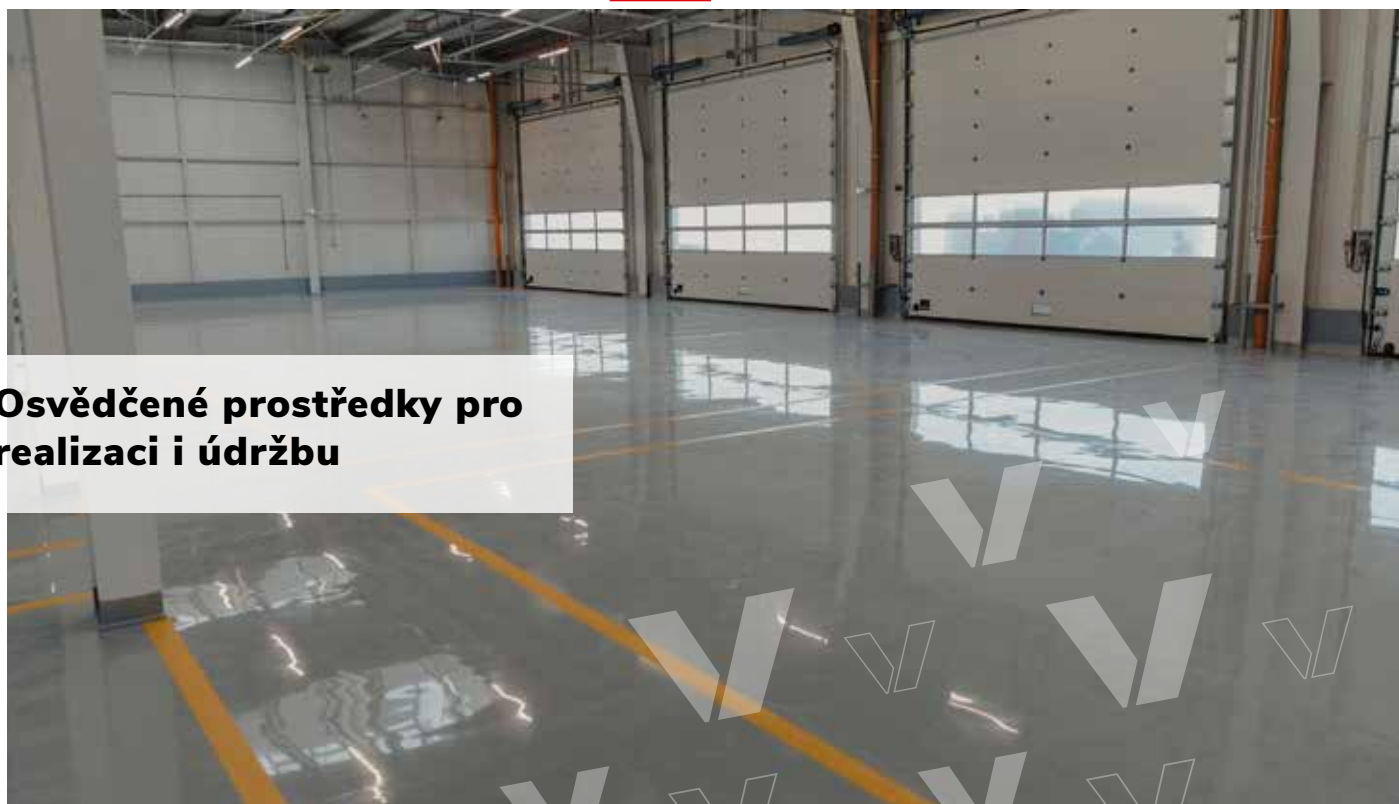

Pro komerční, veřejné a průmyslové prostory si pak můžete vybrat z profesionálních strojů pro čištění podlah, které vrátí třeba i vinylovým podlahám jejich původní mladistvost a lesk.

** Aplikace materiálů pro přípravu podkladu musí být přesně v souladu s pokyny výrobce. Uvedené produkty jsou doporučeny výrobcem chemie UZIN a Ceresit. Veškeré záruky týkající se vhodnosti a účinnosti jakéhokoli přípravku nebo pomocného produktu, spočívají na daném výrobcu materiálu či dodavateli těchto přípravků. Skladba produktů je vždy platná pouze pro uvedený typ podlahy, způsob pokládky a typ podkladu. Produkty různých značek nedoporučujeme kombinovat.*

PVC

Pokládka na dřevo/dlažbu

MOKRÉ
LEPENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 2000S

Stěrkovací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 115, NC 150

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 790



UZIN PE 650

Stávající podklad

Dřevo/dlažba

Dřevo/dlažba

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na dřevo/dlažbu

MOKRÉ LEPENÍ – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188S, R710



UZIN KE 68

Stěrkovací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 115, NC 110

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 790



UZIN PE 650

Stávající podklad

Dřevo/dlažba

Dřevo/dlažba

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na dřevo/dlažbu

SUCHÉ
LEPENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

—



Sigan 1 + Planus

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 115, NC 150

Přídržná penetrace

—

—

Základní penetrace



Ceresit R 790



UZIN PE 650

Stávající podklad

Dřevo/dlažba

Dřevo/dlažba

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na dřevo/dlažbu

VOLNÁ POKLÁDKA

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

—

—

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 115, NC 105

Přídržná penetrace

—

—

Základní penetrace



Ceresit R 790



UZIN PE 650

Stávající podklad

Dřevo/dlažba

Dřevo/dlažba

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně **177-181**,
produkty značky CERESIT na straně **172-174**.



PVC

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel

MOKRÉ
LEPENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 2000S

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 110

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 260

Stávající podklad

Podklad se zbytky
lepidel odolných vodě

Podklad se zbytky
lepidel odolných vodě

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel

MOKRÉ LEPENÍ – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188S, R710



UZIN KE 68

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 110

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 260

Stávající podklad

Podklad se zbytky
lepidel odolných vodě

Podklad se zbytky
lepidel odolných vodě

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel

SUCHÉ
LEPENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

-



Sigan 1 + Planus

Stěrkovací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 110

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 260

Stávající podklad

Podklad se zbytky
lepidel odolných vodě

Podklad se zbytky
lepidel odolných vodě

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel

VOLNÁ POKLÁDKA

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

-

-

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 105

Přídržná penetrace

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 260

Stávající podklad

Podklad se zbytky
lepidel odolných vodě

Podklad se zbytky
lepidel odolných vodě

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na PVC – CV krytinu

**SUCHÉ
LEPENÍ**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

–



Sigan 2

Stávající podklad

Stará elastická krytina
= PVC-/CV- krytina

Stará elastická krytina
= PVC-/CV- krytina

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na linoleum

SUCHÉ
LEPENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

—



Sigan 2

Stávající podklad

Stará elastická krytina
= linoleum

Stará elastická krytina
= linoleum

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na pryžovou podlahu

**SUCHÉ
LEPENÍ**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

—



Sigan 2

Stávající podklad

Stará elastická krytina = pryž

Stará elastická krytina = pryž

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na designovou krytinu

**SUCHÉ
LEPENÍ**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

—



Sigan 2

Stávající podklad

Stará elastická krytina
= designová krytina

Stará elastická krytina
= designová krytina

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na cementový potěr

**MOKRÉ
LEPENÍ**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 2000S

Stěrkovácí hmota



Ceresit DX, XXL xpress



UZIN NC 150

Přídržná penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Základní penetrace



Ceresit R 740, R 755



UZIN PE 460

Stávající podklad

Cementový potěr / beton
se zvýšenou nebo vztlínající vlhkostí

Cementový potěr / beton
se zvýšenou nebo vztlínající vlhkostí

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na cementový potěr

MOKRÉ LEPENÍ
– VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188S, R710



UZIN KE 68

Stěrková hmot



Ceresit DX, XXL xpress



UZIN NC 160

Přídržná penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Základní penetrace



Ceresit R 740, R 755



UZIN PE 460

Stávající podklad

Cementový potěr / beton
se zvýšenou nebo vzlínající vlhkostí

Cementový potěr / beton
se zvýšenou nebo vzlínající vlhkostí

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na cementový potěr

**SUCHÉ
LEPENÍ**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



Sigan 1 + Planus

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 150

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na cementový potěr

**VOLNÁ
POKLÁDKA**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

-

-

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 146

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na suchý beton

**MOKRÉ
LEPENÍ**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 2000S

Stěrkovací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 150

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na suchý beton

MOKRÉ LEPENÍ – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188S, R710



UZIN KE 68

Stěrkovací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 160

Přídržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na suchý beton

**SUCHÉ
LEPENÍ**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

-



Sigan 1 + Planus

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 150

Přidržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na suchý beton

VOLNÁ POKLÁDKA

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

-

-

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 146

Přidržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na anhydritový potěr

**MOKRÉ
LEPENÍ**

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 2000S

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DC



UZIN NC 105

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

PVC

Pokládka na anhydritový potěr

MOKRÉ LEPENÍ – VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188S, R710



UZIN KE 2000S,
UZIN KE 68

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DC



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



PVC

Pokládka na anhydritový potěr

SUCHÉ
LEPENÍ

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

–



Sigan 1 + Planus

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DC



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace

-

–

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně **177-181**,
produkty značky CERESIT na straně **172-174**.

PVC

Pokládka na anhydritový potěr

VOLNÁ POKLÁDKA

Podlahovina

PVC krytina

PVC krytina

Lepidlo

—

—

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DC



UZIN NC 105

Přidrzná penetrace

—

—

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně **177-181**,
produkty značky CERESIT na straně **172-174**.



Vinylová podlaha


Pokládka na dřevo/dlažbu




Podlahovina

Vinylová podlaha v dílcích


Vinylová podlaha v dílcích



Lepidlo

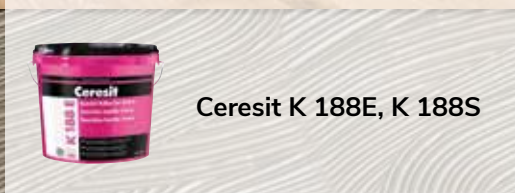

Ceresit K 188E, K 188S

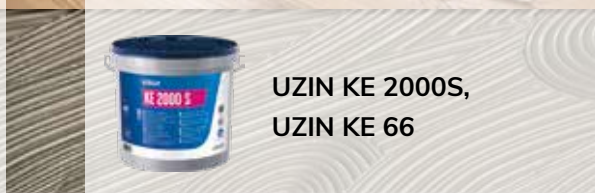

UZIN KE 2000S,
UZIN KE 66




Stěrkováací hmota





Ceresit AS1, DX



UZIN NC 115, NC 150

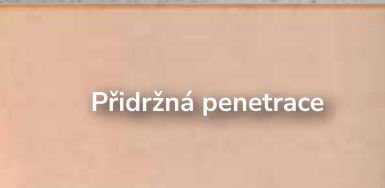


Přidrzná penetrace

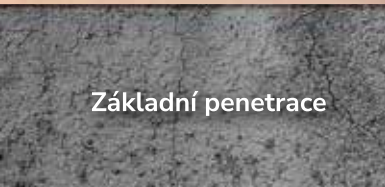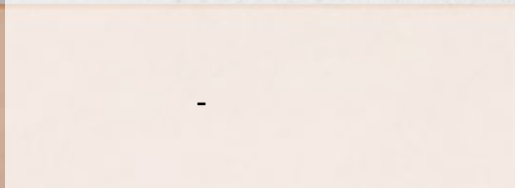

Základní penetrace



Ceresit R 790

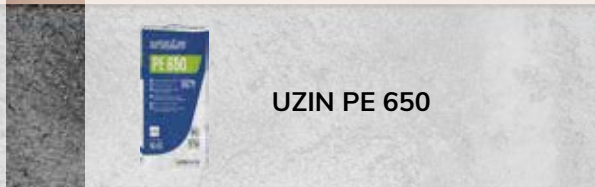

UZIN PE 650



Stávající podklad



Dřevo/dlažba

CERESIT



Dřevo/dlažba

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně **177-181**,
produkty značky CERESIT na straně **172-174**.

Vinylová podlaha

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel



Podlahovina

Vinylová podlaha v dílcích

Vinylová podlaha v dílcích

Lepidlo



Ceresit K 188E, K 188S



UZIN KE 2000S,
UZIN KE 66

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Stávající podklad

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Vinylová podlaha

Pokládka na cementový potěr



Podlahovina

Vinylová podlaha v dílcích

Vinylová podlaha v dílcích

Lepidlo



Ceresit K 188E, K 188S



UZIN KE 2000S,
UZIN KE 66

Stěrkováci hmota



Ceresit DX, XXL xpress



UZIN NC 150

Přidrzná penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Základní penetrace



Ceresit R 740, R 755



UZIN PE 460

Stávající podklad

Cementový potěr / beton
se zvýšenou nebo vztlínající vlhkostí

Cementový potěr / beton
se zvýšenou nebo vztlínající vlhkostí

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Vinylová podlaha

Pokládka na suchý beton



Podlahovina

Vinylová podlaha v dílcích

Vinylová podlaha v dílcích

Lepidlo



Ceresit K 188E, K 188S



UZIN KE 2000S,
UZIN KE 66

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 150

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Ceresit



Profesionální řešení Ceresit pro lepení

Perfektní podlahové lepidlo
pro lepení vinylových dílců.



www.ceresit.cz





Ceresit

Stavební chemie



Lepení dřeva na které je spoleh

Extrémně pevné prémiové lepidlo
s technologií Flextec®:

- Většinu podkladů není nutné penetrovat
- Bez rozpouštědel a vody
- Excelentní zpracovatelnost
- Snadné odstranění zbytků
- Velmi elastické



Vinylová podlaha


Pokládka na anhydritový potěr



Podlahovina

Vinylová podlaha v dílcích

Vinylová podlaha v dílcích



Lepidlo



Ceresit K188E, K188S



UZIN KE 2000S,
UZIN KE 66




Stěrkováací hmota



Ceresit AS1, DC




UZIN NC 105

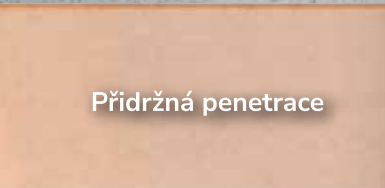

Přidrzná penetrace

-

-

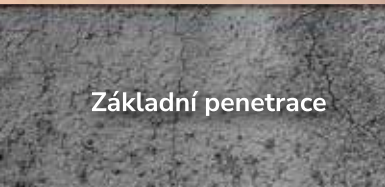

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+



Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Pryžová podlaha

Pokládka na dřevo/dlažbu



Podlahovina

Pryž

Pryž

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 66

Stěrkovací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 115, NC 150

Přidrzná penetrace



Ceresit R 766, CT 19

-

Základní penetrace



Ceresit R 790, R 740



UZIN PE 650

Stávající podklad

Dřevo/dlažba

Dřevo/dlažba

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Pryžová podlaha

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel



Podlahovina

Pryž / PVC krytina

Pryž / PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 66

Stěrkovací hmota



Ceresit DX, XXL xpress



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace



Ceresit R 766, CT 19

-

Základní penetrace



Ceresit R 740, R 755



UZIN PE 280

Stávající podklad

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě.

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě.

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Pryžová podlaha

Pokládka na cementový potěr



Podlahovina

Pryž / PVC krytina

Pryž / PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 66

Stěrkováci hmota



Ceresit DX, XXL xpress



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Základní penetrace



Ceresit R 740, R 755



UZIN PE 460

Stávající podklad

Cementový potěr/beton
se zvýšenou nebo vzlínající vlhkostí

Cementový potěr/beton
se zvýšenou nebo vzlínající vlhkostí

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Pryžová podlaha

Pokládka na suchý beton



Podlahovina

Pryž / PVC krytina

Pryž / PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE66

Stěrkovací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 150

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně **177-181**,
produkty značky CERESIT na straně **172-174**.

Pryžová podlaha

Pokládka na anhydritový potěr



Podlahovina

Pryž / PVC krytina

Pryž / PVC krytina

Lepidlo



Ceresit K 188E, K188S



UZIN KE 66

Stěrkováací hmota



Ceresit AS1, DC



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT


UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Koberec


Pokládka na dřevo/dlažbu

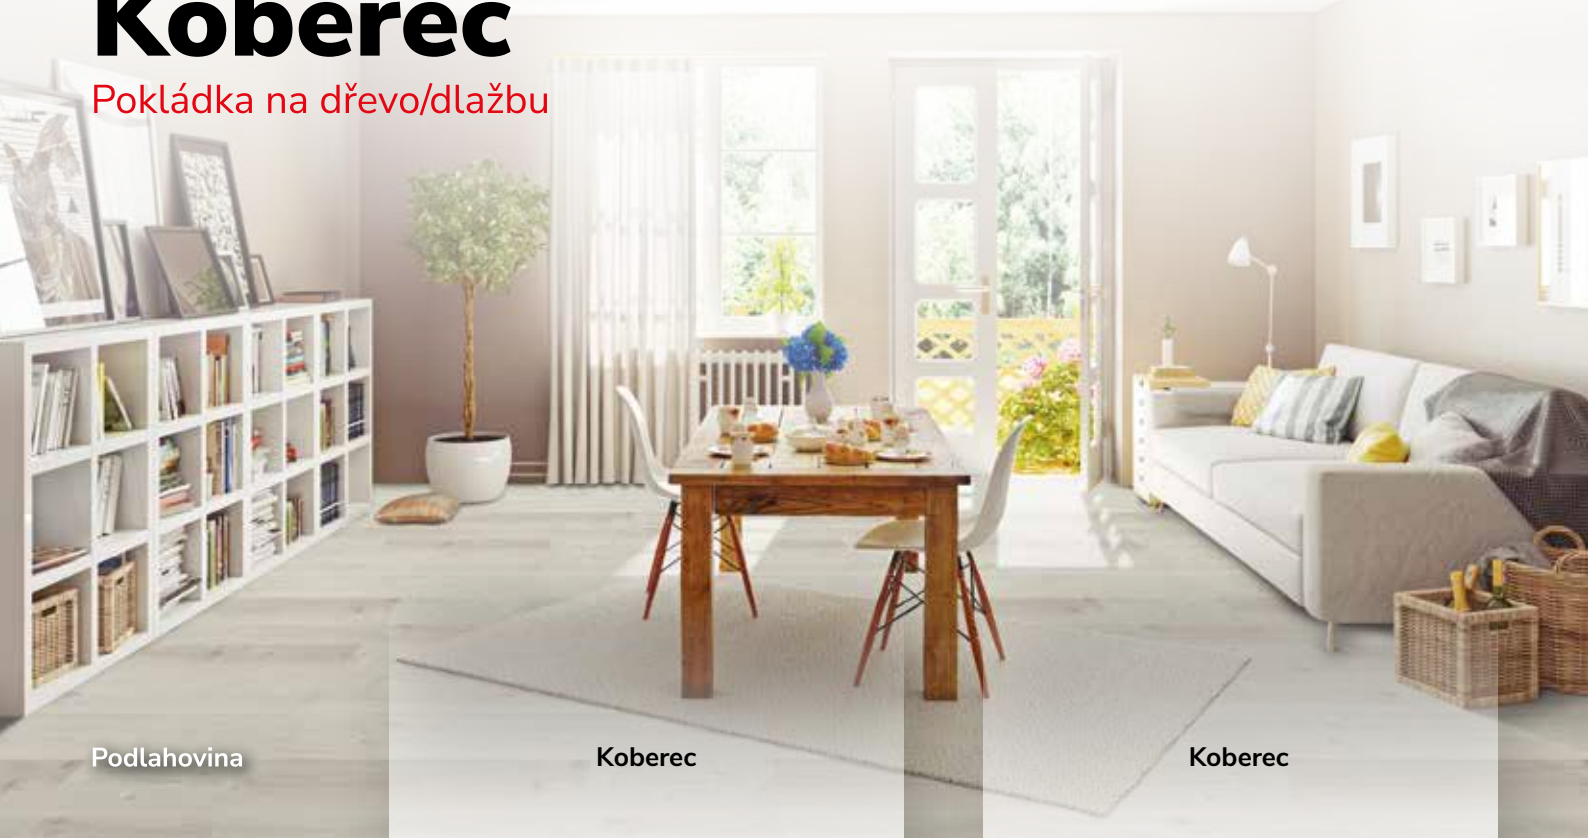

Podlahovina

Koberec

Koberec

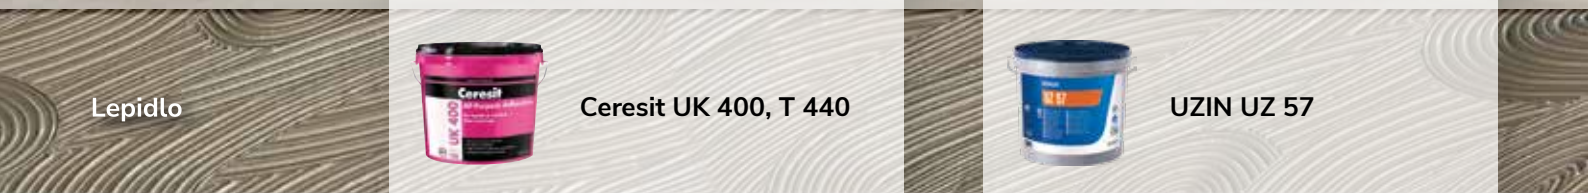

Lepidlo



Ceresit UK 400, T 440



UZIN UZ 57




Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX




UZIN NC 115, NC 150

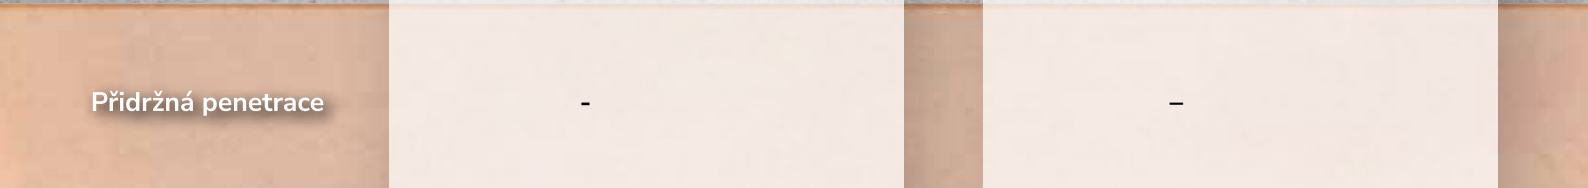

Přidrzná penetrace

-

-

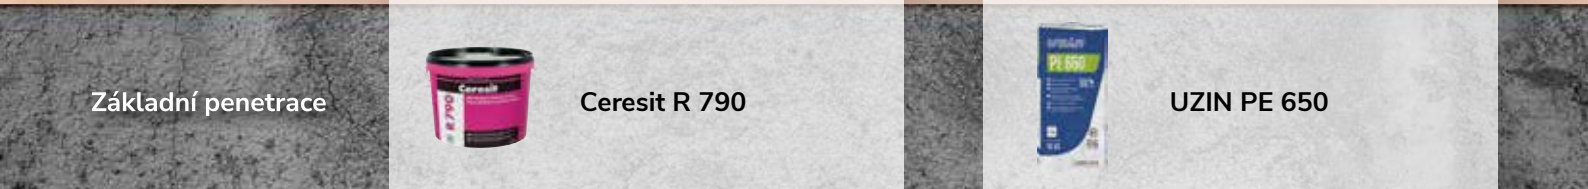

Základní penetrace



Ceresit R 790



UZIN PE 650



Stávající podklad

Dřevo/dlažba

Dřevo/dlažba

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Koberec

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel



Podlahovina

Koberec

Koberec

Lepidlo



Ceresit UK 400, T 440



UZIN UZ 57

Stěrkováací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 105

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Stávající podklad

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě

CERESIT


UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Koberec

Pokládka na cementový potěr

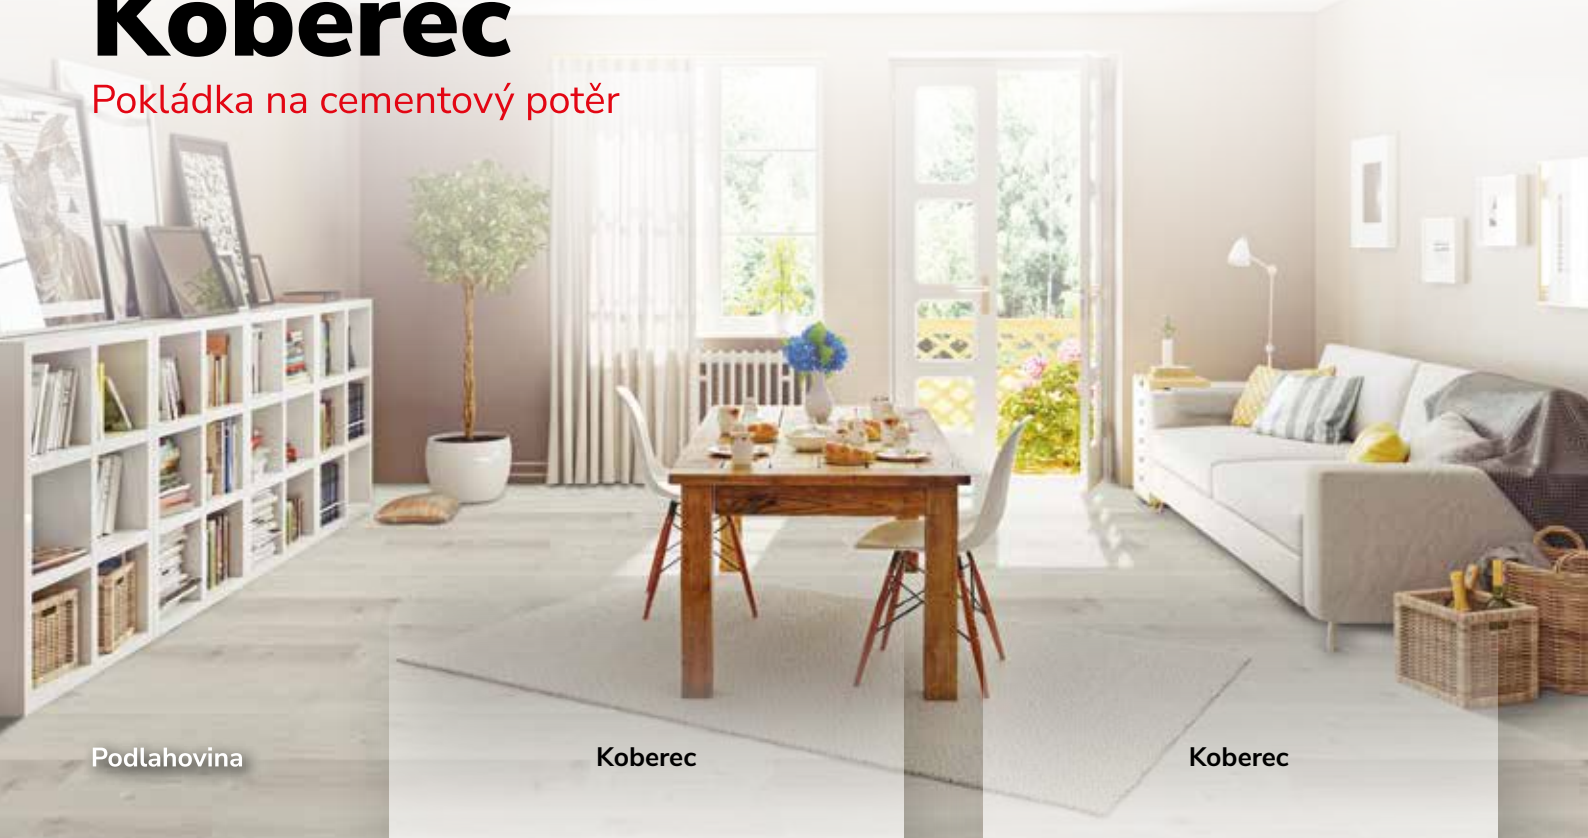

Podlahovina

Koberec

Koberec

Lepidlo



Ceresit UK 400, T 440



UZIN UZ 57

Stěrkováací hmota



Ceresit DX, XXL xpress



UZIN NC 146

Přidrzná penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Základní penetrace



Ceresit R 740, R 755



UZIN PE 460

Stávající podklad

Cementový potěr / beton
se zvýšenou nebo vztlínající vlhkostí

Cementový potěr / beton
se zvýšenou nebo vztlínající vlhkostí

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Koberec

Pokládka na suchý beton



Podlahovina

Koberec

Koberec

Lepidlo



Ceresit UK 400, T 440



UZIN UZ 57

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 146

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Koberec

Pokládka na anhydritový potěr



Podlahovina

Koberec

Koberec

Lepidlo



Ceresit UK 400, T 440



UZIN UZ 57

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DC



UZIN NC 105

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181, produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Parkety

Pokládka na dřevo/dlažbu

		
Podlahovina	Parkety	Parkety
Lepidlo	 Ceresit P 675, P600	 UZIN MK 160, UZIN MK 200
Stěrkováci hmota	 Ceresit AS1, DX	 UZIN NC 115, NC 110
Přidrzná penetrace	-	-
Základní penetrace	 Ceresit R 790	 UZIN PE 650
Stávající podklad	Dřevo/dlažba	Dřevo/dlažba
	CERESIT	UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Parkety

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel



Podlahovina

Parkety

Parkety

Lepidlo



Ceresit P 675, P600



UZIN MK 160,
UZIN MK 200

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Základní penetrace



Ceresit R 740



UZIN PE 414 BiTurbo

Stávající podklad

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Parkety

Pokládka na cementový potěr



Podlahovina

Parkety

Parkety

Lepidlo



Ceresit P 675, P600



UZIN MK 160,
UZIN MK 200

Stěrkovácí hmota



Ceresit DX, XXL xpress



UZIN NC 195

Přidrzná penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Základní penetrace



Ceresit R 740, R 755



UZIN PE 460

Stávající podklad

Cementový potěr/beton
se zvýšenou nebo vzlínající vlhkostí

Cementový potěr/beton
se zvýšenou nebo vzlínající vlhkostí

CERESIT

UZIN

*Při lepení parket přímo na vhodný potěr si vyžádejte
technickou konzultaci od firmy UZIN.*

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.





A PODLAHA JE VAŠE.

UZIN SYSTÉMY

PRO PERFEKTNÍ POKLÁDKU
DESIGNOVÝCH PODLAHOVIN.



UZIN UTZ®




WOLFF®

GOING BEYOND YOUR LIMITS.

KOMPATIBILNÍ AKUMULÁTOROVÉ STROJE 18 V

BEZ KABELU NA PLNÝ VÝKON

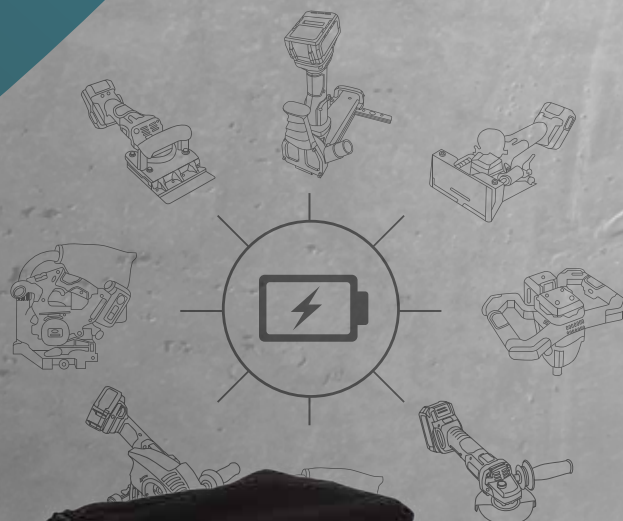

UZIN UTZ®



Parkety

Pokládka na suchý beton



Podlahovina

Parkety

Parkety

Lepidlo



Ceresit P 675



UZIN MK 160,
UZIN MK 200

Stěrkovací hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr
/suchý beton

Nový suchý cementový potěr
/suchý beton

CERESIT

UZIN

*Při lepení parket přímo na vhodný potěr si vyžádejte
technickou konzultaci od firmy UZIN.*

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Parkety

Pokládka na anhydritový potěr



Podlahovina

Parkety

Parkety

Lepidlo



Ceresit P 675



UZIN MK 160,
UZIN MK 200

Stěrkováací hmota



Ceresit AS1, DC



UZIN NC 110

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 260

Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT

UZIN

*Při lepení parket přímo na vhodný potěr si vyžádejte
technickou konzultaci od firmy UZIN.*

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Linoleum

Pokládka na dřevo/dlažbu

Podlahovina

Linoleum

Linoleum

Lepidlo



Ceresit L 240



UZIN LE 44

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 115, NC 110

Přidržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 790



UZIN PE 650

Stávající podklad

Dřevo/dlažba

Dřevo/dlažba

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Linoleum

Pokládka na podlahu se zbytky lepidel

Podlahovina

Linoleum

Linoleum

Lepidlo



Ceresit L 240



UZIN LE 44

Stěrkovácí hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 110

Přidržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Stávající podklad

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě

Podklad se zbytky lepidel
odolných vodě

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Linoleum

Pokládka na cementový potěr

Podlahovina

Linoleum

Linoleum

Lepidlo



Ceresit L 240



UZIN KE 16

Stěrkovací hmota



Ceresit DX, XXL xpress



UZIN NC 150

Přidrzná penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 280

Základní penetrace



Ceresit R 740, R 755



UZIN PE 460

Stávající podklad

Cementový potěr/beton
se zvýšenou nebo vztlínající vlhkostí

Cementový potěr/beton
se zvýšenou nebo vztlínající vlhkostí

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Linoleum

Pokládka na suchý beton



Podlahovina

Linoleum

Linoleum

Lepidlo



Ceresit L 240



UZIN KE 16

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DX



UZIN NC 150

Přidrzná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, CT 19



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

Nový suchý cementový potěr/
suchý beton

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.



Linoleum

Pokládka na anhydritový potěr

Podlahovina

Linoleum

Linoleum

Lepidlo



Ceresit L 240



UZIN LE 44

Stěrkováci hmota



Ceresit AS1, DC



UZIN NC 110

Přidržná penetrace

-

-

Základní penetrace



Ceresit R 766, R 777



UZIN PE 360+

Stávající podklad

Nový kalcium sulfátový potěr

Nový kalcium sulfátový potěr

CERESIT

UZIN

Kompletní nabídku produktů UZIN naleznete na straně 177-181,
produkty značky CERESIT na straně 172-174.

Představujeme vám

exkluzivní službu Servis 48



Servis 48 je unikátní služba, která přináší našim obchodním partnerům **jistotu dodání** vybraného sortimentu **do 48 hodin** od jeho objednání na kterékoli středisko společnosti V-PODLAHY.

Proč tedy využívat novou službu Servis 48?



Zaručíme dodání do 48 hodin, už žádná zpoždění a nejistota.



Sledujeme za vás aktuální trendy a požadavky koncových zákazníků, kterým přizpůsobujeme naši nabídku.



V rámci služby můžete objednávat přes náš B2B e-shop, na pobočkách nebo přes obchodní zástupce.



V nabídce najdete produkty i pro nejnáročnější zákazníky.

TOP produkty:

Experto Click SPC 50

Thermofix

FatraClick

Supreme Plus

VEPO

Solid 270



Pro více
informací
skenujte QR kód



Údržba elastických podlah

● Čištění a údržba

Díky pravidelné údržbě můžete prodloužit životnost, kvalitu a odolnost vaší podlahové krytiny nebo stěnového obkladu.

Čištění: vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Pro běžné znečištění naředte čisticí prostředek Bona Clean R50 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy naředte Bona Clean R50 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Pokud budete ředit přípravek ve vyšším poměru, než je 150 ml na 10 litrů vody, pak je nutné povrch krytiny neutralizovat čistou vodou a nechat vyschnout. Bona Clean R50 je vhodný i pro použití v čisticích strojích typu Bona Power Scrubber.

Údržba: pro běžné znečištění naředte čisticí a údržbový prostředek (2v1) Bona Clean R60 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Setřete podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy naředte Bona Clean R60 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Poté nechte krytinu vyschnout. Prostředek Bona Clean R60 zanechá na podlaze lehce lesklý film. Podlaha je vyčištěna a ošetřena.



Clean R60



Clean R50

● Ochrana povrchu

Pokud má vaše vinylová podlaha matný vzhled, můžete jí snadno navrátit lesk ochrannou vrstvou leštěnky, která prodlouží podlaze životnost.

Čištění: vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte nečistoty vysáváním. Pro nově položené, nebo lehce znečištěné elastické krytiny, vyčistěte podlahu mopem s Bona Clean R50. Po zaschnutí aplikujte mopem ochrannou vrstvu Bona Shield R. Při intenzivním znečištění u starších podlah aplikujte naředěný Bona Remove R pomocí mpu (naředte vodou dle úrovně znečištění 1:1 - 1:5). Nechte reagovat. Přepadujte povrch pomocí talířového stroje Bona FlexiSand 1.9 a červeného padu, nebo pomocí čistícího stroje **Bona Power Scrubber** s červenými kartáči. Vysajte rozpuštěné nečistoty pomocí čistícího stroje a neutralizujte povrch čistou vodou za použití bílých kartáčů.

Ochrana povrchu: po vyschnutí krytiny aplikujte ochrannou vrstvu polyuretanového prostředku na vodní bázi Bona Shield R (1-2 vrstvy). Rozetřete rovnoměrně mopem. Nechte zaschnout 1-2 hodiny Bona Shiled R je provedení mat a lesk.



Shield R



Remove R



● Hlubkové čištění

Každá podlaha časem ztratí lesk a přirozenou krásu. Řešením je hlubkové vyčištění pomocí stroje a efektivního přípravku.

Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním. Přípravek Bona Remove R nařed'te vodou dle stupně znečištění (1:1 až 1:5). Takto připravený roztok rozetřete mopem po celé ploše podlahové krytiny a nechte reagovat. Bona Power-Remove R by měl být použit pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné.

Přepadujte plochu pomocí stroje Bona FlexiSand 1.9 a červeným nebo zeleným padem. Poté vyčistěte povrch čistícím strojem Bona Power Scrubber a použijte červené kartáče. Neutralizujte vodou. Jakmile krytina vyschne, může být použita ochranná politura Bona Shield R pro ošetření povrchu.



Power
Remove R



Remove R



● Přelakování - renovace povrchu

Systém nabízí účinnou alternativu, jak rychle obnovit původní vzhled podlah a prodloužit jejich životnost a odolnost.

Čištění: vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte nečistoty vysáváním. Opravte lokálně poškozená místa podlahy. Aplikujte naředěný Bona PowerRemove R pomocí mpu (nařed'te vodou dle úrovně znečištění 1:1 - 1:5). Nechte reagovat. Zbruste mokřý povrch pomocí talířové brusky Bona FlexiSand 1.9, unašečem Bona Quattro a Bona Diamantovým brusivem. Vysajte rozpuštěné nečistoty čistícím strojem. Neutralizujte povrch čistou vodou pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber. Nechte podlahu řádně zaschnout.

Přelakování: aplikujte 2-složkový polyuretanový bezbarvý nátěr Bona Pure nebo v kombinaci s barevným nátěrem Bona Pure Colour pomocí válečku. Nechte schnout min. 24 hodin.



Power
Remove R



Pure



Pure
Colour



Údržba elastických podlah

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

● ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Clean R50

Clean R60

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

● HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ



Power
Remove R

Remove R

OCHRANA POVRCHU

● OCHRANA POVRCHU




Remove R

Shield R

PŘELAKOVÁNÍ

● PŘELAKOVÁNÍ - RENOVACE

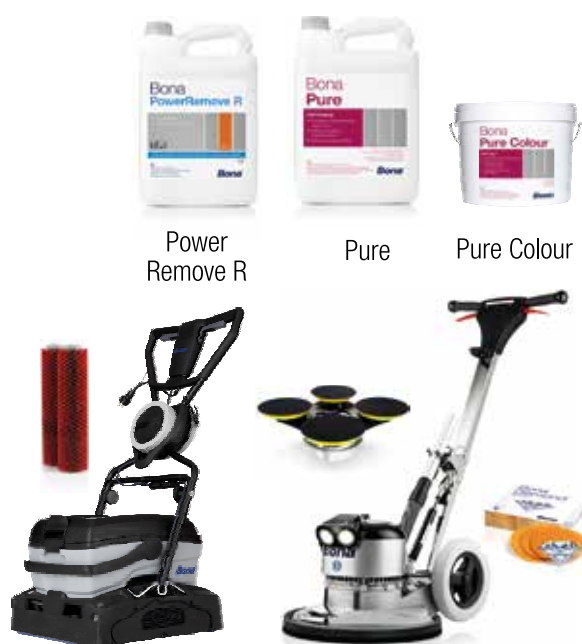

Power
Remove R

Pure

Pure Colour

Supreme Plus - PVC v roli				
Greenline - PVC s filcem v roli				
WhiteLine - PVC s filcem v roli				
VEPO – vinyl v dílcích lepený				
Avvio - vinyl v dílcích lepený				
Experto Ultimo - vinyl v dílcích lepený				
Forbo Allura Dryback - vinyl v dílcích lepený				
iD Ultimate – rigid vinyl v dílcích lepený				
Rigid Sierra Acoustic – rigid vinyl v dílcích plovoucí				
Experto Click SPC - rigid vinyl SPC v dílcích plovoucí				
Fatraclick - vinyl v dílcích plovoucí				



ochrana povrchu bez použití většího množství vody - čištění pouze mopem

Čisté a svěží podlahy

Při pravidelné údržbě podlah je možné zachovat kvalitu, odolnost a prodloužit tak životnost elastických podlah, nemluvě o udržení čistého a zdravého vnitřního životního prostředí v interiéru. Bona Care Program pro elastické podlahy je unikátní a efektivní metodou, která poskytuje rychlé a účinné čištění, s garantovaným fantastickým výsledkem. Přípravek Bona Clean R60 poskytne nejlepší výsledek v běžném čištění podlah, s ochrannou vrstvou povrchu. Nový lesklý vzhled je zaručen u všech typů elastických podlahovin. Vysoce koncentrované alkalické složení přípravku Bona Clean R50 je určeno pro odstranění odolných skvrn. Je vhodný jak pro manuální, tak strojové čištění. Všechny produkty společnosti Bona jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon, bez použití škodlivých chemikálií. Jsou ideální pro každodenní použití a pro každé prostředí.



Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění

Instrukce k čištění

Pro dosažení krásného vzhledu podlahy je důležitý pravidelný úklid. Dodržujte zásady správného úklidu podlah a vaše podlaha se vám odmění dlouhou

životností. Pro úklid používejte pouze kvalitní čisticí prostředky, práci si můžete ulehčit pomocí Bona Spray Mopu.



Čištění za sucha.



Čištění za mokra.



Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Premium Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty

- Bona Premium Spray Mop
- Bona Mopy
- Bona Dusting a Cleaning Pad
- Bona Cleaner
- Běžný čisticí stroj



Instrukce k hloubkovému čištění

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čistícího prostředku Bona Deep Clean Solution v kombinaci s našim čistícím strojem Bona Power Scrubber.

Jestliže použijete Bona Deep Clean Solution s jiným čistícím strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje daného výrobce.



Ujistěte se, že používáte správné kartáče.



Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.



Vyčistěte podlahu pomocí stroje.

Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čistícího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čistícího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.



- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Pro usazené nečistoty

- Bona Deep Clean Solution naředte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber



DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přitlak kartáčů!

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj

v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber
- Bona kartáče bílé a červené



Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Ochrana povrchu

Instrukce k ochraně povrchu

Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbytné nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahromaděných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo

stávající povrch ošetřete pomocí Bona Polish. Ujistěte se, že je povrch čistý.



Vysajte prach a nečistoty.



Použijte Bona Applicator Pad.



Podlahu nechte zaschnout min. 1 hod.



Případnou druhou vrstvu Bona Polish naneste cca 2 hod. po vrstvě první.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrstvu Bona Polish pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru vláken dřeva.
3. Nechte podlahu zaschnout min. 1 hodinu, před dalším jejím použitím.
4. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Polish nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.

Produkty

- Bona Polish lesk / mat
- Bona Mop
- Bona Applicator Pad





Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Přelakování

Instrukce k přelakování

Přelakování dodává podlaze ochrannou vrstvu a vylepšení stávajícího vzhledu. Přelakováním se odstraní skvrny, povrchové škrábance, obnoví se původní krása dřeva. Nejen, že je dosaženo perfekt-

ního vzhledu, snadno, rychle, a to během několika hodin práce, ale také se prodlouží životnost podlah. Jde o rychlý a účinný způsob, jak obnovit původní krásu dřeva.



Odstraňte volné nečistoty.



Vyčistěte povrch s Bona Deep Clean Solution a vodou, pomocí stroje.



Vybruste povrch s Bona FlexiSand a Bona Diamantovým brusivem.



Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution.



Provedte mezibroušení povrchu.



Vysajte volné nečistoty. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber.



Naneste lak Bona Traffic HD/Traffic. Nechte zaschnout.

Postup

1. Odstraňte volné nečistoty a kamínky pomocí vysavače, mopu nebo jiné suché metody čištění.
2. Odmastěte a vyčistěte důkladně povrch s Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a Bona Deep Clean Solution (10 % roztok s vodou). Nenechávejte žádné kaluže čisticího roztoku. Nechte povrch zaschnout.
3. Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 80 připevněným k unašeci Bona Quattro a umístěte Bona Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Pokud je na povrchu leštěnka nebo vosk, pokračujte, než bude povrch kompletně vybroušen. Provedte test mincí (viz. TIP) a ověřte, zda je leštěnka / vosk řádně vybroušena. Rohy vybruste pomocí brusky Bona Supraflex.
4. Povrch vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution. Nechte zaschnout.
5. Mezibruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240.
6. Vysajte volné nečistoty nebo vytřete povrch suchou metodou pomocí Bona Dusting Pad. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber s čistou vodou pro odstranění jemného prachu.
7. Aplikujte tenkou vrstvu Bona Traffic HD/Traffic pomocí nerezové stěrky. Nechte zaschnout cca 30-60 minut. Aplikujte 1-2 vrstvy Traffic HD/Traffic pomocí válečku, nebo T-aplikátoru (spotřeba 8-10 m²/litr). Nechte zaschnout.



DŮLEŽITÉ: Zjistěte, zda je povrch ošetřený leštěnkou či voskem

Předtím než začnete, je důležité se ujistit, zda byl povrch ošetřen leštěnkou a jak silná je jeho vrstva. Nebudou-li staré zbytky leštěnky odstraněny, můžou se na podlaze hromadit nečistoty a ohrozí se přilnavost nového laku.

Množství leštěnky na podlaze vám poskytne dobrý přehled, kolik úsilí je zapotřebí k odstranění staré vrstvy. V některých případech, pokud se na povrchu objeví více vrstev leštěnky, může být zapotřebí proces odstranění opakovat několikrát.

Před začátkem práce je důležité určit, zda byla na podlaze použita leštěnka a jak silná je její vrstva. Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění staré vrstvy leštěnky, na podlaze se usadí nečistoty, které vážně ohrozí přilnavost nové vrstvy laku.

Produkty a stroje

- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)
- Bona Deep Clean Solution
- Bona FlexiSand a unašeč Bona Quattro
- Bona Unašecí kotouče (černé)
- Bona Diamantové brusivo P 80 a P 240
- Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka)
- Bona Premium Mop, Bona Commercial Mop



Test mincí

- Vyberte si nenápadnou oblast na podlaze a aplikujte malou kapku (cca 5 cm) neředěného Bona Remover.
- Pokud je na povrchu leštěnka, po několika minutách se testované místo změní v mléčně bílou. Seškrábněte tuto oblast mincí. Pokud je na podlaze leštěnka, lehce by se měla sloupnout.
- Po pár minutách setřete zbytek prostředku, aby nedošlo k poškození povrchu.



Dřevěné olejované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění

Instrukce k čištění

Dřevěné olejované podlahy vyžadují zvláštní údržbu, aby se dřevo dostatečně nasýtilo. Zvolte čisticí a ošetřující přípravky, které jsou určeny pro ošetření olejova-

ných podlah a nabízí jiné složení, než běžné univerzální prostředky. Kvalitně ošetřená dřevěná olejovaná podlaha je krásná, na pohled i dotek výjimečná.



Čištění za sucha.



Čištění za mokra.



Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Premium Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona Oil Soap s vodou 2:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařed'te přípravek Bona Oil Soap s vodou 2:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty

- Bona Premium Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad
- Bona Oil Soap



Instrukce k hlubkovému čištění

Postupem času povrchy dřevěných podlah zestárnou a znečistí se běžným opotřebením. Pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se speciál-

ně vyvinutým čistícím prostředkem Bona Deep Clean Solution se obnoví přírodní krása dřevěných podlah. Odstraní se odolné nečistoty a běžné opotřebení.



Ujistěte se, že používáte správné kartáče.



Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.



Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte červené kartáče ke stroji Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čistícího stroje v poměru 0,5 litru Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9,5 litru.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čistícího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.

TIP

- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.
- Nechte povrch řádně zaschnout, než přistoupíte k aplikaci Bona Oil Care (viz další strana instrukce Ochrana povrchu).



DŮLEŽITÉ: Obnovte ochranu povrchu podlahy!

Důkladným vyčištěním podlahy je odstraněna ochrana povrchu podlahy. Proto je zapo-

třebí podlahu znovu nasýtit olejem (viz návod Ochrana povrchu na další stránce).

Produkty

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (červené kartáče)



Dřevěné olejované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Ochrana povrchu

Instrukce k ochraně povrchu - lehce znečištěný povrch

Pravidelné přeoilování povrchu zabraňuje absorpci vody do pórů dřeva a usazování nečistot a prachu.

Zjednušuje také běžnou údržbu. Níže popsán postup k ochraně povrchu pro lehce znečištěný povrch.




1 Vyčistěte podlahu s Bona Oil Soap (naředěte vodou).



2 Naneste tenkou vrstvu Bona Oil Care pomocí Bona Wool Padu.



3 Vmasírujte mokrý olej do podlahy zeleným padem.



4 Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněného hadru.

Postup

1. Vyčistěte podlahu mopem nebo pomocí čistícího stroje a připraveného roztoku Bona Oil Soap a vody (2 dl na 10 litrů vody). Nechte podlahu vyschnout.
2. Naneste tenkou vrstvu Bona Oil Care (1 litr vystačí na 30-50 m²) na část podlahy (10-20 m²) a roznesete pomocí Bona Wool Padu umístěného ke stroji.
3. Připevněte zelený pad k leštícímu stroji (150 otáček za minutu) a nechte vmasírovat mokrý olej do podlahy.
4. Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněného hadru ručně, nebo připevněte hadr na pad a odstraňte tak přebytečné zbytky. Nechte podlahu zaschnout cca 12 hodin, před dalším jejím použitím.

Produkty a stroje


- Bona Oil Soap
- Bona Wool Pad
- Bona Oil Care
- Leštící stroj



Instrukce k ochraně povrchu - silně znečištěný povrch

Pravidelné přeoilování povrchu zabraňuje absorpci vody do pórů dřeva a usazování nečistot a prachu.

Zjednodušuje také běžnou údržbu. Níže popsán postup k ochraně povrchu pro silně znečištěný povrch.



1. Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.



2. Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



3. Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů a čistěte podlahu systematicky.



4. Bona Oil Care rozeste pomocí Bona Wool Padu umístěnému ke stroji.

Postup

1. Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čistícího stroje v poměru 0,5 litru Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9,5 litru.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čistícího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem. Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. Nechte podlahu zaschnout.
4. Nalijte 1 dl Bona Oil Care (1 l vystačí na 40-60 m²) na část podlahy a rozeste pomocí Bona Wool Padu umístěném k leštícímu stroji. Dle potřeby olej doplňte. Nechte podlahu zaschnout 12 hodin.



- Pro dosažení lepšího výsledku použijte suchý Bona Wool Pad.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Wool Pad
- Bona Oil Care
- Bona Power Scrubber

Dřevěné podlahy - tvrdý voskový olej

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění

Instrukce k čištění

Podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem je snadné udržovat v čistotě, občas je třeba dřevo dostatečně nasytit údržbovým přípravkem. Zvolte takové příprav-

ky, které jsou specificky určené pro tento typ podlah. Tyto čisticí prostředky nabízejí jiné složení, než běžné univerzální prostředky. Výsledkem je krásná podlaha.



Čištění za sucha.



Čištění za mokra.



Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Premium Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Naředěte přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Naředěte přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty a stroje

- Bona Premium Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad
- Bona Cleaner
- Běžný čisticí stroj



Instrukce k hloubkovému čištění

Každá podlaha se časem opotřebovává. Bona Hloubkové čištění podlah, tj. kombinace čisticího stroje a vysoce efektivního čisticího prostředku, který vyčistí

usazené nečistoty a fleky, jednoduše, efektivně a za zlomek nákladů a času. Výsledkem je čistá, oživená podlaha, skoro jako nová.



1. Připevněte bílé nebo červené kartáče ke stroji Bona Power Scrubber.



2. Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



3. Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.



4. Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče ke stroji Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývajícím objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývajícím roztok mopem.



- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Pro usazené nečistoty

- Bona Deep Clean Solution naředte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty.
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber.



DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přitlak kartáčů!

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče)

Dřevěné podlahy - tvrdý voskový olej

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Ochrana povrchu

Instrukce k ochraně povrchu

Podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem potřebují občasnou údržbu. Tak se zaručí, že podlaha nebude schopna nabrat nečistoty a vlhkost. Penetrace olejem

navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitém tekutinám.



Vysajte prach a nečistoty.



Bona Wax Oil W rozetřete leštícím strojem s Bona Wool Padem.



Přešetřete povrch znovu, suchým a čistým Bona Wool Padem.

Postup

1. Vyčistěte podlahu podle pokynů ČIŠTĚNÍ & HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ.
2. Nalijte cca 1 dl Bona Wax Oil W na podlahu (1 litr vystačí na cca 50-80 m²/l). Na spodní část stroje umístěte Bona Wool Pad a rozetřete přípravek pomocí leštícího stroje. Pokud je to nutné, přidejte více Bona Wax Oil W.
3. Pro dosažení nejlepších výsledků přešetřete povrch znovu, suchým a čistým Bona Wool Padem. Nechte podlahu zaschnout cca 12 hodin, před jejím dalším použitím.

Produkty a stroje

- Bona Wax Oil W
- Leštící stroj (Bona Wool Pad)
- Bona FlexiSand



Instrukce k přeolejování

Přeolejováním získá dřevěná podlaha ochranný film na povrchu. Odstraní se škrábance a fleky,lepší se protiskluzné vlastnosti povrchu a podlaha získá

celkový nový vzhled. Pravidelným přeolejováním výrazně prodloužíte životnost dřevěné podlahy.



Odstraňte volné nečistoty.



Bona Deep Clean Solution a Bona Power Scrubber (zelené kartáče)



Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 240.



Vysajte volné nečistoty. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber.



Naneste Bona Hard Wax Oil pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm.



TIP

- Přeolejování se doporučuje pouze tehdy, pokud byla podlaha ošetřena pomocí Bona Hard Wax Oil a udržovaná pomocí Bona Wax Oil W. V případě pochybností otestujte povrch před aplikací, aby byla zajištěna dostatečná přilnavost povrchové úpravy.

Postup

1. Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, mopu nebo čistící metodou nasucho.
2. Pečlivě odmastěte a vyčistěte podlahu pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a čistícího prostředku Deep Clean Solution. Nařed'te přípravek (10%) v nádrži čistícího stroje. Ujistěte se, že na podlaze nezůstaly žádné louže s čistícím roztokem. Nechte povrch zaschnout.
3. Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeci Bona Quattro a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Rohy vybruste manuálně. Ujistěte se, že je povrch celý zbroušený.
4. Použijte Bona Power Scrubber naplněný čistou vodou, k odstranění jemného prachu.
5. Aplikujte tenkou a rovnoměrnou vrstvu Bona Hard Wax Oil (Tvrdeho voskového oleje) pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm (20-24 m²/l). Vyvarujte se nahromadění většího množství produktu. Aplikujte produkt ve směru vláken dřeva, pokud je to možné. Nechte zaschnout minimálně 12 hodin, před dalším použitím.

Produkty a stroje

- Bona Hard Wax Oil
- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)
- Bona FlexiSand a unašec Quattro, unašecí kotouče (černý) pro Bona Diamantové brusivo
- Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka) a mop



Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit R 777	Disperzní penetrační nátěr pro savé potěry, betonové podlahy i dřevotřískové desky.	5
		10
Ceresit R 766	Univerzální penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady.	5
		10
Ceresit R 740	Speciální polyuretanový rychleschnoucí penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady. Izolace zbytkové vlhkosti do 4 % CM.	12
Ceresit R 755	Epoxidový penetrační nátěr a vlhkostní uzávěra pro kritické podklady a oblasti s vysokým zatížením. Izolace zbytkové vlhkosti do 6 % CM.	7
		21
Ceresit CF 42	Epoxidová dvousložková impregnační penetrace na zpevnění cementových a betonových podkladů.	15
Ceresit R 790	Rychleschnoucí plnící 2sl. speciální penetrace na bázi disperzí a cementu k penetrování dřevěných podkladů včetně vyplnění spár.	14,5
		1
Ceresit CT 19 Supergrip	Rychlá speciální penetrace pro dokonalou přídržnost keramických krytin, přírodního kamene a podlahových i stěnových stěrek na kritických podkladech.	5
		10

Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty

Ceresit DG	Samonivelační podlahová hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 3-30 mm v jedné pracovní operaci.	25
Ceresit DC	Samonivelační podlahová hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 1-10 mm v jedné pracovní operaci.	25
Ceresit AS 1 Rapid	Samonivelační podlahová hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 1-20 mm v jedné pracovní operaci.	25
Ceresit DX	Samonivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 1-10 mm v jedné pracovní operaci.	25
Ceresit DL	Samonivelační hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 2-15 mm v jedné pracovní operaci.	25
Ceresit DA	Samonivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 1-10 mm v jedné pracovní operaci.	25
Ceresit RS 88	Renovační vyrovnávací hmota pro stěrkování a přistěrkování pro tloušťku vrstvy 1-100 mm. Vhodné pro schody, podesty a velké nerovnosti.	25
Ceresit DH Maxi	Samonivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 3-30 mm v jedné pracovní operaci. Obsahuje vlákna.	25
Ceresit XXL Xpress	Expresní bezprašná cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 0,5-20 mm v jedné pracovní operaci.	25
Ceresit CX 5	Extra rychlý vysprávkový cement pro drobné opravy, vyplňování dutin a opravy hran a nároží. Doba pro zpracování cca 4 minuty.	5
* Ceresit CN 87	Rychletvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání podlah pro tloušťky vrstev od 10 do 80 mm, pro interiéru i exteriéru.	25

* Ceresit CN 87 odběr pouze po celých paletách.

Univerzální lepidla

Ceresit UK 400	Univerzální disperzní lepidlo pro lepení textilních a PVC / CV podlahových krytin na savý podklad.	14
Ceresit K 168	Disperzní lepidlo k lepení PVC, CV a textilních krytin na savé podklady.	14
Ceresit UK 200	Univerzální disperzní lepidlo pro lepení textilních a PVC, CV krytin na savé podklady.	14

Lepení PVC / CV a polyolefinových krytin

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit K 188 E	Speciální disperzní lepidlo EXTRA pro lepení PVC a CV, vinylových dílců, polyolefinových, kaučukových a všech druhů textilních krytin. Na savé a nesavé podklady, stěny a stropy.	13
		5
Ceresit K 188 S	Rychlé disperzní lepidlo pro lepení PVC a CV podlahových krytin na savé podklady. Vhodné zvláště pro vinylové dílce.	14
Ceresit K 188	Speciální disperzní lepidlo pro lepení PVC a CV krytin na savé podklady.	14

Lepení textilních krytin

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit T 440	Velmi pevné a rychlé disperzní lepidlo pro lepení textilních podlahových krytin na savé podklady.	14

Lepení linolea a korků

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit L 240 D	Disperzní lepidlo pro krytiny z linolea, v pásích a dílcích.	15

Lepení kaučukových - gumových podlahových krytin

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit R 710	Polyuretanové dvousložkové lepidlo pro lepení kaučukových a PVC podlahovin při velkých zatíženích, v interiéru i exteriéru.	15

Fixační prostředky

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit T 425	Fixace pro zvýšení přilnavosti kobercových čtverců, zabraňující jejich posunu. Funkce suchého zipu.	10

Elektricky vodivé systémy

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit K 112	Vodivé lepidlo pro PVC a kaučukové podlahové krytiny.	12



Parketové tmely

Ceresit

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit PP 12 Quick Fill	Roztok k přípravě spárovacího tmelu pro parkety a dřevěné podlahy.	5
		12

Vrchní laky

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
Ceresit PP 70 Uni Protect - polomat	Jednosložkový základní a vrchní uretan - alkydopryskyřičný lak pro středně až silně namáhané parketové a dřevěné podlahy, také na tělocvičny a sportovní haly.	10
		5

Rozpouštědlová lepidla

Ceresit CH50 Chemoprén Na podlahy PROFI	Kontaktní rozpouštědlové lepidlo s vysokou pevností, bez toluenu, se širokou možností použití.	4,5
		10
		1
		0,5
Chemoprén Ředidlo a čistič PROFI	-	1

Možnost objednat celý sortiment dle katalogu.

Produkty PATTEX Chemoprén PROFI jsou určeny pouze pro profesionální použití a nesmí být dostupné pro laickou veřejnost.

Doplňkové produkty

Ceresit armovací vlákna*	Armovací skelná vlákna pro zvýšení pevnosti stěrek, samonivelačních hmot a potěrů Ceresit.	0,25
Ceresit CF 43	Vodou ředitelný 2-složkový epoxidový ochranný nátěr na minerální povrchy. RAL7040.	15
Ceresit TE 161	Praktická plastová nádoba na míchání stěrkových hmot.	1 ks
Ceresit TE 163	Praktická platová nádoba na přesné odměřování vody (s ryskami).	1 ks

* Ceresit armovací vlákna - (karton 100 ks).

Montážní lepidla PATTEX a tmely

Pattex Parket tmely	Dub, borovice/bříza, buk/jasan, buk/tmavá třešeň, buk/světlá třešeň.	300 ml
	Tmavý dub, mahagon.	310 ml
Pattex Fix Super PL50	Montážní lepidlo.	250 g
Pattex Fix Extrem Total	Vysoce kvalitní montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí na savé i nesavé podklady.	440 g
Pattex ONE For All High Tack	1-složkové flexibilní, univerzální, montážní lepidlo, pro interiér i exteriér. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů.	440 g
Ceresit CS 7 Acryl	Akrylátový tmel - bílý.	280 ml
Ceresit CS 11 Acryl	Akrylátový tmel - bílý.	300 ml
Ceresit FT 101	Lepicí tmel na všechny materiály. Šedý, bílý, transparentní.	280 ml
Ceresit CS 25 Sanitary	Sanitární silikon. Bílý, transparentní, šedý.	280 ml

Ceresit

Samonivelační hmoty Ceresit

Podlaha s dlouhou životností
a vynikajícím vzhledem
po celá léta

Stavební chemie



www.ceresit.cz



A PODLAHA JE VAŠE.

OSVĚDČENÁ KVALITA V NOVÉM KABÁTĚ.

VÝROBKY UZIN V NOVÉM DESIGNU.



UZIN
NABÍZÍ VÍCE

UZIN UTZ®

Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
PE 260 Cube	Vysoce koncentrovaná vodou ředitelná disperzní penetrace. Na savé i nesavé podklady.	5 10
PE 280	Disperzní penetrace na bázi karbonové technologie. Pro nesavé podklady.	5 12
PE 317	Rychleschnoucí syntetická rozpouštědlová penetrace.	9
PE 360 Plus	Disperzní penetrace k úpravě savých minerálních podkladů.	5 10
PE 400	Disperzní penetrace k uzavření zbytkové vlhkosti do 3 % CM u cementových, plovoucích, nevytápěných potěrů.	12
PE 414 BiTurbo	1K PUR rychleschnoucí penetrace, ve dvou vrstvách i jako uzávěra proti vlhkosti do 4 % CM.	6 12
PE 460	2K epoxidová penetrace, vhodná k uzavření zbytkové vlhkosti v cementovém podkladu do 5 % CM.	5 10
PE 480	2K epoxidová penetrace, vhodná k uzavření zbytkové vlhkosti bez omezení.	5 10
PE 630	Rychleschnoucí plnicí 2K speciální penetrace na bázi disperzí a cementu k základování dřevěných podkladů včetně vyplnění spár.	16
PE 650	Rychleschnoucí 1K plnicí penetrace na bázi cementu k základování podkladů včetně vyplnění spár.	16

HYDRO BLOCK

Hydro Primer 1	Speciální penetrace zajišťující přídržnost systému Uzin Hydroblock k podkladu.	5
Hydro Primer 2	Speciální penetrace zajišťující přídržnost systému Uzin Hydro Level Star.	5
Hydro Level Star	Speciální stěrková hmota odolná vlhkosti. Systém funguje do 5 % CM (u cementových potěrů).	20

Stěrkování podkladů

NC 105	Objektová kalciumsulfátová samonivelační stěrka pro tloušťky do 15 mm.	25
NC 110 Level plus Effect	Prémiová kalciumsulfátová samonivelační stěrka pro tloušťky do 50 mm.	25
NC 112 Level Plus Effect	Revoluční receptura sádrové stěrka díky níž je možné pokládat podlahoviny již po 6 hodinách. Pro tloušťky do 10 mm.	25
NC 115 Level Plus Effect	Vlákny armovaná samonivelační stěrka na bázi kalciumsulfátu pro tloušťky do 30 mm.	25
NC 118	Rychle tuhnoucí správková hmota na bázi kalciumsulfátu, zejména na anhydritové potěry.	20
SC 997	Kalciumsulfátová samozalévací stěrka pro tloušťky od 3 do 50 mm.	25
NC 146	Samonivelační cementová stěrka do 8 mm, pro textilní a PVC podlahoviny.	25
NC 150	Samonivelační cementová stěrka do 10 mm, pro textilní a PVC podlahoviny, linoleum.	25
NC 152	Turbo stěrka cementová do 10 mm, pro PVC, linoleum, textilní krytiny, vyzrálá již za 8-12 hod.	25
NC 160	Univerzální samonivelační cementová stěrka do 20 mm, pod textilní, PVC a kaučukové podlahoviny. I pod parkety!	25
NC 170 Level Star Level Plus Effect	Nová receptura prémiové cementové stěrka umožňující pokládku již po 6 hodinách.	25
NC 172 Bi-turbo Level Plus Effect	Expresní, vysoce zátěžová samonivelační cementová stěrka pro libovolné tloušťky. Pokládka možná za 1-2 hodiny.	25
NC 175 Level Plus Effect	Samonivelační cementová stěrka armovaná vlákny zvláště na dřevěné podklady, od 3 do 20 mm.	25
NC 182	Extrémně rychle tvrdnoucí cementová správková hmota pro tloušťky téměř od 0 mm.	12,5 20
NC 196	Samorozlévací cementová stěrka s vláknem k výrobě hladkých podkladů v tloušťce od 2 do 40 mm.	25
NC 103	Samorozlévací podlahová stěrka téměř bez prutů pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťky vrstvy od 2 do 10 mm.	25
NC 140	NC 140 Samorozlévací podlahová stěrka pro textilní a elastické podlahové krytiny pro tloušťku vrstvy od 2 do 12 mm	25
NC 888	Speciální rychle tvrdnoucí správková hmota. Do 4 mm.	4,5



Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
NC 750	Standardní hrubozrná cementová stěrka pro zhotovení finálních povrchů v tloušťce 5-50 mm.	25
NC 770	Samorozlévací cementová stěrka TOP pro zhotovení finálních povrchů v tloušťce 3-50 mm.	25
NC 780	Prémiová finální samonivelační cementová stěrka pro extrémně zatěžované podlahy v tloušťce 4-10 mm.	20

Oprava podkladů

KR 416	Dobře tekutá 2-složková akrylátová pryskyřice k pevnému uzavření trhlin v potěrech.	0,75
KR 516	2K silikátová pryskyřice pro rychlou sanaci trhlin a rovněž pro lepení, vyplňování a vyspravení.	0,60

Lepidla univerzální

KE 14	Univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV - krytin a textilních podlahovin. Jen na savé podklady v interiéru.	6
		14
KE 16	Univerzální disperzní lepidlo. Jen na savé podklady v interiéru.	14
KE 418	Univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV - krytin a textilních podlahovin. Jen na savé podklady v interiéru.	6
		14
		18
KE 2000 S	Univerzální disperzní lepidlo s vysokou přídržností. Vhodné i jako kontaktní lepidlo na nesavé podklady.	5
		14
KE 66	Disperzní lepidlo armované vlákny s nízkým obsahem emisí pro PVC, kaučukové designové podlahoviny.	6
		14
KE 62	Jednoúčelové speciální lepidlo pro LVT/vinyly.	6
		14
KE 68	1K hybridní (STP) lepidlo pro vysoce namáhané PVC (včetně LVT) a pryžové krytiny.	8,5

Lepení textilních podlahovin

UZ 57	Disperzní lepidlo chudé na emise s vysokou počáteční lepicí silou.	14
-------	--	----

Lepení podlahovin z PVC a pryže včetně profilů

WK 222	Bezropouštědlové kontaktní lepidlo použitelné pro lepení soklových lišt a profilů, lepení krytin na schody a stěny. Na savé i nesavé podklady.	6
GN 222	Prémiové kontaktní neoprénové lepidlo zejména pro lepení soklů. Extrémně pevné.	5
GN 276	Kontaktní neoprénové lepidlo pro plošné lepení.	5
KR 430	2K polyuretanové lepidlo pro kaučukové podlahoviny. Pro interiér a v omezeném rozsahu i pro venek a mokré prostředí.	3
		12

Lepení linolea

KE 16	Univerzální disperzní lepidlo. Jen na savé podklady v interiéru.	14
LE 42	Rychlovazné disperzní lepidlo na linoleum.	17
LE 44	Disperzní lepidlo na linoleum s velmi nízkým obsahem emisí. Velmi nízká spotřeba.	14

Montážní lepidla

Fondur HighTack	Univerzální montážní lepidlo na hybridní bázi vysoká počáteční přídržnost.	0.31
-----------------	--	------



A PODLAHA JE VAŠE.

UNIVERZÁLNÍ STĚRKOVACÍ HMOTA VHODNÁ I JAKO FINÁLNÍ POVRCH.



UZIN LUTZ®



Název produktu	Popis produktu	Balení (kg)
MK 73	Rozpouštědlové tvrdě plasticky tvárné lepidlo na parkety na bázi syntetických pryskyřic.	17
		25
MK 92 S	2K PUR parketové lepidlo vhodné pro všechny druhy dřevin a laminátu, bez obsahu vody a rozpouštědel.	2,5
		6
		10
MK 95	1K PUR tvrdě elastické lepidlo vhodné pro všechny druhy dřevin, bez obsahu vody a rozpouštědel.	16
MK 160	1K STP parketové lepidlo na vícevrstvé parkety a vlasy do rozměru 22 x 70 x 500 mm.	16
MK 200	1K STP parketové lepidlo na velkoformátové parketové dílce. Má vytvrzující reakci s vlhkostí a dlouhou dobou kladení. Vysoká plnicí schopnost a přídržnost. Určeno pro vnitřní prostředí.	16
MK 200 T	1K elastické, tixotropní lepidlo, určené pro aplikaci pomocí aplikátoru ATD 100.	2 x 8
MK 250	1K prémiové parketové lepidlo další technologické generace. Spojuje pevnost 2K PUR parketových lepidel s jednoduchým zpracováním 1K lepidel.	16

Elektricky vodivé systémy

KR 421 L	Vodivé 2K epoxidové lepidlo pro vodivé elastické podlahoviny. Pro vnitřní a venkovní prostředí.	6
KE 2000 SL	Vodivé disperzní lepidlo s vlákny s vysokou lepivou silou pro vodivé PVC, kaučukové, textilní podlahoviny.	14
Cu - páska	Samolepící, tl. 0,035 mm šířka 10 mm.	20 m

Snímatelné kladení podlahovin

Universalfixierung	Bezrozpouštědlová disperzní fixace pro snímatelné kladení PVC a textilních podlahovin.	3
		12
U 1000	Protiskluzná a přídržná disperze pro volně ležící textilní čtverce s PVC, bitumen, PUR rubem.	10

Podložky

RR 188	Lepitelná, elastická izolační podložka pod textilní podlahoviny a parkety s perem a drážkou.	30 x 1 m
RR 201	Renovační rouno ze skelného vlákna, extrémní pevnost v tahu, enormní zpevňovací účinek.	30 x 1 m
		60 x 1 m
RR 203	Rouno pro přemostování trhlin od 3 do 5 mm, extrémní pevnost v tahu, odolná proti přetržení.	30 x 0,80 m
Multimoll Vlies	Lepitelná, netkaná podložka odstraňující napětí pro lepené parkety a laminátové podlahy.	50 x 1 m

Celoplošné lepení - systém SWITCHTEC

Plurafilm	Dvojstranný lepicí systém s rozdílnou lepivou silou na obou stranách, založený na nosné fólii.	22,5 m²
Pluratex	Dvojstranný lepicí systém založený na nosné tkanině pro pokládku nových krytin na nové a stávající podlahy.	22,5 m²

Doplňky - systém SWITCHTEC

U-Tack 25	Oboustranně lepicí páska pro soklové lišty. Univerzálně použitelná lepicí páska pro bezpečné lepení	role
U-Tack 40	různých soklových lišt a páska z podlahové krytiny.	role

Čistící a ošetřovací prostředky CARE

Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
Basic Cleaner	Základní čistič.	5 l
Turbo Protect Plus Matt	2-složkové matné trvalé povrstvení pro elastické podlahoviny.	5 l
Resilient Sealer	1-složkové dlouhodobé povrstvení pro elastické podlahoviny.	5 l
Resilient Care	Čistící prostředek pro denní údržbu elastických podlah.	5 l
Refresher Set	Opravný prostředek na vinylové dílce.	sada
Hardwood Care	Ošetřovací emulze pro všechny lakované dřevěné podlahy.	5 l

Laky na vodní bázi

Pallmann

Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
Pall-X Kitt	- Parketový tmel na vodní bázi s vysokou plnivostí.	5
Pall-X Filler	- Vysoce stabilní parketový tmel na vodní bázi s vlákny, pro renovace.	5
Pall-X 320	- Základní lak pro vrchní Pall-X laky.	5
Pall-X 325	- Univerzální základní lak s vyšším obsahem sušiny pro světlé, savé dřeviny a sportovní povrchy.	5
Pall-X 333	- 2K základní nátěr na bázi oleje pro Pall-X laky, vhodný i pro většinu exotických dřevin.	1
Pall-X 333 bílá	- Bez rozpouštědel.	1
Pall-X 333 color	- 23 barevných odstínů (přísada do Pall-X 333).	0,2
Pall-X Future	plm Základní i vrchní olejový lak pro střední až silnou zátěž, lehce zvýrazňující.	10
Pall-X 94	plm Vrchní lak pro střední až silnou zátěž. Na dub lze použít i bez základního laku.	5 10
Pall-X 96	plm	5
Pall-X 96	mat Objektový vrchní lak pro silnou zátěž, pro korkové povrchy bez základního laku.	10 5
Pall-X Extreme	plm 1-složkový vrchní lak pro velmi silnou zátěž.	5
Pall-X Extreme	mat	5
Pall-X Extreme	plm 2-složkový vrchní lak pro extrémní zátěž.	5,5
Pall-X Extreme	mat	5,5
Pall-X Extreme	tvrdidlo 2K lak plně zatížený za 4 dny.	0,5
Pall-X Trend	plm 2-složkový vrchní lak pro velmi vysokou zátěž.	4,95
Pall-X 98 Gold	plm 2-složkový PUR vrchní lak pro sportovní podlahy, pro extrémní zátěž, protiskluzný.	4,95
Pall-X 98 Gold	mat Plně zatížený za 3 dny.	4,95
Pall-X 98 Gold	lesk	4,95
Pall-X Sport 2K	plm 2-složkový lak pro sportovní, protiskluzné a pružné podlahy, elastický vrchní lak.	4,95
Sport Color 2K	- 2K lajnovací barvy na vodní bázi, pro sportovní plochy. 8 základních barev.	1,1
Pall-X Pure	spec.mat 2-složkový vrchní lak pro velmi vysokou zátěž, nízká spotřeba, efekt přírodního „neošetřeného“ vzhledu.	4,95
Pall-X Retarder	- Zpomalovač schnutí laku.	1
Pall-X Grip	- Prášek k dosažení bezpečnosti třídy R10 pro lak Pall-X 98 Gold.	0,75
Pall-X 350	- 2-složkový přechodový můstek na UV lakované a UV olejované dřevěné podlahy.	1



Název produktu	Popis produktu		Balení (l)
Uni-Kitt	-	Rozpouštědlový parketový tmel pro všechny druhy dřevin.	5
Allkitt	-	Parketový tmel na alkoholové bázi pro všechny druhy dřevin, mírně plastický.	5
Unibase	-	Univerzální základní lak pro rozpouštědlové i vodní laky. Vhodný pro veškeré exotické dřeviny.	5
Allbase	-	Univerzální základní lak na alkoholové bázi, pro rozpouštědlové i vodní laky. Rychleschnoucí, zvýrazňující.	5
IS 90	plm, lesk	Základní i vrchní rozpouštědlový uretan-alkydový lak pro pružné a sportovní povrchy. Vysoce elastický, zvýrazňující.	5
	tvrdidlo		0,5
SH 81	plm	2-složkový vrchní lak na amin-alkydové bázi pro extrémní zátěž. Protiskluzná, rychleschnoucí. Je zatížen již po 3 dnech.	4,5
	tvrdidlo		0,45

Olejování parket

Magic Oil 1K Easy	-	1-složkový, bez rozpouštědel. Kombinace přírodního lněného oleje a vosku.	1
			3
Magic Oil 2K Original	-	2-složkový, kombinace lněného oleje a vosku s tvrdidlem. Pro velmi vysokou zátěž je rychleschnoucí, plná zátěž za 12 hodin. Velmi nízká spotřeba.	1
			2,75
Magic Oil 2K Ergo	bílý	2-složkový, nanášení aplikátorem v 1 vrstvě. Je rychleschnoucí bez rozpouštědel. Kombinace lněného oleje a vosku s tvrdidlem.	1
			2,75
Magic Oil 2K Spa	-	2-složkový do vlhkých prostor, kombinace přírodního lněného oleje a vosku s tvrdidlem. Rychleschnoucí, velmi nízká spotřeba. Dvojnásobné množství tvrdidla.	1
			1
Hardwaxoil	plm	1-složkový tvrdý voskový olej na rozpouštědlové bázi pro silně zatěžované dřevěné podlahy. Nízká spotřeba.	3
	mat		3
Outdoor Oil	natur	Olej na dřevěné terasy a dřevěné povrchy v exteriéru na rozpouštědlové bázi, vysoká elasticita.	3
	Douglassie, Teak, Bankirai		3
Eco Oil	Natural, Pure, White	Bez obsahu rozpouštědel, rychleschnoucí. 2 vrstvy aplikace válečkem Speciál, lze přelakovat laky na vodní bázi.	1
	Natural, Pure, White		5

Ošetřovací a čisticí prostředky olejových a voskovaných parket

Magic Oil Care	-	Ošetřovací prostředek pro olej Magic Oil 2K, 1K a Soyabase s Refresh efektem.	0,75
Magic Oil Care	bílý	Rychleschnoucí ošetřovací prostředek pro Magic Oil 2K Ergo.	0,75
Eco Oil Care	-	Ošetřovací emulze na vodní bázi pro Eco Oil 1K a Hardwaxoil, rychleschnoucí.	0,75
Clean WL	plm	Parfémovaný univerzální čisticí prostředek pro všechny druhy podlah.	0,75
Pflegeöl	-	Ošetřovací olej na olejované podlahy.	1

Ošetřovací a čisticí prostředky lakovaných parket

Finish Care	mat	Univerzální ošetřovací emulze.	0,75
	plm		0,75
Finish Care Stop	plm	Univerzální ošetřovací emulze pro sportovní povrchy, protiskluzná.	0,75
Polish	plm	Ošetřovací emulze pro vyšší zátěž.	1
Clean Stong	-	Intenzivní čistič k odstraňování silných nečistot.	0,75
Clean WL	plm	Parfémovaný univerzální čisticí prostředek pro všechny druhy podlah.	0,75

PALL-X FILLER STABILNÍ

V KAŽDÉ SPÁŘE

PALL-X FILLER díky své inovativní a patentované technologii s vlákny dokonale uzavírá široké spáry bez trhlin.

www.pallmann.cz



UZIN UTZ®



Název produktu	Popis produktu	Balení (ks)
Těsnící korek	Salám 500 ml k utěsňování spár.	1
Váleček WL Pallmann	Vysoce kvalitní mikrovlákno 11 mm pro vodní laky.	1
Váleček Tagesrolle	Velurový, 5 mm vlákno, alternativně pro tvrdý voskový olej.	1
Váleček Speciál	Mikrovlákno, vysoce kvalitní 8 mm pro Eco Oil, Pall-X Pure a Pall-X Zero.	1
Váleček	Mikrovlákno 5 mm vysoce kvalitní pro tvrdý voskový olej.	1
Plastikové pouzdro na válečky	-	1
Nádoba pro lakování	Pallmann černá plastová 19 l.	1
Špachtle / Wolff	Nerez dvojplanžeta 270 mm kulatý roh.	1
Špachtle / Pallmann	Nerez dvojplanžeta 270 mm ostrý roh.	1
Držák na váleček	Pro vodní i rozpouštědlové laky.	1

Parketové brusky Lägler

Hummel	pásová bruska
Superhummel	pásová bruska
ELF 200 konvenční válec	válcová bruska
ELF 200 odstředivý válec	válcová bruska
ELF 300 konvenční válec	válcová bruska
Trio s LED světlem	tříkotoučová bruska
Flip krátké rameno	okrajová bruska
Flip dlouhé rameno	okrajová bruska
Unico 230	okrajová bruska
Profit	válcová bruska
Single	jednokotoučová bruska vč. talíře
Hummel s LED světlem	pásová bruska
Flip (rohové rameno)	rohová bruska

Název produktu	Balení (ks)	Zrnitost
Brusný pás 200 x 750 mm Korund	10	K16
	10	K24
	10	K36
	10	K40
	10	K60
	10	K80
	10	K100
	10	K120
Brusný pás 200 x 750 mm Zirkon	10	K24
	10	K36
	10	K40
	10	K60
	10	K80
	10	K100
	10	K120
Brusný pás 250 x 750 mm Zirkon	10	K24
	10	K36
	10	K50
	10	K60
	10	K100
Multi - děrovaný pad 410 mm	30	K80
	30	K100
	30	K120
	30	K320
	30	K400

Mezibroušení, jemné broušení






Vyvíjející se **pevnost**

BONA QUANTUM – LEPIDLO S TITANIUM TECHNOLOGY

Bona Quantum představuje novou generaci lepidel na bázi silanu, s revoluční technologií Bona Titanium Technology. Zcela nové složení přináší vynikající pevnost, která se postupem času zvyšuje. Jedinečná receptura nabízí výhody obou, jde o tvrdě-elastické a tvrdé lepidlo v jednom efektivním produktu. Bona Quantum poskytuje dlouhodobý výkon a stabilní výsledek.

Bona Quantum je skvělý všestranný produkt, který přináší fantastický výkon, ať už se jedná o jakoukoliv práci.

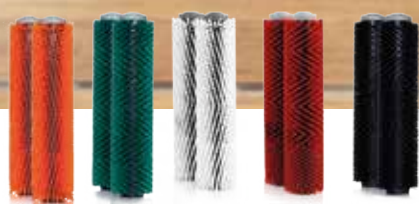

Bona PowerScrubber

Čisticí stroj pro podlahy
v interiéru a exteriéru



Bona FlexiSand

Talířový flexibilní stroj
pro podlahářské práce



Název produktu		Popis produktu	Balení (l)
Traffic HD	mat, plm	Nejodolnější vrchní lak na dřevěné podlahy s extrémně rychlou dobou schnutí - po jeho aplikaci může být podlaha použita již po 12 hod. Určen pro prostory s vysokou zátěží. Je na vodní bázi a má nízký obsah rozpouštědel.	4,95
	extra mat		4,95
Traffic HD Raw	-	Vrchní lak, který uzavře a ochrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vyběleného dřeva. Nežloutne.	4,95
Traffic HD Anti Slip	-	2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi, nabízí výjimečnou trvanlivost při ochraně dřevěných podlah. Má protiskluzné vlastnosti, je vhodný k použití na pracovištích a jiných prostorách se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin. Je ideální k ošetření schodišť, podlah v mateřských školách, kuchyních apod.	4,95
Novia	mat, plm	Odolný multifunkční 1-složkový vrchní lak na dřevěné podlahy v domácnostech. Dodává dřevinám teplé zabarvení a může být použitý s / bez základního laku. Nežloutne. Lak může být použit také pro ošetření korkových podlah.	1
	mat, plm, lesk		5
	mat, plm		10
Mega	lesk	1-složkový vrchní lak, určený pro malé obchody, kanceláře, hotelové pokoje a jako nejlepší volba laku pro domácnost. Není třeba míchat s další složkou, je připraven ihned k použití. Vhodný na podlahové vytápění a prkenné podlahy.	5
Mega Natural	-	Vrchní lak, který uzavře a chrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vyběleného dřeva. Pro pocit a vzhled surového dřeva, aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Mega Natural.	5
Mega ONE	mat, plm	Je rychleschnoucí lak na vodní bázi s vynikající odolností. Je to základní a vrchní lak v jednom, určený jak pro domácnosti, tak komerční objekty se střední zátěží. Je rychleschnoucí, lehce brousitelný, má nežloutnoucí složení a vynikající odolnost.	1
	mat, plm, extramat		5
Retarder	-	Přístava, která zlepšuje rozliv laku a prodlužuje dobu otevření vodních laků Bona. Je určena pro použití v prostorech, kde převládá nízká vlhkost vzduchu anebo vysoké teploty. Snižuje riziko příliš rychlého schnutí.	0,20

Oleje

Tvrdý voskový olej (Hardwax Oil)	mat, plm	Vyvážená směs přírodních olejů a vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah a jiného dřeva v interiéru. Impregnuje dřevo a zároveň vytváří trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodě a tekutinám. Lze kombinovat s barevnou verzí Bona Craft Oil pro změnu vzhledu podlahy.	1
	mat, plm		2,5
	mat, plm		10
Decking Oil	neutrální	Penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření dřevěných ploch, zábradlí a palubek v exteriéru. Obsahuje složky, které redukuje účinky UV-záření na dřevo. Poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbě prasklin s ochranou povrchu, který získá vodoodpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazování nečistot.	2,5
	mahagon, teak, šedá		2,5
	neutrální		10
Craft Oil 2K	přírodní, led, jíl, grafit, popel, hnědá, sv.šedá, písek, průhledná, misty, driftwood, provincial	Olej je směsí rostlinných olejů, která pomocí urychlovače zkrátí dobu schnutí a zlepší odolnost proti opotřebení. Podlaha se může lehce zatížit po cca 8 hod. Je vhodné jej použít na problematické dřeviny. Může se použít samostatně a nebo jako základ pro Bona 2-složkové laky. Dodává se v přírodním provedení a 5 barevných odstínech.	1,25
Craft Oil	přírodní, led, jíl, grafit, popel, hnědá, sv.šedá, písek, průhledná, misty, driftwood, provincial	Olej je směsí různých rostlinných olejů, je upravený, aby poskytoval lepší impregnaci a dlouhotrvající ochranu dřevěných podlah. Má nízký zápach, snadno se aplikuje a má nízký efekt zežloutnutí. Složení je šetrné k životnímu prostředí, obsahuje nízké procento rozpouštědel. Vhodné pro dřevěné podlahy v komerčním a domácím prostředí i pro ošetření nábytku a jiných výrobků ze dřeva.	0,05
Nordic Tone	-	K zintenzivnění bílé barvy na podlaže před nanesením produktu Bona Craft Oil. Může být použit na měkké i tvrdé dřevo. Zabraňuje nažloutnutí dřeva. Barvu odstínu lze změnit nebo zintenzivnit přidáním až 5 % Bona Mix Colour.	5
Rich Tone	-	K ošetření dubových podlah, pro vytvoření bohatého, tmavě hnědého zbarvení - kouřového dubu. Chcete-li zvýšit nebo změnit barvu odstínu, lze přidat až 5 % Bona Mix Colour.	5

Základní laky

Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
Classic	Základní lak na vodní bázi, jenž vytváří lehké zabarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje možnost bočního slepení stran. Je vhodný na všechny druhy dřevěných podlah. Nežloutne.	1
		5
White	Základní lak pro vytvoření bílého vzhledu, kde se intenzita jeho odstínu dá regulovat jednou nebo více vrstvami. Aplikace v jedné vrstvě si zachovává dojem surového neošetřeného dřeva. Určené pro snadnou aplikaci válečkem.	5
Intense	Základní lak vhodný pro středně probarvené dřeviny. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním. Vhodný pro větší plochy podlah, kde hrozí seschnutí - prkenné podlahy.	5
Amber	Základní lak, má podobný vzhled jako je u tradičních rozpouštědlových laků. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním, podlahy jako je špalíková dlažba, prkna a palubky. Je vhodný pro dubové podlahy, podlahy tmavšího typu nebo tropické podlahoviny.	5
Quick (špachtlovací)	Základní lak, vysoce viskózní na gelové konzistenci. Používá se jako první vrstva na neošetřené dřevo, bez následného mezibrusu. Použitím mezi vrstvami dojde ke snížení oděru, poškrábání a vyplní se drobné nerovnosti. Má lehké zabarvení dřeva, konečné zabarvení se odvíjí od volby vrchního laku.	5

SuperSport System

Super Sport Primer	-	1-složkový základní lak na vodní bázi pro neošetřené dřevěné sportovní podlahy. Díky výborné přilnavosti ke dřevu a s redukčními vlastnostmi bočního slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci produktu pro ošetření a lajnování sporovních hřišť. Vyroben z polyuretanové disperze.	10
SuperSport ONE	mat, lesk	1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2 - složkového laku, pro špičkovou odolnost a perfektní vzhled. Prémiový lak na vodní bázi speciálně vyvinutý pro profesionální použití na dřevěných sportovních podlahách, poskytuje pevný, odolný polyuretanový povrch s vysokou odolností.	10
SuperSport HD	mat, lesk	2-složkový, polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro ošetření dřevěných sportovních podlah. Je speciálně vyvinutý pro profesionální použití na vnitřních sportovních podlahách a poskytuje pevný, vysoce odolný povrch. Nežloutne.	5
SuperSport Pure HD	mat	Je tvrdě elastická a odolná PUR povrchová úprava pro ošetření elastických podlahových krytin ve sportovních halách. Slouží k dlouhodobé ochraně povrchu a k obnovení vzhledu, zlepšuje protiskluzné vlastnosti a zjednoduší běžnou údržbu. Je na bázi vody, čirý, má nežloutnoucí složení.	5
Sportive tužidlo		Tužidlo k Bona Sportive Finish.	0,20
SuperSport Line Paint	bílá, černá, fialová, sv. modrá, tm. modrá, sv. zelená, tm. zelená, červená, oranžová, žlutá	2-složková speciální barva k označení hracích ploch, pro použití na dřevěných a elastických podlahách. K dispozici v deseti sytých barvách, vzájemně mísitelných, k dosažení nekonečné škály barev.	1
SuperSport Cleaner	-	Je koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění vnitřních sportovních povrchů podlah. Šetrný k povrchu, přesto účinně odstraňuje mastnotu a špínu, nezanechává žádný kluzký nebo mastný film. Je lehce pěnící, proto je vhodný pro čistící stroje, tak pro manuální čištění.	5
SuperSport Deep Clean	-	Určený pro příležitostné čištění vnitřních sportovních povrchů podlah, k ošetření černých šmouh z podrážek bot, odstranění štěpářského vosku z házené a nahromadění tělesného tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký povrch.	5



Název produktu		Popis produktu	Balení (l)
Mix & Fill Plus	-	Spárový tmel na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušině. Je určený k rychlému a účinnému vyplnění spár a prohlubní na dřevěné podlaze. Dodává přírodní zbarvení, které ladí se zbytkem podlahy. Může být použit u většiny druhů dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.	5
Mix & Fill	-	Spárový tmel na vodní bázi. Míchá se s dřevěným brusným prachem vhodného odstínu a hustoty. Používá se k vytmelení spár do šířky 2 mm. Může být použit pod všechny lakované a olejové systémy Bona.	5
Gap Master	běžová, bílá, dub, karamel, krémová, stří. hnědá, sv. hnědá, třešeň, ořech, teak, wenge, červené exotické, bahenní dub, šedý RAL 7030, černá	Tmelící hmota na bázi akrylátu, bez silikonu je učená k tmelení spár parketových podlah, oblasti zárubní, schodišť apod. Po zaschnutí se dá přelakovat všemi druhy parketových laků Bona. Je tvrdý na povrchu a trvale elastický v hloubce spáry, bez rozpouštědel a zápachu.	1
Tekutý korek		Na výplň spár.	0,50

Bariéry proti vlhkosti

R410 2K	2-složková epoxidová bariéra proti vlhkosti do 5 % CM a penetraci pod PUR lepidla a silanová lepidla. Určena k penetračním nátěrům, zpevnění a utěsnění různých podkladů pod nášlapnou vrstvou.	5
R540	1-složkový reaktivní penetrační nátěr, pro použití na savých a nesavých podkladech pod nášlapnou vrstvou před aplikací parketových lepidel, speciálně pod lepidla reaktivní. Tento produkt lze také použít jako protivlhkostní membrána na betony a cementové potěry do max. vlhkosti 4 % CM.	6
R590	1-složková bariéra na bázi silanu určená k penetraci podkladů a/nebo utěsnění zbytkové vlhkosti v podkladu, pro cementové a betonové potěry, před pokládkou dřevěné podlahy. Můžete také použít na zpevnění slabého podkladu.	8

Penetrace

D501	1-složkový základní (penetrační) nátěr pro přípravu podkladů před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu. Je vhodný pro nasákavé podklady a potěry, dřevotřískové desky, podlahové panely apod.	5
D515	Koncentrát základního penetračního nátěru pro víceúčelové použití, s nízkými emisemi, bez rozpouštědel. Základní penetrační nátěr lze použít k přípravě absorpčních a neabsorpčních podkladů. Díky vysoké lepivosti lze také aplikovat, neředěný na hutné, nenasákavé a dřevěné podklady. Těž na staré, dobře lepené, zdravé podlahové krytiny (dlaždice, PVC, atd.).	10

Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
R848	salám 1 kg	1
	salám 9 kg	9
	1-složkové elastické univerzální lepidlo na bázi silanu, určené pro lepení vícevrstevných dřevěných podlah a masivních podlah. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo odolné vůči smyku, klade malý odpor při smršťování a proto nenamáhá podklad. Použití penetrace není třeba. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.	15
R848 T	1-složkové elastické parketové lepidlo na bázi silanu, má vyšší viskozitu než Bona R848, je vylepšeno vyšší stabilitou žeber a má rychlý náběh lepicí síly. Lze ho použít k pokládce vícevrstevných, hotových parket a parket z masivu jako jsou parketové řemeny nebo mozaika. Riziko tvorby dutých míst je minimalizováno. Síly napětí vůči podkladu jsou redukovány. Použití penetrace není třeba. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.	15
D750	1-složkové disperzní lepidlo s mokřým ložem neobsahující rozpouštědla, které je zesílené vlákny a slouží k lepení designových dílcových podlahovin z PVC a vinylů na savé podklady ve vnitřních prostorech. Díky své vysoké odolnosti vůči smyku je minimalizován vznik spár u designových dílcových podlahovin z PVC. Není nutno dělat zarážky nebo zatížení prvků podlahy. Lepidlo je vhodné na použití pouze v interiéru.	6
		14
R777	2-složkové polyuretanové parketové lepidlo, bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání a pro málo savé/nesavé podklady. Lepidlo lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvků.	7
R778	2-složkové polyuretanové parketové lepidlo, bez obsahu vody nebo organických rozpouštědel. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí bez smršťení. Je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání a pro málo savé/nesavé podklady. Lze také použít k celoplošnému lepení laminátových podlahových prvků.	10
R880	Konstrukční elastické lepidlo na bázi silanu. Neobsahuje změkčovadla. S jeho extrémně vysokou „zelenou“ silou a extrémně rychlým přilepením je speciálně určeno k opravám dřevěných podlah, pokládaných na silanová lepidla nebo k instalaci soklových podlahových lišt. Lepicí proces lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklad nebo pokropit lepidlo. Použití penetrace není nutné.	0,31
Quantum	1-složkové silanové lepidlo pro instalaci široké škály podlah z masivního dřeva a 3-vrstvé prefabrikované parkety. Nabízí vynikající sílu. Jedinečné složení nabízí výhody tvrdě-elastického i tvrdého lepidla v jednom účinném produktu a přináší tak perfektní vlastnosti podlaze po celou dobu její životnosti. Lze použít jako bariéru proti vlhkosti na betonových deskách nebo cementových podkladech se zbytkovou vlhkostí do 5 % CM nebo 95 % rH. Má všestranné použití.	15
Quantum T	salám 1 kg	1
	salám 9 kg	9
Titan		15
	salám 9 kg	9



Název produktu		Popis produktu	Balení (l)
Oil Soap	-	Je mírně alkalický čistič speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ošetřené oleji. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a zanechává tenký film, který může být přeleštěn pro větší lesk.	1
			5
Cleaner	-	Bona Cleaner je čisticí prostředek k odstraňování špíny a nečistot, určený k čištění lakovaných dřevěných a korkových podlah. Bona Cleaner lze používat při pravidelném čištění mopem nebo v kombinaci s čisticím strojem.	1
			5
Remover	-	Tekutý odstraňovač leštěnek na lakované, dřevěné a laminátové podlahy. Je vhodný k odstraňování šmouh a k základnímu čištění. Pro odstranění šmouh nechte působit na znečištěné ploše několik minut a poté setřete hadrem. Po provedení základního čištění můžete plochy opět ošetřit leštěnkou nebo přípravkem Bona Freshen Up.	1
Deep Clean Solution	-	Koncentrovaný čistič pro důkladné a hloubkové čištění lakovaných a olejovaných dřevěných podlah. Unikátní složení zajišťuje optimální účinnost čištění, odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Vhodný pro čisticí stroje, jako je Bona Power Scrubber.	5
Freshen Up	-	Tekutá leštěnka na parkety bez rozpouštědla k ošetření lakovaných parket a jiných dřevěných podlah. Je samoleštící, oživuje poškozené a mdlé povrchy a dodává jim vzhled nově nalakovaného povrchu, má ochranný účinek. Lze použít k aplikaci v tělocvičnách a víceúčelových halách se zvýšenými nároky na protiskluzné vlastnosti podlahy.	1
			5
Polish	mat	Údržbový produkt na vodní bázi s obsahem polymerní disperze pro lakované dřevěné povrchy. Provedení (Mat) pro matný vzhled lakované dřevěné podlahy. Provedení (Lesk) je možné použít na lakovaných podlahách, laminátových podlahách, linoleu, PVC nebo na keramickou dlažbu. Má protiskluzné vlastnosti	1
	lesk		1
	mat		5
	lesk		5
Oil Care W		Rychleschnoucí olej pro údržbu dřívě naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. V barvě přírodní, bílá a šedá pro intenzivní oživení dřívě pigmentovaných povrchů.	1
			5
Wax Oil W	-	Koncentrát přírodních olejů a vosků pro údržbu dřevěných olejovaných podlah a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem. Penetrace olejem navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitym tekutinám.	1

Údržba elastických podlah

Clean R50	-	Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek. Je vhodný pro běžné čištění všech elastických podlah a podlah ošetřených produkty řady Bona Care Program. Je vhodný jak pro každodenní čištění, tak i pro odstranění intenzivního znečištění. Je vhodný pro použití do všech automatických čisticích systémů, jako například Bona Power Scrubber.	1
			5
Clean R60	-	Jemný čisticí prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění a ošetření všech elastických podlah. Produkt 2v1 – čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Zanechává lehce lesklý povrch a může být použit pro ošetření laku Bona Pure a jiných elastických podlah. Je vhodný pro použití do všech automatických čisticích systémů, jako například Bona Power Scrubber.	1
			5
Remove R	-	Silný čisticí prostředek vyvinutý pro hloubkové čištění a efektivní odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků čisticích prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Je vhodný pro odstranění leštěnek a polišů, jak v rámci pravidelné údržby, tak před ošetřením přípravkem Bona Pure.	5
Power Remove R	-	Agresivní čisticí prostředek vyvinutý pro odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků čisticích prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Rychlý a efektivní. Bona Power Remove R by měl být použit pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné.	5
Shield R	mat, lesk	Polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovované podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy jako je linoleum a PVC.	1
	mat, lesk		5

Skutečný pocit dřeva

1 VYDRÁSAT



2 NABARVIT



3 UZAVŘÍT



Bona Fiber Pad

Lze použít na všechny druhy dřeva vhodné pro kartáčování (dub, jasan, borovice, smrk).

Bona Craft Oil 2K

Rychleschnoucí 2-složkový olej pro změnu barvy dřevěné podlahy, s vysokou odolností.

Bona Traffic HD Raw

Prémiový lak pro vzhled a pocit surového dřeva, ve stupni lesku ultra mat.



Název produktu	Popis produktu	Balení (ks)
Premium Microfiber Floor mop	Jednoduchý a praktický mop do domácnosti.	1 ks
Cleaning Pad	Utěrka modrá z mikrovlákná pro čištění podlah.	1 ks
Applicator Pad	Utěrka žlutá z mikrovlákná pro aplikaci leštěnek.	1 ks
Dusting Pad	Utěrka modro-bílá, elektrostatická pro suchý úklid.	1 ks
Commercial Mop 61 cm		1 ks
Commercial Cleaning Pad 61cm		1 ks
Commercial Dusting Pad 61cm		1 ks

Bona materiál na broušení

Název produktu	Zrnitost	Název produktu	Zrnitost
Brusný pás Belt, Universal, Hummel 8500 oxid hlinitý rozměr 200 x 750 mm	P36	Brusný pás Flexidrum, Midi, Elf, Profit 8500 oxid hlinitý rozměr 200 x 551 mm	P36
	P40		P60
	P60		P80
	P80		P100
	P100		P120
	P120	Brusný pás Flexidrum, Midi, Elf, Profit 8300 zirkon rozměr 200 x 551 mm	P24
Brusný pás Belt, Universal, Hummel 8300 zirkon rozměr 200 x 750 mm	P24		P36
	P36		P60
	P40		P80
	P60		P100
	P80	Brusný systém Bona Scrad Scrad Wing pro mezibroušení laku a dřeva	P120
Brusný pás Belt, Universal 8500 oxid hlinitý rozměr 250 x 750 mm	P100		P150
	P120		P220
	P40	Brusná mřížka Mini, Buffer, Floormac, Eric průměr 280 mm	P100
	P60		P120
	P80		P150
Brusný pás Belt, Universal 8300 zirkon rozměr 250 x 750 mm	P100	Brusná mřížka Buffer, FlexiSand, Candia průměr 407 mm	P60
	P120		P80
	P24		P100
	P40		P120
	P60		P150
	P80		P180
	P100	Brusná mřížka Trio průměr 200 mm	P220
			P80
			P100
			P120
			P150

Název produktu	Zrnitost	Název produktu	Zrnitost
Brusný kotouč oboustranný DPS Buffer, FlexiSand, Candia 8100 karbid křemíku průměr 407 mm	P24	Brusný kotouč suchý zip Mini Edge, Combi Edge, Power Drive, Buffer 4D Quatro, Elán 8100 karbid křemíku průměr 150 mm	P24
	P40		P40
	P60		P60
	P80		P80
	P100		P100
	P120		P120
Brusné plátno š. 254 mm délka role 25 m zirkon	-	Brusný kotouč suchý zip Mini Edge, Combi Edge, Power Drive, Buffer 4D Quatro, Elán 8300 zirkon průměr 150 mm	P24
	P24		P40
	P40		P60
	P60		P80
	P80		P100
	P100		P120
Brusné plátno š. 203 mm délka role 25 m zirkon	-	Brusný kotouč suchý zip Edge, Viking, Unico 8100 karbid křemíku průměr 178 mm	P24
	P24		P40
	P40		P60
	P60		P80
	P80		P100
	P100		P120
Superpady Buffer, FlexiSand, Candia - bílý, béžový, černý, červený, hnědý, zelený	Ø 407	Brusný kotouč suchý zip Edge, Viking, Unico 8300 zirkon průměr 178 mm	P24
Superpady Mini Buffer, Floormac, Eric - bílý, béžový, červený	Ø 280		P40
Superpady Trio - bílý, červený, zelený	Ø 200		P60
Superpady Trio - hnědý, tenký	Ø 200		P80
Wool Pad	Ø 407		P100
Scrad Pad	Ø 407		P120
Hobby údržba		Brusný kotouč suchý zip Trio 8100 karbid křemíku průměr 200 mm	P24
			P40
			P60
			P80
			P100
			P120

Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
Čistič na olejované podlahy	Rozprašovač.	1
	Ekonomické balení.	2,5
Čistič na laminátové podlahy & dlaždice	Rozprašovač.	1
	Ekonomické balení.	4
Čistič na parkety	Rozprašovač.	1
	Ekonomické balení.	4
Čistič na venkovní dřevěné terasy	-	4
Osvěžovač olejových podlah	-	1
SuperCourt mop 153cm	-	1 ks
SuperCourt Cleaning pad 153cm	-	1 ks
SuperCourt Dusting pad 153cm	-	1
Leštěnka na parkety	mat, lesk	1
Leštěnka na laminátové podlahy & dlaždice		1



Název produktu	Popis produktu
Bona Belt	200 x 750 mm, motor 1-fázový, 2,2 kW
Bona Belt Lite	200 x 750 mm, motor 1-fázový, 2,2 kW
Bona Belt UX	200 x 750 mm, motor 1-fázový, 2,2 kW
Bona Scorpion	200 x 480 mm, 1,5 kW, 230 V
Bona Scorpion DCS	200 x 480 mm, 1,5 kW, 230 V
Bona Edge 130	okrajová bruska Ø 178 mm, 2 kW
Bona Combi Edge 120	okrajová bruska Ø 150 mm, 1,15 kW
Bona Combi Edge 330	okrajová bruska Ø 150 mm, 1,15 kW
Bona Combi Edge	krátké/dlouhé rameno, okrajová bruska Ø150 mm, plastový kufr
Bona Dual Edge	LED, 1,15 kW, 220 V, 2 x 100 mm
Bona FlexiSand 1.5	talířová bruska Ø 407 mm
Bona FlexiSand 1.9	talířová bruska Ø 407 mm
Bona Buffer	talířová bruska Ø 407 mm
Bona Power Stripper	odstraňovač koberců
Bona Mini Buffer	Ø 280 mm
Bona DCS 70	-
Vysavač Bona S 20	-
Bona Power Scrubber 2.0	-



Den Braven



DOKONALÁ PODLAHA



Stavební chemie



MAMUT GLUE

NA ŠPICI UŽ CELÉ VĚKY

JEDNÁ SE O SPECIÁLNÍ MS POLYMERY,
KTERÉ JSOU EXTRÉMNĚ PŘILNAVÉ,
PRUŽNÉ A VYDRŽÍ VÝJIMEČNĚ DLOUHO!

www.denbraven.cz

Název produktu	Objednací kód	Barva	Obal	Balení (ks)	Balení (ml)
Nízkoexpanzní pěna	40222BD	zelená	pistolová dóza	12	750
Pistolová pěna	40220RLT	žlutá	pistolová dóza	12	750
Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna	40122GD	žlutá	trubičková dóza	12	500
	40142GD	žlutá	trubičková dóza	12	825
Montážní pěna	40120RL	zelená	trubičková dóza	12	500
	40140RL	zelená	trubičková dóza	12	750
Rychlá 2K pěna EXPRES	40310EXP	modrá	trubičková dóza	12	400
Čistič PUR pěny	40408RL	čirá	dóza	12	150
	40410RL	čirá	dóza	12	500
Odstraňovač vytvrzené PUR pěny	40410BD	-	dóza	24	100
Extra silné vlhčené ubrousky	B9012	bílá	plastová dóza	volně	80 ks (20x30 cm)

MS lepidla

MAMUT GLUE - High tack	51910BD	bílá	kartuše	12	290
MAMUT GLUE - Multi	51940BD	bílá	kartuše	12	290
MAMUT GLUE - Crystal	51930BD	transparentní	kartuše	12	290

Akrylové tmely

Akrylové tmely	20102RL	bílá	kartuše	12	310
	20103RL	šedá	kartuše	12	310
	20104RL	hnědá	kartuše	12	310
	20105RL	černá	kartuše	12	310
	20101RL	transparentní	kartuše	12	310
Akrylový tmel	20102PP	bílá	kartuše	12	310
Parketový tmel	20106RL	javor (RAL 1001)	kartuše	12	280
	20107RL	tmavý dub (RAL 1011)	kartuše	12	310
	20108RL	smrk (RAL 1002)	kartuše	12	310
	201101RL	třešeň (RAL 8199)	kartuše	12	280
	201102RL	teak/mahagon (RAL 8012)	kartuše	12	310
	201103RL	buk (RAL 1123)	kartuše	12	310
	201104RL	dub	kartuše	12	280
	201106RL	buk střední	kartuše	12	310
Brousitelný tmel na dřevo	00500RL	bílá	kelímek	12	250
	00503RL	smrk	kelímek	12	250
	00504RL	borovice	kelímek	12	250
	00506RL	dub	kelímek	12	250
	00508RL	buk	kelímek	12	250
	00512RL	mahagon/teak	kelímek	12	250

Cementové samonivelační hmoty

MULTI FLOOR S600	57109Q	-	pytel	-	25 kg
ALFA S700	571091Q	-	pytel	-	25 kg
ALFA S800	571094Q	-	pytel	-	20 kg
Hloubková penetrace NANO	57453Q	-	kanystr	-	10 l
Primer ALFA	57352Q	-	kanystr	-	5 l

Silikony - elastické tmely

Název produktu	Objednací kód	Barva	Obal	Balení (ks)	Balení (ml)
Univerzální silikon	30121RL	transparentní	kartuše	12	280
	30122RL	bílá	kartuše	12	280
	30123RL	šedá	kartuše	12	280
	30128RL	manhattan	kartuše	12	280
	30126RL	bahama	kartuše	12	280
	30124RL	hnědá	kartuše	12	280
	30125RL	černá	kartuše	12	280
Neutrální silikon OXIM	30601RL	transparentní	kartuše	12	280
	30602RL	bílá	kartuše	12	280
	30603RL	šedá	kartuše	12	280
	30604RL	hnědá	kartuše	12	280
	30605RL	černá	kartuše	12	280
Power Kleber	00432RL	GOLD	kartuše	12	300
PU50 FC polyuretanový tmel	31302BD	bílá	kartuše	12	300
	31303BD	šedá	kartuše	12	300
	31304BD	hnědá	kartuše	12	300
	31305BD	černá	kartuše	12	300

Lepidla a tmely pro podlaháře

Název produktu	Objednací kód	Barva	Obal	Balení (ks)	Balení (g/kg)
Lepidlo na dřevo WOODFIX D3	50230FF	bílá/transparentní	dóza	24	250 g
	50231FF	bílá/transparentní	dóza	12	500 g
	50232FF	bílá/transparentní	dóza	12	750 g
	50242FF	bílá/transparentní	dóza	volně	5 kg
Lepidlo na dřevo WOODFIX D2	50202FF	bílá/transparentní	dóza	24	250 g
	50212FF	bílá/transparentní	dóza	12	500 g
Polyuretanové lepidlo na dřevo D4	50251FF	medově hnědá	dóza	12	250 g
	50252FF	medově hnědá	dóza	12	500 g

Pásky

Název produktu	Objednací kód	Barva	Šířka (mm)	Délka (m)	Balení (ks)
Kobercová oboustranně lepící páska	B812RL	-	25	50	40
	B813RL	-	50	5	80
	B814RL	-	50	10	60
	B815RL	-	50	25	30
	B816RL	-	50	5	80
Kobercová oboustranně lepící páska s textilní výstuhou	B817RL	-	50	10	60
	B818RL	-	50	25	30
Maskovací krepová páska 80°C	B702MA	světle žlutá	30	50	60
	B703MA	světle žlutá	38	50	48
	B704MA	světle žlutá	50	50	36

MS lepidla

PĚNY - HOBBY Pistol P300 plast - kov	N1064	-	-	-	1
KARTUŠE - MK5 Skelet HP	N1180	oranžová	-	-	1





Dr. Schutz®
Péče o podlahy



euKula®
Ochrana parket a korku



weoss®
Péče o kámen a dlažbu



scratchnomore®
Inovativní systém nábytkových kluzáků



ÚSPORA
AŽ 50%
NÁKLADŮ



RYCHLOST
– MINIMÁLNÍ
PROSTOJE



ŠETRNÉ
K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ



DLOUHODOBÁ
OCHRANA
POVRCHŮ

Nabízíme vysoce kvalitní produkty,
profesionální servis a dlouholeté zkušenosti.

www.floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz

Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
Základní čistící přípravek R	Šetrný základní čistič se silným rozpouštěcím účinkem a pro materiál s šetrnou nízkou alkalitou. Pro základní čištění a čištění po pokládce. Pro odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních ochranných nátěrů a také zbytků lepidel s odolných nečistot. Je univerzálně použitelný pro všechny elastické podlahy.	0,75
		5
		10
Turbo základní čistič	Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem a nízkou alkalitou. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze, polymerní vosky, odolné nečistoty, přestálé nebo navrstvené polymerní nátěry. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro profesionální použití v objektu na PVC, polyolefin a kaučuk.	10
Profi základní čistič	Silný základní čistič s vysokou alkalitou. Vysoká rozpouštěcí schopnost při odstraňování odolných nečistot, zbytků ošetřovacích prostředků a samoleštících disperzí z PVC povrchů. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Pro profesionální použití.	5

2K - polyuretanové laky - pro extrémě zatěžované objekty

PU NEO	extramat	Inovativní 2K - polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití.	0,99
	mat		5,5
PU Siegel	ultramat, extramat, mat, lesk	Speciální 2K - polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Žádné vlastní žloutnutí. Vhodný pro sportovní podlahy. Pouze pro profesionální použití.	0,99
			5,5
PU Anticolor	extramat, mat	Speciální 2K - polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Pouze pro profesionální použití.	1,08
			6
	hedvábný lesk		2,5

Doplňky ke všem 2K PU - lakům

R10 Antislip Add	Přířada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.	0,5
R11 Antislip Add	Přířada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Pouze pro profesionální použití.	0,44
duro plus L Add	Tekutá přířada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Lehké zpracování, efektivní výsledek.	1
Flex Add	Flexibilizační přířada. Pro všechny 2K - systémy tvrzené izokyanátem. Pro použití na mimořádně měkkých elastických podkladech.	0,2



Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
Secura tvrdá ochranná vrstva	Hedvábně matná, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.	5
		10
SG Lesk tvrdá ochranná vrstva	Lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.	5
		10
Medica tvrdá ochranná vrstva	Speciální, hedvábně lesklá, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.	5
Mat 3000PU	Matná polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU - úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Matnější - pro přirozený optický vzhled.	0,75
		5
Lesk 3000PU	Lesklá polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU - úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Je vhodná pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.	0,75
		5

Běžné čističe, dezinfekce, odstraňovače skvrn

PU čistič	Čistící koncentrát pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU nátěrem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų. Čištění bez tvorby zbytkového ošetrovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy.	0,75
		5
		10
R 1000 čistící přípravek	Ošetrovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetrovacích komponentů, které nevyžadují žádné životní prostředí zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech čistících automatech. Doporučen také pro první ošetření gumových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný.	0,75
		5
		10
Dezinfekční prostředek koncentrát	Produkt pro plošnou dezinfekci vytíráním v nemocničním prostředí. Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciálního alkylaminu. Kombinace účinné látky a povrchově aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou aktivitu při současně nízké pH-hodnotě.	5
Aktivní čistící přípravek R 280	Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak v domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a filmů. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čistící a emulzní vlastnosti.	0,75
		5
Elatex	Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn. Posiluje také účinnost základních čističů při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polišů..).	0,2
Scratch Fix Floor Repair Set PU Repair Spray 400 ml, PU Repair Fix Plastová škrabka, Šedý pad, Prachovka	Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.	set
Handball Harzentferner odstraňovač pryskyřic a šmouh při házené a jiných sportech	Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.	2,5

Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
Primer pro minerální cementové podlahy	Penetrace na vodní bázi pro laboratoří povolené savé minerální podklady na cementové bázi před finálním lakováním. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Aplikace válečkem.	5
Lino Primer pro linoleum	2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace válečkem. Pouze pro profesionální použití. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.	2,09

Dřevěné a korkové podlahy - lakované

Lesk na parkety a korek	Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový lesk.	0,75 5
Mat na parkety a korek	Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový vzhled.	0,75 5
Čistič na parkety a korek	Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Vhodný pro čištění sportovních podlah.	0,75 5
Intenzivní čistič na dřevo a korek	Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.	0,75 5

Dřevěné a korkové podlahy - olejované a voskované

Mýdlo na dřevo	Čistí olejované a olejovo-voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě.	0,75 5
-----------------------	---	-----------

Laminátové podlahy

Přípravek na čištění laminátu	Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.	0,75 5
Přípravek na impregnaci spár	Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.	0,25
Spraymax	K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm.	1

Koberce - předčističe a hlavní čističe

Fresh-Up 2v1	Stará se o čerstvou vůni. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokré extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovlákna.	0,5 5
Carpetlife prášek	Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulavých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.	1 kg 10 kg
Koncentrát na koberce	Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem.	0,75 5



Název produktu	Popis produktu	Balení (l)
Baygard ochrana koberce	Protišpinivá impregnace vláknů po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce.	0,5
		5
Fleckschutz	Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.	0,4

Koberce - odstraňovače skvrn

Fleck&Weg hadřík	Odstraňovač skvrn bez tensidů. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění. Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.	0,1
		0,4
Fleckenspray R	Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy, pryskyřice apod.	0,2

Koberce - ošetrovací produkty

Alibaba	Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.	0,2
Suchá pěna	Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.	0,4

Dům a byt - produkty pro domácnost

Péče o kámen	Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.	0,75
		10
Univerzální čistič K	Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku.	0,75
		5
Inolit - aktivní prášek	Doporučený základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky, pro venkovní i vnitřní bazény, zahradní fontány, betonové a kamenné podlahy, sanitární keramiku. Odstraňuje také zbytky močového kamene, saze, mastné a rezavé skvrny.	1 kg

Nářadí pro čištění a ošetřování

Padmeister - Systém držák Ruční pad zelený Ruční pad bílý Ruční pad šedý	Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách.	
	-	
	Bílý jemný pad slouží k čištění odolných nečistot, rýh od podpatků, zbytků lepidel apod.	
	Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou povrchu na krajích a rozích před aplikací CC-PU-ochranné vrstvy.	
Lasička - mop Potah pro mop Lasička	Speciální hustý rozmývač pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých objektech.	
Lakovací váleček Aquastop 25 cm	Speciální váleček pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.	
Hardwax oil váleček 25 cm	Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+.	

Brusivo

Název produktu	Popis produktu	Zrnitost
Abranet Ace Ø 406 mm	Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.	80
		120
		150
Abranet Ace HD Ø 150 mm	Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, odolnost a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo odbroušení na mnoha površích. Zesílená nosná tkanina HD-Serie zaručuje ve srovnání s běžným Abranet Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná vůči roztržení i při nejtvrděších použití.	40
		60
Brusná mřížka Ø 410 mm	Brusné mřížky pro standardní mezibroušení a dobroušování povrchů.	60
		80
		100
		120





P-Komplex

Komplexní příprava podlahových podkladů

• Odstraňování podlah • Broušení • Frézování



Broušení a frézování podlah

Potřebujete odstranit staré lepidlo po původní podlahové krytině, nebo odbrousit sintr na anhydritové podlaže? Disponujeme různými bruskami a samozřejmě je i kvalitní odsávání prachu průmyslovými vysavači.

Nevíte, jak se zbavit asfaltu z podlahy po starých parketách? Asfalt z podlahy odfrézujeme. Na bezpečné odsátí karcinogenního prachu využíváme průmyslové vysavače nejvyšší filtrace třídy H. Realizujeme také broušení epoxidových nátěrů, nebo stěrek.

Odstraňování podlahových krytin

Jako jediná společnost v ČR disponujeme profesionálními výkonnými stroji, kterými snadno a rychle odstraníme všechny druhy podlahových krytin.

Nevíte si rady s odstraněním starého PVC, koberce, linolea, korku, dlažby, parket, nebo jakékoliv jiné nalepené podlahy? Naše stroje jsou určeny na strhávání všech druhů podlah. Díky rozsáhlému strojovému parku na strhávání podlah se umíme dostat do jakýchkoliv prostor, ať se jedná o prostory bez výtahu, nebo třeba nákupní centra. Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoliv problémem. Věříme, že řešení najdeme. Naší nejmenší zakázkou bylo stržení 5 m² kaučukové podlahy v nemocnici v Motole a zatím největší byla demontáž více jak 2200 m² vinylových podlah v prodejně IKEA v Praze na Černém mostě.

Stroje k vám dopravíme i s obsluhou a provedeme kompletní stržení podlahy. Z vaší strany je potřeba zajistit vhodný kontejner na strženou podlahu a 2 lidi ke každému stroji na odklizení stržené podlahy od stroje do kontejneru. Disponujeme různými typy strojů na demontáž podlah, takže se dostaneme kamkoliv. Nejmenší stroj na demontáž podlah Janser Master-mobil můžeme odnést ve dvou lidech i po schodech. Pro větší stroj na strhávání podlah Janser Ride-On Junior máme k dispozici teleskopickou rampu na schodiště, takže za vhodných podmínek (délka ramena schodiště a velikost podesty) je možné tento stroj transportovat do vyšších pater i bez výtahu.



www.pkomplex.cz

 **603 467 998 | 777 572 350**

 **@pkomplex**  **@pkomplex**  **info@pkomplex.cz**



Janser
stroje a nářadí pro podlaháře

Podlahová bruska

Colibri II

- jednoduchá obsluha
- hmotnost pouze 35 kg
- 2200 otáček za minutu
- vysoký krouticí moment 43 Nm
- jednoduchá výměna nástroje bez nářadí
- sklopitelná rukojeť
- stabilní transportní kola

Technické parametry

- napájení 230 V
- příkon 2200 W
- pracovní šířka 300 mm

Nový bezkartáčový motor



Přídavné závaží (10 kg)
pro zvýšení brusného
tlaku a tím úběru při
broušení.



Vodováha pro správné
nastavení brusné
hlavy.



Nastavitelný pásek pro
bezprašné broušení.



PKD kotouč Piranha
– velký úběr, na
pevné zbytky lepidel,
odstraňování vrstev
a zbytků koberců



Univerzální diamantový
kotouč zelený –
vysoký rovnoměrný
úběr, na cementové
a anhydritové podlahy



Speciální diamantový
kotouč modrý –
s měkkým pojivem na
tvrdé podlahy



PKD kotouč Baracuda –
s podpěrnými segmenty
pro hrubé nasazení,
odstraňování lepidla po
dlažbě, velmi silných
vrstev, barvy



Rukojeť sklopitelná
ve dvou krocích pro
jednoduchý transport.
Speciální 10 metrů
dlouhý kabel pro velký
akční rádius.

www.janser.cz



Soudal - Lepidla a tmely

Název produktu	Popis produktu	Balení	
Montážní pěna PUR	Jednokomponentní, rozpínavá, vysoce kvalitní PUR pěna.	500	ml
		750	ml
Lepidlo na plovoucí podlahy 70A	Lepidlo vhodné na dřevěné i laminátové podlahy.	0,5	kg
		1	kg
Lepidlo na podlahové krytiny 26A	Lepidlo na PVC, linolea, koberce.	5	kg
		15	kg
Lepidlo na dřevo PRO 45P	Lepení všech typů tvrdého dřeva (dub, teak, exot. dřeviny).	0,75	kg
Lepidlo na dřevo 67A	Rychleschnoucí lepidlo na dřevo, dýhu, překližku.	25	kg
Lepidlo montážní 48A	Pro lepení ve stavebnictví.	300	ml
Lepidlo montážní 49A	Lepidlo na lišty.	300	ml
Tmel na parkety (smrk, dub, třešeň, bříza, teak, buk)	Lehce zpracovatelný, neobsahuje rozpouštědla a silikon.	280	ml
Tmel akrylový přetíratelný (hnědý, šedý, černý)	Těsnící hmota pro vyplňování spár s minimálním pohybem.	280	ml
Tmel akrylový přetíratelný (bílý)	Těsnící hmota pro vyplňování spár s minimálním pohybem.	280	ml
Tmel izolační silikonizovaný (šedý, hnědý, bílý)	Nepropustná silikon-akrylátová těsnící hmota na spáry.	280	ml
Silikon univerzální (bílý, černý, šedý, transparentní)	Trvale pružný tmel na různě namáhané spáry a spoje.	280	ml
Silikon univerzální (hnědý, béžový)	Trvale pružný tmel na různě namáhané spáry a spoje.	280	ml
Silikon sanitární (bílý, transparentní)	Trvale pružná silikonová těsnící hmota.	280	ml
Pistole profi výkvná	Vhodná k práci s obtížně vytlačitelnými výrobky.	1	ks

Matadorfix - Rozpouštědlová lepidla

Alkaprén 50	Kontaktní lepidlo.	0,9 kg	1 l
Alkaprén 50	Kontaktní lepidlo.	3,6 kg	5 l
Alkaprén 50	Kontaktní lepidlo.	7,5 kg	10 l
Alkaprén 50	Kontaktní lepidlo.	15 kg	20 l
Alkaprén 50 Plus beztoluenové	Kontaktní lepidlo.	0,05 kg	0,05 l
Alkaprén 50 Plus beztoluenové	Kontaktní lepidlo.	0,35 kg	0,5 l
Alkaprén 50 Plus beztoluenové	Kontaktní lepidlo.	0,9 kg	1 l
Alkaprén 50 Plus beztoluenové	Kontaktní lepidlo.	3,6 kg	5 l
Alkaprén Zal - ředidlo	Ředidlo.	0,7 kg	1 l

Forbo - doplňkový sortiment

Název produktu	Popis produktu	Balení	
Monel	Čistící prostředek na mýdlové bázi. Vhodný pro měkčený vinyl a marmoleum.	10	l
		1	l

Materiály pro svařování PVC za studena

Název produktu	Popis produktu
Lahvička A	Na seal těsný spoj.
Lahvička C	Na pastu mezeru do 4 mm.
Seal 1l (typ A)	Na těsné sváry.
Pasta 1l (typ C)	Na sváry s mezerou nebo opravy.
Tuba A	44 g na cca 15-20 m spoje.
Tuba A	132 g na cca 40-65 m spoje.
Tuba C	44 g na cca 12-15 m spoje.
Tuba C	132 g na cca 40 m spoje.
Tuba T	44 g na cca 7 m spoje.
Kufr malá souprava	Seal, pasta, 2x lahvička, nástavec.

Lepidla T-REX

Unikátní technologie lepidel
vyztužených mikrovláknem

OKAMŽITÁ SÍLA SPOJE
500 kg/m²

SOUDAL
TECHNOLOGIE Soudal

www.soudal.cz



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



Conad - kontaktní lepidla

Název produktu	Popis produktu	Balení
Conato SP fix	Kontaktní a fixační lepidlo pro podlaháře.	0,5 l
		0,75 l
		22 l
Conato FG contact	Kontaktní lepidlo pro podlaháře.	0,5 l
		22 l
Conato GP contact	Univerzální kontaktní lepidlo.	22 l
Conato Gekon	Vysokopevnostní univerzální kontaktní lepidlo.	0,5 l
		22 l
Conato Rex	Kontaktní lepidlo vysoké pevnosti.	0,5 l
		22 l
Conato Fixlock	Protiskluz a fixace na vodní bázi.	0,3 l
Conato Highlock	Ekologické kontaktní lepidlo na vodní bázi.	0,65 l
Příslušenství		
Conato Soft cleaner	Čistič a odstraňovač lepidel.	0,5 l
Aplikátor na sprej	-	1 ks
Conato gun	Aplikační pistole pro lepidla Conato 22 l.	1 ks
Conato gun lance	Aplikační pistole pro lepidla Conato 22 l.	1 ks
Conato hose	Vysokotlaká hadice pro lepidla Conato 22 l.	1 ks

PROFESIONÁLNÍ LEPIDLA PRO PODLAHÁŘE

Vysoká produktivita, bezúdržbový provoz, čistá a rychlá práce, přesné dávkování, vysoká mobilita, velmi nízký zápach,

Rozpouštědlová a ekologická vodou ředitelná lepidla ve sprejích a tlakových nádobách. Zkoušky TZÚS o zdravotní nezávadnosti.

Název produktu	Popis produktu	Balení
Běžné mytí		
Cleaner	Lakované, olejované, PVC, kámen, keramika, linoleum.	1 l
Čistá podlaha	Pro všechny druhy podlah - pouze na bázi přírodních ingrediencí.	1 l
Běžné mytí a ochrana v jednom kroku		
Care Cleaner	Lakované, olejované, PVC, kámen, keramika, linoleum.	1 l
Wax Cleaner	Olejované, voskované.	1 l
Parkett Soap - transparentní	Olejované, voskované, kámen.	1 l
Parkett Soap - bílý		1 l
Sportbodenpflege / Gymcare	Linoleum, PVC, polyuretan, kaučukové.	10 l
Ochranné prostředky - aplikace v koncentrovaném stavu		
FloorCare – lesk	Lakované, olejované, PVC, kámen, keramika, linoleum.	10 l
FloorCare Anti-slip		10 l
ParkettCare	Lakované, lakované nanotechnologií.	1 l
SportCare	Lakované, lakované nanotechnologií, linoleum.	10 l
V6 Finish – lesk	Lakované, linoleum, PVC.	1 l
		5 l
V6 Finish – mat	Lakované, linoleum, PVC.	1 l
		5 l
ParkettOil Pro – transparentní	Olejované.	1 l
		5 l
ParkettOil Pro– bílý	Olejované.	1 l
ParkettWax – transparentní	Olejované, voskované, linoleum.	1 l
		12 l
Ochranné prostředky - aplikace v ředěném i neředěném stavu		
Ochrana podlahy - lak	Pro lakované povrchy, v ředěném stavu lze použít i pro běžné vytírání.	1 l
Ochrana podlahy - olej	Pro olejované povrchy, v ředěném stavu lze použít i pro běžné vytírání.	1 l
Ochrana podlahy - PVC, Vinyl, Linoleum	Pro linoleum, vinylové a PVC povrchy.	1 l



Loba - laky, tmely, barvy a údržba

Hloubkové mytí - odstraňování starých ochranných prostředků		
Název produktu	Popis produktu	Balení
CareRemover	Lakované, olejované, PVC, kámen, keramika, linoleum.	1 l
		10 l
Základní laky Lobadura		
WS EasyPrime	Rychleschnoucí základní lak pro aplikaci špachtlí a válečkem, velmi dobré plnicí vlastnosti, nemapuje, redukce slepování bočních hran a minimalizuje zvedání chlupů.	1 l
		5 l
		10 l
HS 2K Intensive A.T. vč. tužidla	Lak zvýrazňující struktury dřeva, aplikace válečkem, nahrazuje GlobaSeal.	2,5 kg
HS 2K Intensive Color A.T.	Lak zvýrazňující struktury dřeva, barvy: Classic Grey, Country White, Ebony, Golden Oak, Gunstock, Jacobean, Mesquit Red, Provincial, Sedona Red, Special Walnut, Weathered Oak.	2,5 kg
UV vodní úprava na místě		
WS Rush A.T. - polomat	Lak na vodní bázi, vytvrzení UV lampou.	10 l
WS Rush A.T. - mat		
Vrchní vodní dvousložkové laky Lobadur		
LMS 2 - matný	Na korkové podlahy s extrémní odolností vůči otěru, vysokou elasticitou a vynikající chem. stálostí proti běžným chemikáliím.	1 kg
		5 kg
2K Supra A.T. – mat vč. tužidla	Nový standard na bázi nanotechnologie keramických mikročástic, extrémě vysoká elasticita, chemická odolnost v ochraně dřev. podlah o 50 % převyšuje svojí odolností proti poškrábání všechny nejlepší laky na trhu.	5 kg
WS 2K Duo – mat	Léty osvědčený a vysoce odolný lak oblíbený pro skvělý poměr cena/kvalita. K dostání v mnoha variantách včetně protiskluzného provedení dle R9/R10 pro velmi frekventované zóny.	1 kg
		5 kg
WS 2K Duo – anti-slip R10		5 kg
WS 2K Duo – anti-slip R9		5 kg
WS 2K Fusion matt vč. tužidla	Kvalitativně stejný lak jako je WS DUO, rozdíl je v zařazení do emisní třídy EC2.	5 kg
2K UltraSport extramat	Vysoce kvalitní lak speciálně určen pro dřevěné a elastické podlahoviny.	5 kg
2K UltraElastic extramat	Vysoce kvalitní lak speciálně určen pro elastické podlahoviny.	5 kg
2K Invisible Protect A.T vč. tužidla	Aplikuje se válečkem na základní lak, výsledek - lak vypadá jako olej.	1 kg
		5 kg
Vrchní vodní jednosložkové laky Lobadur		
WS EasyFinish – polomat	Vlajková loď mezi laky Lobadur, krásně práší při mezibroušení, vynikající rozliv v některých parametrech porovnatelný s dvousložkovými laky.	1 l
		5 l
		10 l
WS EasyFinish – mat		5 l
WS EasyFinish – lesk		5 l
WS Viva - mat		10 l
WS Viva - polomat	Všestranný lak, charakterizovaný dobrou chemickou odolností, snadno aplikovatelný, dobrý poměr cena/kvalita.	1 l
		5 l
		10 l
WS Life – mat	Lak pro obytné prostory s dobrými mechanickými a aplikačními vlastnostmi.	10 l

Speciální produkty Lobadur

Název produktu	Popis produktu	Balení
Procolor – různé barvy	Systém pro profesionální barvení velkých ploch dřevěných podlah, snadná aplikace, stejnoměrné vybarvení bez map. Barvy: bílá, černá, bilinga, jatoba, kambala, mahogany, papyrus, smoked oak, sucupira, transparentní a wenge.	0,75 l
Procolor – Vzorek	Různé barvy.	0,1 l
WS 2K Contact	Adhezivní můstek pro umožnění přelakování lakovaných povrchů již z výroby bez nutnosti mezibroušení původního laku, u starších laků je nutné je nejprve hloubkově vyčistit pomocí přípravku Loba CareRemove.	0,75 kg
WS Topgel	Vypliňovač malých spárk menších než 0,3 mm a pórů ve struktuře dřeva, zvyšuje hladkost povrchu.	4 kg
Desinfekční gel na ruce	Nevysušuje pokožku.	100 ml
		500 ml

Lobasol - vnitřní

HS 2K ImpactOil – Transparent	Dvousložkový olej bez rozpouštědel pro komerční prostředí i domácnosti, rychle schne, má vysokou impregnaci, 100% obsah pevných látek.	0,75 kg
		2,5 kg
HS 2K ImpactOil Color - různé barvy	Další barvy: bílá, černá, jatoba, kambala, mahogany, papyrus, smoked oak, sucupira, transparentní a wenge.	0,75 kg
HS Akzent 100 Oil	Moderní olej se 100% obsahem pevných látek a bez rozpouštědel, zanechává dřevu jeho přírodní krásu, velmi odolný proti špinění a s vynikající chemickou odolností, nanáší se 1 vrstva špachtlí a ihned se odstraní přebytek běžovým padem, po cca 60 minutách se nanáší špachtlí 2. tenká vrstva a poté se vyleští běžovým padem.	0,75 l
HS Akzent 100 Wax	Bezrozpouštědlový vosk se 100% obsahem pevných látek pro ideální kombinaci s olejem Akzent 100 Oil, dává podlahám saténový vzhled a zvyšuje chemickou odolnost, rychlým pohybem špachtle okamžitě zkapalní.	0,75 l
Markant – polomat	Olej na bázi přírodních olejů a tvrdých vosků s obsahem rozpouštědel vytváří na povrchu dřeva tenký film oproti HS olejům, velmi snadno udržovatelný, není vhodný pro všechny dřeviny – viz. tabulka použitelnosti.	0,75 l
		2,5 l
Markant - nature		0,75 l
Pre Tone White, Brown, Black, Mocha, Steel	Základní nátěr pod barvené oleje Impact Oil, aby bílá byla bělejší.	2,5 l
Pre Tone White, Brown, Black, Mocha, Steel	Základní nátěr pod barvené oleje Impact Oil, aby černá byla černější.	0,1 l
HS HardwaxOil Eco Plus	Olej s tvrdým voskem.	0,75 l
		2,5 l

Lobasol - venkovní

Deck Oil – Transparent	Bezbarvý impregnační olej pro venkovní dřevěné povrchy. Vyroben na bázi rostlinných olejů, nabízí účinnou hloubkovou ochranu před mrazem a horkem. Vhodné na dřevěné terasy, stropy, zahradní nábytek i dětské hračky.	0,75 l
		2,5 l
		12 l
Deck Oil Color	Různé varianty barevných odstínů.	2,5 l
DeckCleaner	Prostředek k průběžnému čištění venkovních teras, biologicky odbouratelný, pro dřevěné a WPC povrchy.	2,5 l
DeckDegrayer	Eliminace zašedlé barvy dřevěných teras bez nutnosti broušení	2,5 l
DeckRefresh	Olej na bázi rozpouštědel pro čištění a obnovu zašedlých a špinavých venkovních dřevěných podlah na terasách a balkonech, jakož i pro dřevěný zahradní nábytek. Perfektní příprava před ošetřením olejem Deck Oil.	2,5 l
WPC Refresh	Olej na bázi rozpouštědel pro čištění a obnovu špinavých venkovních WPC podlah na terasách a balkonech.	1 l





TRIVODISC II

Nová generace poháněného tříkotoučového unašáče natéměř každou jednokotoučovou brusku. **Výrazná optimalizace** zahrnuje zdvojená ložiska v kompaktnějším uložení s přídatnou ochranou proti prachu.

Možnost upgradu původního TRIVO-DISKU na TRIVO-DISK II, v případě zájmu nás kontaktujte.

Poháněné kotouče se suchým zipem mají **průměr 150 mm a dosahují konstantní otáčky asi 600 za minutu**. Výsledkem je zvýšená míra úběru, perfektní kvalita povrchu parketové podlahy jako i **efektivní způsob práce s úsporou času**.



Kartáče pro vytvoření strukturovaného povrchu.



Diamantové talíře na odstraňování laku.



janser
stroje a nářadí pro podlaháře

Janvac

Průmyslový vysavač JANVAC 1600-H Power

Průmyslové vysavače JANVAC jsou mimořádně vhodné na odsávání brusného prachu, čištění stavby a na odsávání např. s podlahovými a ručními frézami.

Hlavní znaky vysavačů JANVAC:

- samočisticí kanálový filtr s teflonovou vrstvou zabezpečuje rovnoměrný vysoký průtok vzduchu
- hlavní filtr prachové kategorie M podle BIA
- mikrofiltr prachové kategorie H14 podle BIA
- rovnoměrný stálý vysoký sací výkon
- čištění filtru za provozu
- nízká hlučnost
- přídavná zásuvka s automatickým startem a doběhem



columbus

Jednokotoučové multifunkční brusky Columbus

Brusky Columbus jsou určeny na broušení jak starých, tak i nových potěrů, nivelačních hmot, odstraňování starých lepidel a nánosů, nerovností, na broušení dřevěných podlah a na provádění čištění a údržby podlahových krytin.

Se širokým programem příslušenství jsou stroje Columbus nepřekonatelné a nabízejí zejména při úpravě podkladů řešení každého problému, které šetří čas i náklady.

Rychlá a snadná výměna unašečů, talířů, kotoučů a kartáčů.

Planetový převod se třemi ozubenými koly je určen pro nejtvrďší nasazení.



www.janser.cz







Ukončovací profily

Pro funkční a estetické ukončení vaší podlahy



Ukončovací profil vrtaný 18 x 3 mm

Výškový rozdíl
 2 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

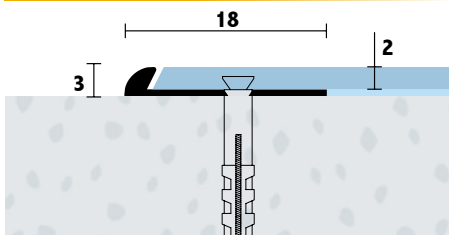

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3013 0703 411 250	Ukončovací profil vrtaný 18 x 3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3013 1003 411 250	Ukončovací profil vrtaný 18 x 3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3013 1103 411 250	Ukončovací profil vrtaný 18 x 3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3013 1203 411 250	Ukončovací profil vrtaný 18 x 3 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Ukončovací profil rohový vrtaný 29 x 29 mm

Výškový rozdíl
 2,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

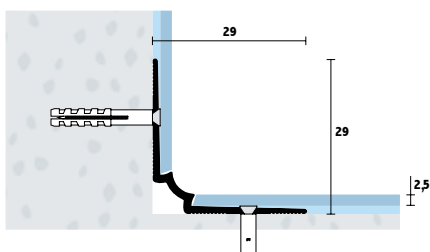

Ukončovací rohový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm a jejich napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5 x 29,5 mm, tloušťka 2,5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3014 0724 411 250	Ukončovací vnitřní rohový profil vrtaný 29 x 29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3014 1024 411 250	Ukončovací vnitřní rohový profil vrtaný 29 x 29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3014 1124 411 250	Ukončovací vnitřní rohový profil vrtaný 29 x 29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3014 1224 411 250	Ukončovací vnitřní rohový profil vrtaný 29 x 29 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Ukončovací profil rohový samolepící 20 x 15 mm

Výškový rozdíl
 0-22 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

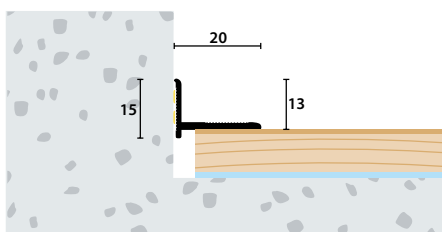

Samolepící hliníkový profil slouží k překrytí dilatační spáry mezi podlahou a stěrkou.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
32000715511270	Ukončovací rohový profil samolepící 20 x 15 mm, tloušťka 0-22 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
32001115511270	Ukončovací rohový profil samolepící 20 x 15 mm, tloušťka 0-22 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
32003515511270	Ukončovací rohový profil samolepící 20 x 15 mm, tloušťka 0-22 mm, hliník, lakovaný bílý RAL9016	270	35
32003915511270	Ukončovací rohový profil samolepící 20 x 15 mm, tloušťka 0-22 mm, hliník, lakovaný antracitový	270	39

Ukončovací profil 21 x 3,5 mm

Výškový rozdíl
 2 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

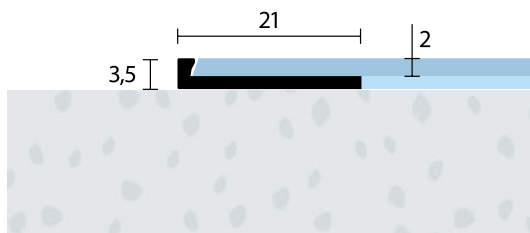

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3015 0104 611 250	Ukončovací profil 21 x 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, přírodní	250	01
3015 1004 611 250	Ukončovací profil 21 x 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3015 1104 611 250	Ukončovací profil 21 x 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3015 1204 611 250	Ukončovací profil 21 x 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 3,5 mm

Výškový rozdíl
 2 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

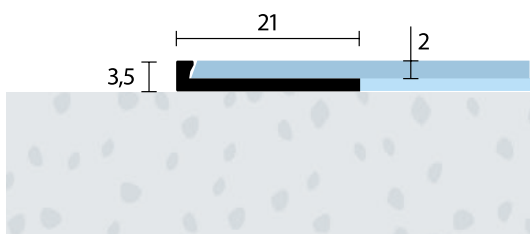

Jednoduše ohýbatelný ukončovací profil s minimálním rádiusem 40 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalého napojení na stěnu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3015 0104 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, přírodní	250	01
3015 1004 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3015 1104 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3015 1204 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 3,5 mm, tloušťka 2 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Ukončovací profil 21 x 4,5 mm, Ohýbatelný 21 x 4,5 mm

Výškový rozdíl
 3 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

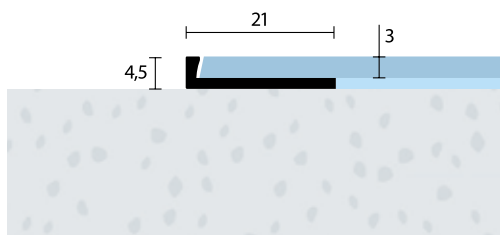

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Jednoduše ohýbatelný ukončovací profil s minimálním rádiusem 40 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s 2 mm nebo pro jejich dokonalé napojení na stěnu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3015 0105 611 250	Ukončovací profil 21 x 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, přírodní	250	01
3015 1005 611 250	Ukončovací profil 21 x 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3015 1105 611 250	Ukončovací profil 21 x 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3015 1205 611 250	Ukončovací profil 21 x 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3015 0105 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, přírodní	250	01
3015 1005 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3015 1105 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3015 1205 711 250	Ukončovací profil ohýbatelný 21 x 4,5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12



Ukončovací profil vrtaný 30 x 8 mm

Výškový rozdíl



5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

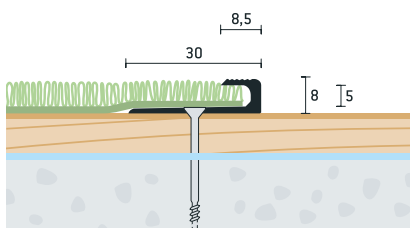

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3004 0708 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 x 8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3004 1008 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 x 8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3004 1108 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 x 8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3004 1208 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 x 8 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Ukončovací profil vrtaný 30 x 10 mm

Výškový rozdíl



7 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

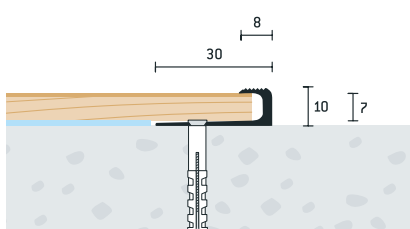

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo laminátové podlahy.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3004 0710 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 x 10 mm, tloušťka 7 mm hliník, elox šampaňský matný	250	07
3004 1010 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 x 10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3004 1110 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 x 10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3004 1210 411 250	Ukončovací profil vrtaný 30 x 10 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Ukončovací profil 28 x 11 mm

Výškový rozdíl



8 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

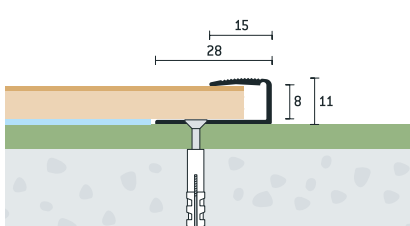

Ukončovací profil určený pro ukončení podlahových materiálů hloubky 8 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3003 0711 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3003 0711 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3003 1011 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3003 1011 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3003 1111 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3003 1111 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3003 1211 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3003 1211 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3003 5211 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica	90	52

Ukončovací profil 28 x 11 mm

Výškový rozdíl



8 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:



STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3003 5211 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3003 5311 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3003 5311 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3003 5411 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba	90	54
3003 5411 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba	270	54
3003 5511 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur	90	55
3003 5511 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur	270	55
3003 5611 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper	90	56
3003 5611 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper	270	56
3003 5711 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus	90	57
3003 5711 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus	270	57
3003 5811 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica	90	58
3003 5811 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica	270	58
3003 5911 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3003 5911 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3003 6011 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3003 6011 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3003 6111 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia	90	61
3003 6111 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia	270	61
3003 6211 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3003 6211 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3003 6311 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli	90	63
3003 6311 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3003 6411 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii	90	64
3003 6411 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii	270	64
3003 6511 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum	90	65
3003 6511 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum	270	65
3003 6611 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3003 6611 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3003 6711 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo	90	67
3003 6711 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3003 6811 411 090	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, bříza sibiřská	90	68
3003 6811 411 270	Ukončovací profil 28 x 11 mm, tloušťka 8 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

Ukončovací profil vrtaný 28 x 13 mm


Výškový rozdíl
 **9-10,2 mm**

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

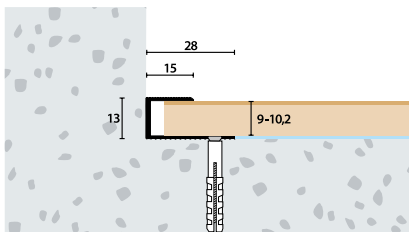

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení podlahových materiálů s tloušťkou 9-10,2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3002 0713 411 270	Ukončovací profil vrtaný 28 x 13 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3002 1013 411 270	Ukončovací profil vrtaný 28 x 13 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3002 1113 411 270	Ukončovací profil vrtaný 28 x 13 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3002 1213 411 270	Ukončovací profil vrtaný 28 x 13 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil 32 x 17,5 mm


Výškový rozdíl
 **14-15,2 mm**

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

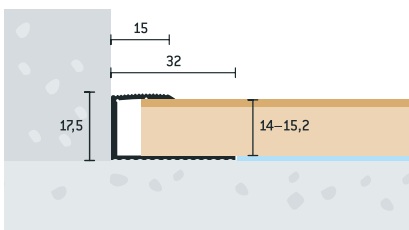

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 14-15,2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3002 0718 611 270	Ukončovací profil 32 x 17,5 mm, tloušťka 14-15,2 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3002 1018 611 270	Ukončovací profil 32 x 17,5 mm, tloušťka 14-15,2 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3002 1118 611 270	Ukončovací profil 32 x 17,5 mm, tloušťka 14-15,2 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3002 1218 611 270	Ukončovací profil 32 x 17,5 mm, tloušťka 14-15,2 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil vrtaný 32 x 18 mm


Výškový rozdíl
 **14-16 mm**

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

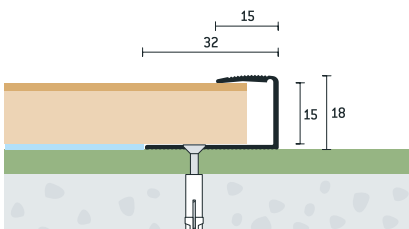

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin s tloušťkou 14-16 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3001 1019 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 x 18 mm, tloušťka 14-16 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3001 1119 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 x 18 mm, tloušťka 14-16 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11

Ukončovací profil vrtaný 24 x 6 mm


Výškový rozdíl
 4,5 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální



Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin tloušťky maximálně 4,5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3006 0706 411 270	Ukončovací profil vrtaný 24 x 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3006 1006 411 270	Ukončovací profil vrtaný 24 x 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3006 1106 411 270	Ukončovací profil vrtaný 24 x 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3006 1206 411 270	Ukončovací profil vrtaný 24 x 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil samolepící 24 x 6 mm


Výškový rozdíl
 4,5 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální



Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin tloušťky maximálně 4,5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3006 0706 511 270	Ukončovací profil samolepící 24 x 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3006 1006 511 270	Ukončovací profil samolepící 24 x 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3006 1106 511 270	Ukončovací profil samolepící 24 x 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3006 1206 511 270	Ukončovací profil samolepící 24 x 6 mm, tloušťka 4,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil vrtaný 32 x 4,8 mm


Výškový rozdíl
 3 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

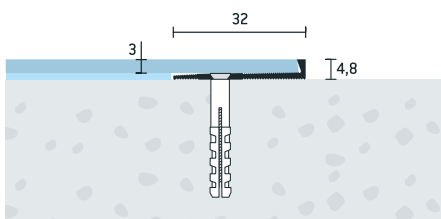

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení vinylových podlah s tloušťkou 3 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3009 0705 411 300	Ukončovací profil vrtaný 32 x 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	300	07
3009 1005 411 300	Ukončovací profil vrtaný 32 x 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	300	10
3009 1105 411 300	Ukončovací profil vrtaný 32 x 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	300	11
3009 1205 411 300	Ukončovací profil vrtaný 32 x 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	300	12



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



Ukončovací profil vrtaný 32 x 6 mm


Výškový rozdíl
 4 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

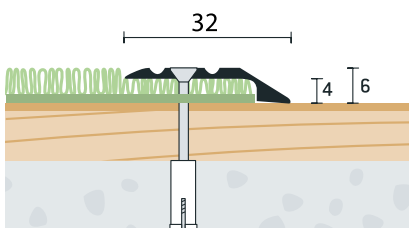

Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály se vzájemným výškovým rozdílem 4-5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3008 0706 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 x 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3008 1006 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 x 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3008 1106 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 x 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3008 1206 411 270	Ukončovací profil vrtaný 32 x 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil samolepící 32 x 6 mm


Výškový rozdíl
 4 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

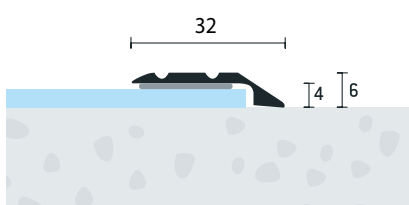

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 4-5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3008 0706 511 270	Ukončovací profil samolepící 32 x 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3008 1006 511 270	Ukončovací profil samolepící 32 x 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3008 1106 511 270	Ukončovací profil samolepící 32 x 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3008 1206 511 270	Ukončovací profil samolepící 32 x 6 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil vrtaný a samolepící 38 x 10 mm



Výškový rozdíl
 8 mm
8 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

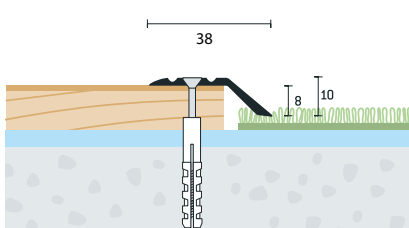

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8 mm.

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3008 0710 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 x 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3008 1010 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 x 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3008 1110 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 x 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3008 1210 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 x 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3008 0710 511 270	Ukončovací profil samolepící 38 x 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3008 1010 511 270	Ukončovací profil samolepící 38 x 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3008 1110 511 270	Ukončovací profil samolepící 38 x 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3008 1210 511 270	Ukončovací profil samolepící 38 x 10 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil vrtaný 47 x 16 mm


Výškový rozdíl
 **14 mm**

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

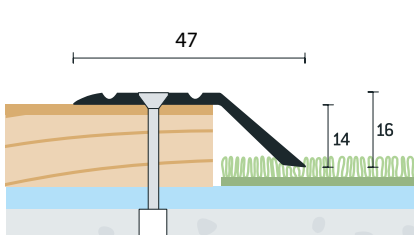

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 14 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3008 0716 411 270	Ukončovací profil vrtaný 47 x 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3008 1016 411 270	Ukončovací profil vrtaný 47 x 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3008 1116 411 270	Ukončovací profil vrtaný 47 x 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3008 1216 411 270	Ukončovací profil vrtaný 47 x 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil samolepící 47 x 16 mm


Výškový rozdíl
 **14 mm**

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

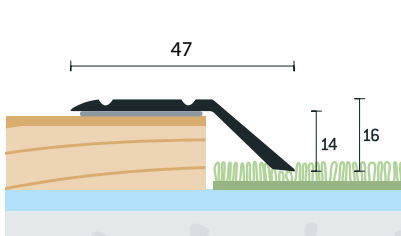

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 14 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3008 0716 511 270	Ukončovací profil samolepící 47 x 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3008 1016 511 270	Ukončovací profil samolepící 47 x 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3008 1116 511 270	Ukončovací profil samolepící 47 x 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3008 1216 511 270	Ukončovací profil samolepící 47 x 16 mm, tloušťka 14 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil vrtaný 52 x 24 mm


Výškový rozdíl
 **22 mm**

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

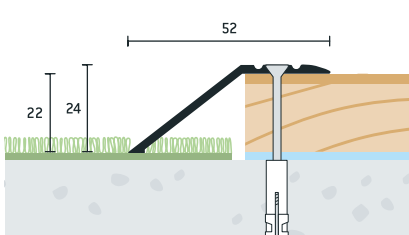

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 22 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3008 0722 411 270	Ukončovací profil vrtaný 52 x 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3008 1022 411 270	Ukončovací profil vrtaný 52 x 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3008 1122 411 270	Ukončovací profil vrtaný 52 x 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3008 1222 411 270	Ukončovací profil vrtaný 52 x 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



Ukončovací profil samolepící 52 x 24 mm


Výškový rozdíl
 22 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

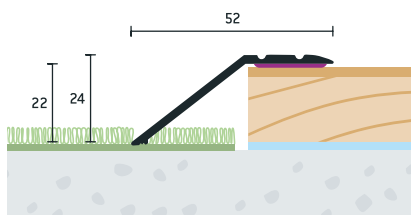

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 22 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3008 0722 511 270	Ukončovací profil samolepící 52 x 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3008 1022 511 270	Ukončovací profil samolepící 52 x 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3008 1122 511 270	Ukončovací profil samolepící 52 x 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3008 1222 511 270	Ukončovací profil samolepící 52 x 24 mm, tloušťka 22 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil vrtaný 80 x 17 mm


Výškový rozdíl
 8,5-15 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

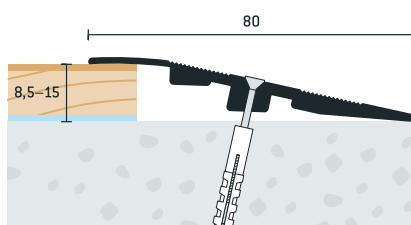

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá v prostředí s vysokým zatížením na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8,5-15 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3005 0717 411 270	Ukončovací profil vrtaný 80 x 17 mm, tloušťka 8,5-15 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3005 1017 411 270	Ukončovací profil vrtaný 80 x 17 mm, tloušťka 8,5-15 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3005 1117 411 270	Ukončovací profil vrtaný 80 x 17 mm, tloušťka 8,5-15 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3005 1217 411 270	Ukončovací profil vrtaný 80 x 17 mm, tloušťka 8,5-15 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Ukončovací profil vrtaný 38 x 5 mm


Výškový rozdíl
 3 mm

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

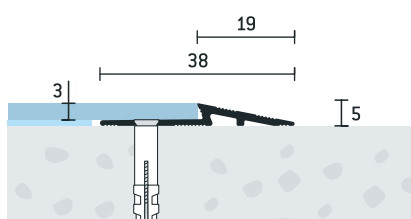

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé napojení vinylové podlahové plochy k jinému materiálu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3012 0705 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 x 5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3012 1005 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 x 5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3012 1105 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 x 5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3012 1205 411 270	Ukončovací profil vrtaný 38 x 5 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12







Přechodové profily

Pro plynulé napojení podlah



Přechodový profil vrtaný 25 x 2,5 mm

Výškový rozdíl


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální



Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3016 0703 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 x 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3016 1003 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 x 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3016 1103 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 x 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3016 1203 411 270	Přechodový profil vrtaný 25 x 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Přechodový profil vrtaný 32 x 5 mm

Výškový rozdíl


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální



Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončené nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3018 0705 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 x 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3018 1005 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 x 5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3018 1105 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 x 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3018 1205 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 x 5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3018 3005 411 270	Přechodový profil vrtaný 32 x 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30

Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm

Výškový rozdíl


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální



Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3018 0705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3018 0705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3018 1005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3018 1005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3018 1105 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3018 1105 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3018 1205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3018 1205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3018 3005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	90	30
3018 3005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30

3018 3505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, lakovaný bílý matný	90	35
3018 3505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, lakovaný bílý matný	270	35
3018 4005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, lakovaný černý matný	90	40
3018 4005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, lakovaný černý matný	270	40
3018 5205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3018 5205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3018 5305 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3018 5305 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3018 5405 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub alba	90	54
3018 5405 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub alba	270	54
3018 5505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub robur	90	55
3018 5505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub robur	270	55
3018 5605 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub asper	90	56
3018 5605 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub asper	270	56
3018 5705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, javor altus	90	57
3018 5705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, javor altus	270	57
3018 5805 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, olše domestica	90	58
3018 5805 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, olše domestica	270	58
3018 5905 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3018 5905 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3018 6005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3018 6005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3018 6105 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech regia	90	61
3018 6105 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech regia	270	61
3018 6205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3018 6205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3018 6305 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, mahagon sapelli	90	63
3018 6305 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3018 6405 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, wenge laurentii	90	64
3018 6405 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, wenge laurentii	270	64
3018 6505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub canum	90	65
3018 6505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub canum	270	65
3018 6605 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3018 6605 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3018 6705 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, zebrano cremo	90	67
3018 6705 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3018 6805 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, bříza sibiřská	90	68
3018 6805 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68
3018 6905 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3018 6905 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3018 7005 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, limba bosco	90	70
3018 7005 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, limba bosco	270	70
3018 7105 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub venus	90	71
3018 7105 511270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, dub venus	270	71
3018 7205 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, brest rufa	90	72
3018 7205 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, brest rufa	270	72
3018 7305 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, borovice magnum	90	73
3018 7305 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, borovice magnum	270	73
3018 7505 511 090	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, ořech incanto	90	75
3018 7505 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5mm, hliník, ořech incanto	270	75
3018 7405 511 270	Přechodový profil samolepící 32 x 5 mm, hliník, jasan bona	270	74



Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

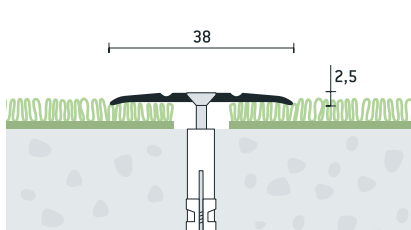

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3017 0703 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3017 1003 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3017 1103 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3017 1203 411 270	Přechodový profil vrtaný 38 x 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.

3017 0703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3017 1003 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3017 1103 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3017 1203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3017 5203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3017 5303 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3017 5403 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub alba	270	54
3017 5503 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub robur	270	55
3017 5603 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub asper	270	56
3017 5703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, javor altus	270	57
3017 5803 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, olše domestica	270	58
3017 5903 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3017 6003 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3017 6103 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech regia	270	61
3017 6203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3017 6303 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3017 6403 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, wenge laurentii	270	64
3017 6503 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub canum	270	65
3017 6603 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3017 6703 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3017 6803 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, břiza sibiřská	270	68
3017 6903 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3017 7003 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, limba bosco	270	70
3017 7103 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, dub venus	270	71
3017 7203 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, brest rufa	270	72
3017 7303 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, borovice magnum	270	73
3017 7503 511 270	Přechodový profil samolepící 38 x 2,5 mm, hliník, ořech incanto	270	74

Přechodový profil vrtaný 40 x 2 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3022 0702 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 2 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3022 1002 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 2 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3022 1102 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3022 1202 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 2 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Přechodový profil samolepící 40 x 2 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3022 0702 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 2 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3022 1002 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 2 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3022 1102 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 2 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3022 1202 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 2 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Přechodový profil vrtaný 40 x 5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3019 0705 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3019 1005 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3019 1105 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3019 1205 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3019 3005 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30



Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

3019 0705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3019 0705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3019 1005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3019 1005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3019 1105 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3019 1105 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3019 1205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3019 1205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3019 3005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	90	30
3019 3005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30
3019 3505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, lakovaný bílý matný	90	35
3019 3505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, lakovaný bílý matný	270	35
3019 4005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, lakovaný černý matný	90	40
3019 4005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, lakovaný černý matný	270	40
3019 5205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3019 5205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3019 5305 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3019 5305 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3019 5405 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub alba	90	54
3019 5405 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub alba	270	54
3019 5505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub robur	90	55
3019 5505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub robur	270	55
3019 5605 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub asper	90	56
3019 5605 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub asper	270	56
3019 5705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, javor altus	90	57
3019 5705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, javor altus	270	57
3019 5805 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, olše domestica	90	58
3019 5805 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, olše domestica	270	58
3019 5905 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3019 5905 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3019 6005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3019 6005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3019 6105 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech regia	90	61
3019 6105 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech regia	270	61
3019 6205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3019 6205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3019 6305 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, mahagon sapelli	90	63
3019 6305 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3019 6405 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, wenge laurentii	90	64
3019 6405 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, wenge laurentii	270	64

Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

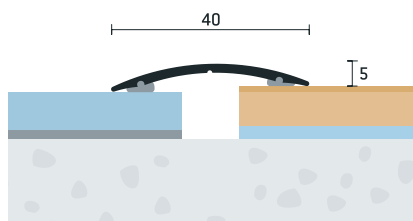

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3019 6505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub canum	90	65
3019 6505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub canum	270	65
3019 6605 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3019 6605 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3019 6705 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, zebrano cremo	90	67
3019 6705 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3019 6805 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, bříza sibiřská	90	68
3019 6805 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68
3019 6905 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3019 6905 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3019 7005 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, limba bosco	90	70
3019 7005 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, limba bosco	270	70
3019 7105 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub venus	90	71
3019 7105 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, dub venus	270	71
3019 7205 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, brest rufa	90	72
3019 7205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, brest rufa	270	72
3019 7305 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, borovice magnum	90	73
3019 7305 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, borovice magnum	270	73
3019 7405 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, jasan bona	90	74
3019 7405 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, jasan bona	270	74
3019 7505 511 090	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech incanto	270	75
3019 7505 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, hliník, ořech incanto	90	75

Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

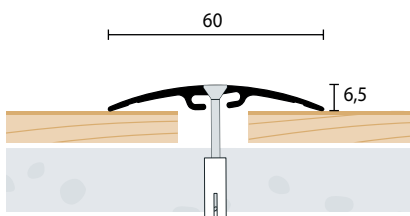

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3027 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3027 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3027 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3027 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3027 3007 411 270	Přechodový profil vrtaný 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30



Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

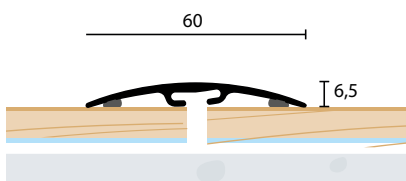

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3027 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3027 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3027 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3027 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3027 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3027 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3027 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3027 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3027 3007 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	90	30
3027 3007 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30
3027 5407 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, dub alba	90	54
3027 5407 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, dub alba	270	54
3027 5607 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, dub asper	90	56
3027 5607 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, dub asper	270	56
3027 6207 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3027 6207 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3027 6607 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3027 6607 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3027 6907 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3027 6907 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3027 7007 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, limba bosco	90	70
3027 7007 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, limba bosco	270	70
3027 7207 511 090	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	90	72
3027 7207 511 270	Přechodový profil samolepící 60 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	270	72

Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

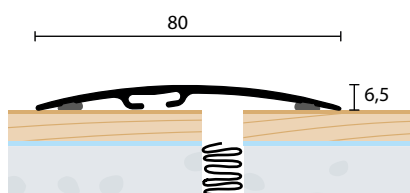

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3028 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3028 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3028 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3028 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3028 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3028 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3028 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3028 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3028 3007 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	90	30
3028 3007 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30
3028 5407 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, dub alba	90	54
3028 5407 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, dub alba	270	54
3028 5607 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, dub asper	90	56
3028 5607 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, dub asper	270	56
3028 6207 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3028 6207 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3028 6607 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3028 6607 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3028 6907 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3028 6907 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3028 7007 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, limba bosco	90	70
3028 7007 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, limba bosco	270	70
3028 7207 511 090	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	90	72
3028 7207 511 270	Přechodový profil samolepící 80 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	270	72

Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

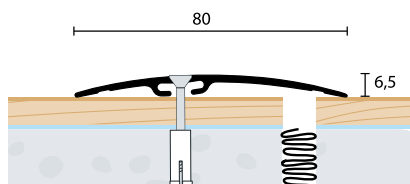

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

3028 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3028 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3028 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3028 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3028 3007 411 270	Přechodový profil vrtaný 80 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30



Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

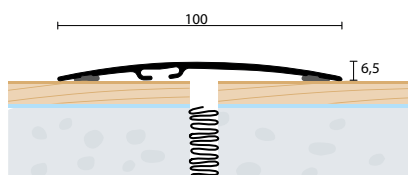

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3029 0707 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3029 0707 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3029 1007 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3029 1007 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3029 1107 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3029 1107 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3029 1207 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3029 1207 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3029 3007 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	90	30
3029 3007 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30
3029 5407 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, dub alba	90	54
3029 5407 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, dub alba	270	54
3029 5607 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, dub asper	90	56
3029 5607 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, dub asper	270	56
3029 6207 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3029 6207 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3029 6607 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3029 6607 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3029 6907 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3029 6907 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3029 7007 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, limba bosco	90	70
3029 7007 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, limba bosco	270	70
3029 7207 511 090	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	90	72
3029 7207 511 270	Přechodový profil samolepící 100 x 6,5 mm, hliník, brest rufa	270	72

Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

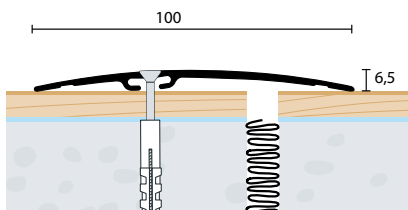

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

3029 0707 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3029 1007 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3029 1107 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3029 1207 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3029 3007 411 270	Přechodový profil vrtaný 100 x 6,5 mm, hliník, elox šampaňský broušený	270	30



Přechodový profil samolepící 30, 40, 50 x 4, 5, 6, 7 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ
OBCHODNÍ CENTRA

Kategorie namáhání:


 PERFECT

Materiál:

NEREZ

Balení:

Individuální

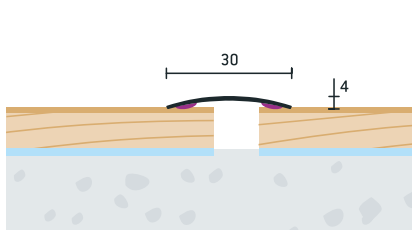

Samolepící nerezový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3020 0204 511 270	Přechodový profil samolepící 30 x 4 mm, nerez, leštěný	270	02
3021 0205 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 5 mm, nerez, leštěný	270	02
3020 0304 511 270	Přechodový profil samolepící 30 x 4 mm, nerez, broušený	270	03
3021 0306 511 270	Přechodový profil samolepící 40 x 6 mm, nerez, broušený	270	03
3026 0307 511 270	Přechodový profil samolepící 50 x 7 mm, nerez, broušený	270	03

Přechodový profil vrtaný 30, 40, 50 x 4, 5, 6, 7 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ
OBCHODNÍ CENTRA

Kategorie namáhání:


 PERFECT

Materiál:

NEREZ

Balení:

Individuální

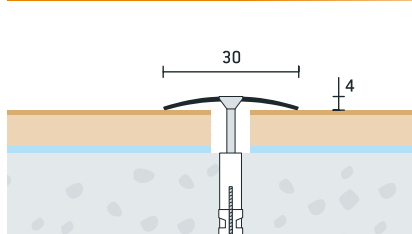

Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.

3020 0304 411 270	Přechodový profil vrtaný 30 x 4 mm, nerez, broušený	270	03
3021 0306 411 270	Přechodový profil vrtaný 40 x 6 mm, nerez, broušený	270	03
3026 0307 411 270	Přechodový profil vrtaný 50 x 7 mm, nerez, broušený	270	03

Přechodový profil WELL 32 mm, nivelace 0-5,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:



 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

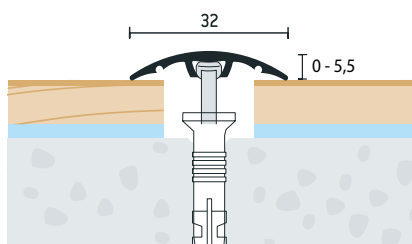

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-5,5 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumičmi proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.

3270 0756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3270 0756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3270 1056 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3270 1056 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3270 1156 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3270 1156 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3270 1256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3270 1256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3270 3056 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	90	30
3270 3056 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	270	30

Přechodový profil WELL 32 mm, nivelace 0-5,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:

STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3270 5256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3270 5256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3270 5356 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3270 5356 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3270 5456 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub alba	90	54
3270 5456 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub alba	270	54
3270 5556 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub robur	90	55
3270 5556 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub robur	270	55
3270 5656 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub asper	90	56
3270 5656 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub asper	270	56
3270 5756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, javor altus	90	57
3270 5756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, javor altus	270	57
3270 5856 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, olše domestica	90	58
3270 5856 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, olše domestica	270	58
3270 5956 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3270 5956 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3270 6056 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3270 6056 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3270 6156 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech regia	90	61
3270 6156 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech regia	270	61
3270 6256 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3270 6256 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3270 6356 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, mahagon sapelli	90	63
3270 6356 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3270 6456 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, wenge laurentii	90	64
3270 6456 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, wenge laurentii	270	64
3270 6556 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub canum	90	65
3270 6556 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, dub canum	270	65
3270 6656 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3270 6656 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3270 6756 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, zebrano cremo	90	67
3270 6756 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3270 6856 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, bříza sibiřská	90	68
3270 6856 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 32 mm, nivelace 0-5,5 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

Přechodový profil WELL 40 mm, nivelace 0-10 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

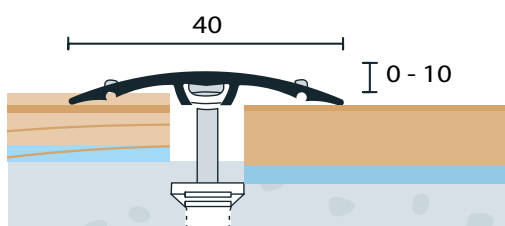

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-10 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3271 0705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3271 0705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3271 1005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3271 1005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3271 1105 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3271 1105 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3271 1205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3271 1205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3271 3005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	90	30
3271 3005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	270	30
3271 3505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, lakovaný bílý matný	90	35
3271 3505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, lakovaný bílý matný	270	35
3271 4005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, lakovaný černý matný	90	40
3271 4005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, lakovaný černý matný	270	40
3271 5205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3271 5205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3271 5305 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3271 5305 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3271 5405 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub alba	90	54
3271 5405 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub alba	270	54
3271 5505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub robur	90	55
3271 5505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub robur	270	55
3271 5605 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub asper	90	56
3271 5605 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub asper	270	56
3271 5705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, javor altus	90	57
3271 5705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, javor altus	270	57
3271 5805 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, olše domestica	90	58
3271 5805 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, olše domestica	270	58
3271 5905 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3271 5905 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3271 6005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3271 6005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3271 6105 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech regia	90	61
3271 6105 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech regia	270	61
3271 6205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3271 6205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3271 6305 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, mahagon sapelli	90	63

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3271 6305 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3271 6405 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, wenge laurentii	90	64
3271 6405 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, wenge laurentii	270	64
3271 6505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub canum	90	65
3271 6505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub canum	270	65
3271 6605 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3271 6605 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3271 6705 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, zebrano cremo	90	67
3271 6705 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3271 6805 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, bříza sibiřská	90	68
3271 6805 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68
3271 6905 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3271 6905 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3271 7005 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, limba bosco	90	70
3271 7005 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, limba bosco	270	70
3271 7105 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub venus	90	71
3271 7105 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, dub venus	270	71
3271 7205 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, brest rufa	90	72
3271 7205 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, brest rufa	270	72
3271 7305 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, borovice magnum	90	73
3271 7305 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, borovice magnum	270	73
3271 7405 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, jasan bona	90	74
3271 7405 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, jasan bona	270	74
3271 7505 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech incanto	90	75
3271 7505 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 40 mm, nivelace 0-10 mm, hliník, ořech incanto	270	75

Přechodový profil WELL 50 mm, nivelace 0-16 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

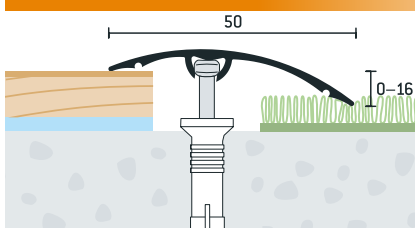

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-16 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumičmi proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.

3272 0716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3272 0716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3272 1016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3272 1016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3272 1116 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3272 1116 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3272 1216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3272 1216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3272 3016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	90	30
3272 3016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, elox šampaňský, broušený	270	30
3272 5216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3272 5216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, buk sylvatica	270	52

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3272 5316 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3272 5316 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3272 5416 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub alba	90	54
3272 5416 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub alba	270	54
3272 5516 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub robur	90	55
3272 5516 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub robur	270	55
3272 5616 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub asper	90	56
3272 5616 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub asper	270	56
3272 5716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, javor altus	90	57
3272 5716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, javor altus	270	57
3272 5816 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, olše domestica	90	58
3272 5816 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, olše domestica	270	58
3272 5916 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3272 5916 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3272 6016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3272 6016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3272 6116 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech regia	90	61
3272 6116 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech regia	270	61
3272 6216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3272 6216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3272 6316 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, mahagon sapelli	90	63
3272 6316 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3272 6416 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, wenge laurentii	90	64
3272 6416 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, wenge laurentii	270	64
3272 6516 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub canum	90	65
3272 6516 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub canum	270	65
3272 6616 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3272 6616 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3272 6716 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, zebrano cremo	90	67
3272 6716 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3272 6816 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, bříza sibiřská	90	68
3272 6816 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68
3272 6916 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3272 6916 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3272 7016 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, limba bosco	90	70
3272 7016 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, limba bosco	270	70
3272 7116 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub venus	90	71
3272 7116 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, dub venus	270	71
3272 7216 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, brest rufa	90	72
3272 7216 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, brest rufa	270	72
3272 7316 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, borovice magnum	90	73
3272 7316 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, borovice magnum	270	73
3272 7416 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, jasan bona	90	74
3272 7416 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, jasan bona	270	74
3272 7516 111 090	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech incanto	90	75
3272 7516 111 270	Přechodový profil WELL, šířka 50 mm, nivelace 0-16 mm, hliník, ořech incanto	270	75

Přechodový profil PRINZ 32 mm, nivelace 0-6 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

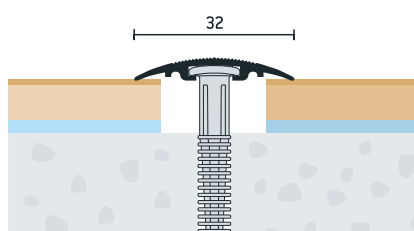

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-6 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3102 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3102 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3102 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3102 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3102 1206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3102 1206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3102 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3102 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3102 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3102 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3102 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub alba	90	54
3102 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub alba	270	54
3102 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub robur	90	55
3102 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub robur	270	55
3102 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub asper	90	56
3102 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub asper	270	56
3102 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, javor altus	90	57
3102 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, javor altus	270	57
3102 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, olše domestica	90	58
3102 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, olše domestica	270	58
3102 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3102 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3102 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3102 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3102 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, ořech regia	90	61
3102 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, ořech regia	270	61
3102 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3102 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 32 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, ořech nigra	270	62

Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



Přechodový profil PRINZ 42 mm, nivelace 0-6 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-6 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3104 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3104 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3104 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3104 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3104 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3104 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3104 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3104 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3104 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub alba	90	54
3104 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub alba	270	54
3104 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub robur	90	55
3104 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub robur	270	55
3104 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub asper	90	56
3104 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, dub asper	270	56
3104 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, javor altus	90	57
3104 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, javor altus	270	57
3104 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, olše domestica	90	58
3104 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, olše domestica	270	58
3104 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3104 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3104 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3104 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3104 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, ořech regia	90	61
3104 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, ořech regia	270	61
3104 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3104 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 42 mm, nivelace 0-6 mm, hliník, ořech nigra	270	62

Přechodový profil vrtaný 28 x 13 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ


Kategorie namáhání:



STANDARD

Balení:

Individuální

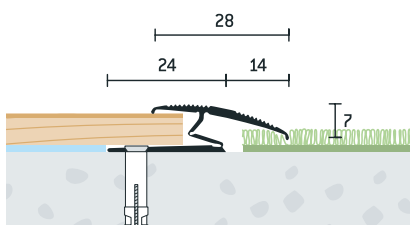

Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.

Přechodový profil vrtaný 28 x 13 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:



STANDARD

Balení:

Individuální

Objednávací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3007 0713 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 x 13 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3007 1013 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 x 13 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3007 1113 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 x 13 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3007 1213 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 28 x 13 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Přechodový profil PRINZ 47 mm, nivelace 0-17,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

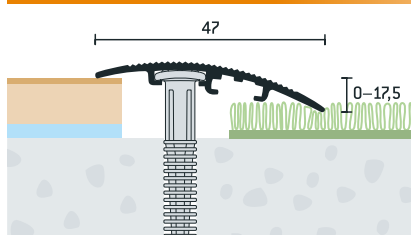

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-17,5 mm.

Objednávací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3110 1006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3110 1006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3110 1106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3110 1106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3110 5206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3110 5206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3110 5306 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3110 5306 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3110 5406 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, dub alba	90	54
3110 5406 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, dub alba	270	54
3110 5506 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, dub robur	90	55
3110 5506 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, dub robur	270	55
3110 5606 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, dub asper	90	56
3110 5606 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, dub asper	270	56
3110 5706 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, javor altus	90	57
3110 5706 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, javor altus	270	57
3110 5806 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, olše domestica	90	58
3110 5806 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, olše domestica	270	58
3110 5906 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3110 5906 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3110 6006 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3110 6006 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3110 6106 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, ořech regia	90	61
3110 6106 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, ořech regia	270	61
3110 6206 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3110 6206 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 47 mm, nivelace 0-17,5 mm, hliník, ořech nigra	270	62



Přechodový profil ohýbatelný 24 x 6 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3011 0706 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 x 6 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3011 1006 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 x 6 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3011 1106 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 x 6 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3011 1206 066 270	Přechodový profil ohýbatelný 24 x 6 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 / tl. 3 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé propojení vinylových podlah tloušťky 3 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3010 0705 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	300	07
3010 1005 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	300	10
3010 1105 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	300	11
3010 1205 411 300	Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	300	12

Přechodový profil vrtaný 30 x 20 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:



STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

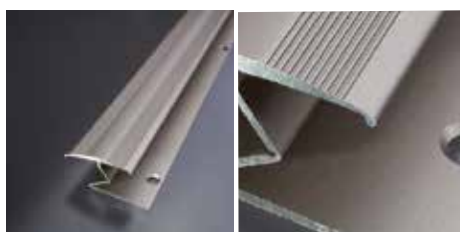

Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3007 0720 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 x 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3007 1020 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 x 20 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3007 1120 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 x 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3007 1220 411 270	Přechodový flexi profil vrtaný 30 x 20 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3070 0146 670 006	Lamelová hmoždinka pro ohýbatelný přechodový profil, nylon, průměr 6 mm	-	-
3071 9955 909 999	Zařízení pro tvarování ohýbatelných přechodových profilů	-	-

Přechodový profil PRINZ 38 mm, nivelace 4-17,5 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:




STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

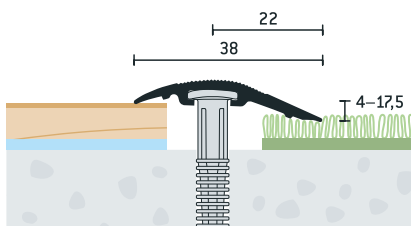

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 4-17,5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3105 1009 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, elox zlatý matný.	90	10
3105 1009 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, elox zlatý matný.	270	10
3105 1109 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný.	90	11
3105 1109 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, elox stříbrný matný.	270	11
3105 1209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, elox bronzový matný.	90	12
3105 1209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, elox bronzový matný.	270	12
3105 5209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, buk sylvatica.	90	52
3105 5209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, buk sylvatica.	270	52
3105 5309 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, buk dulcium.	90	53
3105 5309 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, buk dulcium.	270	53
3105 5409 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, dub alba.	90	54
3105 5409 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, dub alba.	270	54
3105 5509 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, dub robur.	90	55
3105 5509 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, dub robur.	270	55
3105 5609 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, dub asper.	90	56
3105 5609 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, dub asper.	270	56
3105 5709 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, javor altus.	90	57
3105 5709 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, javor altus.	270	57
3105 5809 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, olše domestica.	90	58
3105 5809 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, olše domestica.	270	58
3105 5909 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, třešeň sakura.	90	59
3105 5909 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, třešeň sakura.	270	59
3105 6009 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, třešeň rubra.	90	60
3105 6009 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, třešeň rubra.	270	60
3105 6109 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, ořech regia.	90	61
3105 6109 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, ořech regia.	270	61
3105 6209 011 090	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, ořech nigra.	90	62
3105 6209 011 270	Přechodový profil PRINZ, šířka 38 mm, nivelace 4-17,5 mm, hliník, ořech nigra.	270	62







Schodové hrany

Ochraňte dokonalý vzhled vašich schodů



Schodová hrana dvakrát vrtaná s PVC vložkou 42 x 23 mm

Vhodné pro prostory:

Kategorie namáhání:

Materiál:

Balení:

BYTOVÉ


KOMERČNÍ



STANDARD

HLINÍK

Individuální

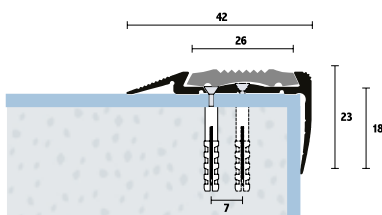

Hliníkový schodový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Otvory pro šrouby jsou střídavě předvrtané ve dvou řadách. Schodová hrana je dodávána v balení spolu s PVC vložkou v barvě černé nebo reflexní žluté. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3035 0722 41C 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox šampaňský matný s PVC vložkou 42 x 23 mm černá	270	07
3035 1022 41C 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox zlatý matný s PVC vložkou 42 x 23 mm černá	270	10
3035 1122 41C 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox stříbrný matný s PVC vložkou 42 x 23 mm černá	270	11
3035 1222 41C 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox bronzový matný s PVC vložkou 42 x 23 mm černá	270	12
3035 0722 41Z 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox šampaňský matný s PVC vložkou 42 x 23 mm reflexní žlutá	270	07
3035 1022 41Z 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox zlatý matný s PVC vložkou 42 x 23 mm reflexní žlutá	270	10
3035 1122 41Z 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox stříbrný matný s PVC vložkou 42 x 23 mm reflexní žlutá	270	11
3035 1222 41Z 270	Schodová hrana dvakrát vrtaná hliník, elox bronzový matný s PVC vložkou 42 x 23 mm reflexní žlutá	270	12

Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 x 34 mm, tloušťka 2,5 mm

Tloušťka podlah

2,5 mm

Vhodné pro prostory:

Kategorie namáhání:

Materiál:

Balení:

BYTOVÉ


KOMERČNÍ



STANDARD


HLINÍK

Individuální

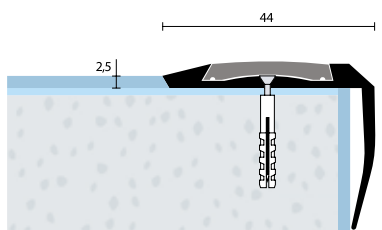

Schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používána na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm na schodových hranách. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není dodávána s profilem jako součást balení.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3044 0727 411 250	Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 x 34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3044 1027 411 250	Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 x 34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3044 1127 411 250	Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 x 34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3044 1227 411 250	Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44 x 34 mm, tloušťka 2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12
Krycí páska není součástí profilu			
3060 7004 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, černá, šířka 29 mm	250	70
3060 7104 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, hnědá, šířka 29 mm	250	71
3060 7404 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, antracitová, šířka 29 mm	250	74
3060 7304 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šedá, šířka 29 mm	250	73



PVC vložka není dodávána s profilem jako součást balení. Při objednávání je třeba specifikovat barvu a možnost.



Schodová hrana ohýbatelná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm

Tloušťka podlah

3 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:



STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

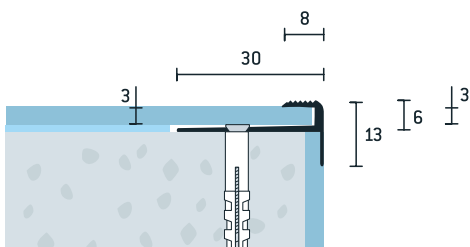

Jednoduše ohýbatelný schodový profil s minimálním rádiusem 300 cm. Profil se používá na schodových hranách pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3046 0713 711 250	Schodová hrana ohybatelná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3046 1013 711 250	Schodová hrana ohybatelná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3046 1113 711 250	Schodová hrana ohybatelná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3046 1213 711 250	Schodová hrana ohybatelná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

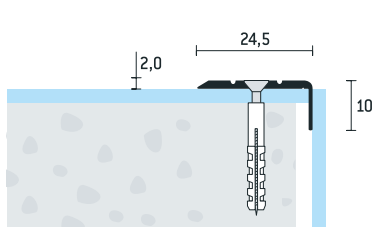

Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3043 0710 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3043 0710 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3043 1010 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3043 1010 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3043 1110 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3043 1110 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3043 1210 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3043 1210 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 10 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

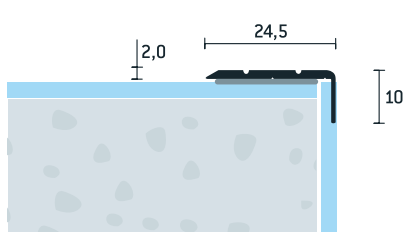

Samolepící hliníkový profil je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3043 0710 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3043 0710 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3043 1010 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3043 1010 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3043 1110 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3043 1110 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3043 1210 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3043 1210 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3043 3510 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, lakovaný bílý matný	90	35
3043 3510 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, lakovaný bílý matný	270	35
3043 4010 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, lakovaný černý matný	90	40
3043 4010 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, lakovaný černý matný	270	40
3043 5210 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3043 5210 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3043 5310 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3043 5310 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3043 5410 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub alba	90	54
3043 5410 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub alba	270	54
3043 5510 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub robur	90	55
3043 5510 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub robur	270	55
3043 5610 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub asper	90	56
3043 5610 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub asper	270	56
3043 5710 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, javor altus	90	57
3043 5710 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, javor altus	270	57
3043 5810 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, olše domestica	90	58
3043 5810 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, olše domestica	270	58
3043 5910 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3043 5910 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3043 6010 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3043 6010 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3043 6110 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech regia	90	61
3043 6110 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech regia	270	61
3043 6210 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3043 6210 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3043 6310 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, mahagon sapelli	90	63
3043 6310 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3043 6410 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, wenge laurentii	90	64
3043 6410 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, wenge laurentii	270	64



Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:

STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3043 6510 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub canum	90	65
3043 6510 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub canum	270	65
3043 6610 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3043 6610 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3043 6710 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, zebrano cremo	90	67
3043 6710 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3043 6810 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, bříza sibiřská	90	68
3043 6810 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68
3043 6910 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3043 6910 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3043 7010 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, limba bosco	90	70
3043 7010 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, limba bosco	270	70
3043 7110 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub venus	90	71
3043 7110 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, dub venus	270	71
3043 7210 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, brest rufa	90	72
3043 7210 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, brest rufa	270	72
3043 7310 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, borovice magnum	90	73
3043 7310 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, borovice magnum	270	73
3043 7410 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, jasan bona	90	74
3043 7510 511 090 75	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech incanto Novinka	270	75
3043 7510 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, ořech incanto Novinka	90	75
3043 7410 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 10 mm, hliník, jasan bona	270	74

Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

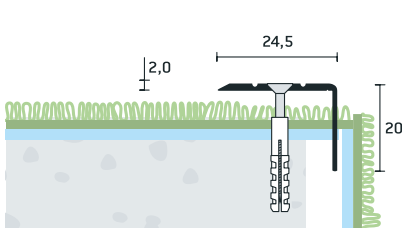

Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3043 0720 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3043 0720 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3043 1020 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3043 1020 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3043 1120 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3043 1120 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3043 1220 411 090	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3043 1220 411 270	Schodová hrana vrtaná 24,5 x 20 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

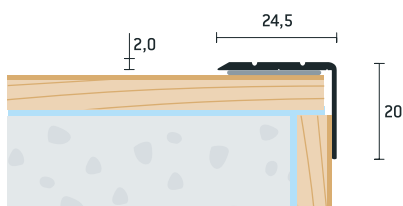

Samolepící hliníkový profil je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3043 0720 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	90	07
3043 0720 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3043 1020 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, elox zlatý matný	90	10
3043 1020 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3043 1120 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	90	11
3043 1120 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3043 1220 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, elox bronzový matný	90	12
3043 1220 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3043 3520 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, lakovaný bílý matný	90	35
3043 3520 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, lakovaný bílý matný	270	35
3043 4020 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, lakovaný černý matný	90	40
3043 4020 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, lakovaný černý matný	270	40
3043 5220 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, buk sylvatica	90	52
3043 5220 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3043 5320 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, buk dulcium	90	53
3043 5320 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3043 5420 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub alba	90	54
3043 5420 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub alba	270	54
3043 5520 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub robur	90	55
3043 5520 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub robur	270	55
3043 5620 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub asper	90	56
3043 5620 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub asper	270	56
3043 5720 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, javor altus	90	57
3043 5720 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, javor altus	270	57
3043 5820 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, olše domestica	90	58
3043 5820 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, olše domestica	270	58
3043 5920 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, třešeň sakura	90	59
3043 5920 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3043 6020 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, třešeň rubra	90	60
3043 6020 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3043 6120 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech regia	90	61
3043 6120 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech regia	270	61
3043 6220 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech nigra	90	62
3043 6220 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3043 6320 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, mahagon sapelli	90	63
3043 6320 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3043 6420 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, wenge laurentii	90	64
3043 6420 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, wenge laurentii	270	64



Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:

STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3043 6520 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub canum	90	65
3043 6520 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub canum	270	65
3043 6620 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech clarus	90	66
3043 6620 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3043 6720 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, zebrano cremo	90	67
3043 6720 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3043 6820 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, bříza sibiřská	90	68
3043 6820 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68
3043 6920 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech prisca	90	69
3043 6920 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech prisca	270	69
3043 7020 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, limba bosco	90	70
3043 7020 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, limba bosco	270	70
3043 7120 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub venus	90	71
3043 7120 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, dub venus	270	71
3043 7220 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, brest rufa	90	72
3043 7220 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, brest rufa	270	72
3043 7320 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, borovice magnum	90	73
3043 7320 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, borovice magnum	270	73
3043 7420 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, jasan bona	90	74
3043 7420 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, jasan bona	270	74
3043 7520 511 090	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech incanto	90	75
3043 7520 511 270	Schodová hrana samolepící 24,5 x 20 mm, hliník, ořech incanto	270	75

Schodová hrana vrtaná 31 x 29 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

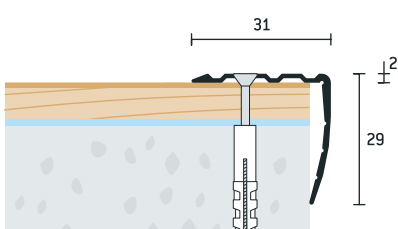

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3039 0725 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 x 29 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3039 1025 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 x 29 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3039 1125 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 x 29 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3039 1225 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 x 29 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 31 x 43 mm

Vhodné pro prostory:

Kategorie namáhání:

Materiál:

Balení:

BYTOVÉ


KOMERČNÍ



STANDARD

HLINÍK

Individuální



Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3040 0732 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 x 43 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3040 1032 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 x 43 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3040 1132 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 x 43 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3040 1232 411 250	Schodová hrana vrtaná 31 x 43 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 45 x 23 mm

Vhodné pro prostory:

Kategorie namáhání:

Materiál:

Balení:

BYTOVÉ


KOMERČNÍ



STANDARD

HLINÍK

Individuální

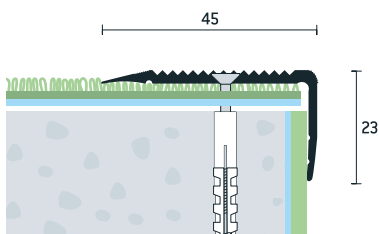

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je určen k ochraně a ukončení schodových hran. Možnost dodání atypické délky hran do maximální délky 540 cm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3047 0722 411 270	Schodová hrana vrtaná 45 x 23 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3047 1022 411 270	Schodová hrana vrtaná 45 x 23 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3047 1122 411 270	Schodová hrana vrtaná 45 x 23 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3047 1222 411 270	Schodová hrana vrtaná 45 x 23 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12

Schodová hrana samolepící 45 x 23 mm

Vhodné pro prostory:

Kategorie namáhání:

Materiál:

Balení:

BYTOVÉ


KOMERČNÍ



STANDARD

HLINÍK

Individuální

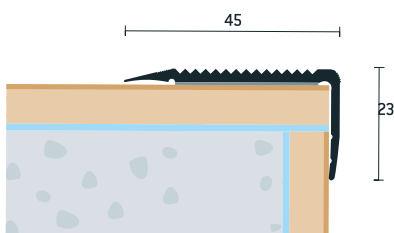

Samolepící hliníkový profil je určen k ochraně a ukončení schodových hran. Možnost dodání atypické délky hran do maximální délky 540 cm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3047 0722 511 270	Schodová hrana samolepící 45 x 23 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3047 1022 511 270	Schodová hrana samolepící 45 x 23 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3047 1122 511 270	Schodová hrana samolepící 45 x 23 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3047 1222 511 270	Schodová hrana samolepící 45 x 23 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

Schodová hrana vrtaná 55 x 47 mm

Vhodné pro prostory:

Kategorie namáhání:

Materiál:

Balení:

BYTOVÉ


KOMERČNÍ



STANDARD

HLINÍK

Individuální



Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3033 1048 411 250	Schodová hrana vrtaná 55 x 47 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3033 1148 411 250	Schodová hrana vrtaná 55 x 47 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3033 1248 411 250	Schodová hrana vrtaná 55 x 47 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 70 x 55 mm

Vhodné pro prostory:

Kategorie namáhání:

Materiál:

Balení:

BYTOVÉ



KOMERČNÍ



STANDARD

HLINÍK

Individuální

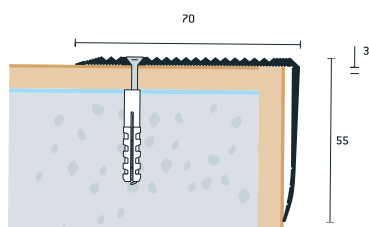

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3034 0736 411 250	Schodová hrana vrtaná 70 x 55 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3034 1036 411 250	Schodová hrana vrtaná 70 x 55 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3034 1136 411 250	Schodová hrana vrtaná 70 x 55 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3034 1236 411 250	Schodová hrana vrtaná 70 x 55 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 40 x 30 mm, tloušťka 3 mm

Tloušťka podlah

3 mm

Vhodné pro prostory:

Kategorie namáhání:

Materiál:

Balení:

BYTOVÉ


KOMERČNÍ



STANDARD

HLINÍK

Individuální

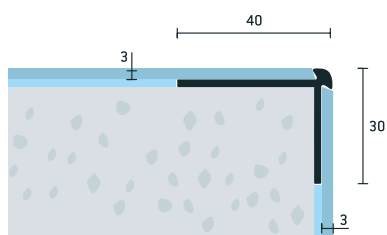

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 3 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3049 0725 411 250	Schodová hrana vrtaná 40 x 30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3049 1025 411 250	Schodová hrana vrtaná 40 x 30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3049 1125 411 250	Schodová hrana vrtaná 40 x 30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3049 1225 411 250	Schodová hrana vrtaná 40 x 30 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 60 x 34 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

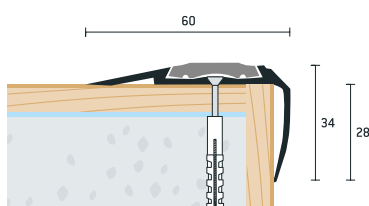

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3037 0727 411 250	Schodová hrana vrtaná 60 x 34 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3037 1027 411 250	Schodová hrana vrtaná 60 x 34 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3037 1127 411 250	Schodová hrana vrtaná 60 x 34 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3037 1227 411 250	Schodová hrana vrtaná 60 x 34 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12
Krycí páska není součástí profilu.			
3060 7004 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, černá, šířka 29 mm	250	70
3060 7104 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, hnědá, šířka 29 mm	250	71
3060 7404 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, antracitová, šířka 29 mm	250	74
3060 7304 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šedá, šířka 29 mm	250	73

Schodová hrana dvakrát vrtaná s PVC vložkou 60 x 34 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


 STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

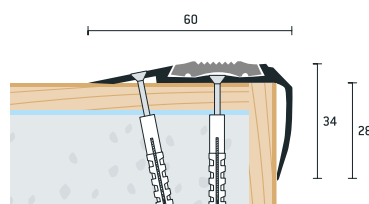

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. PVC vložka není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3038 0727 411 250	Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 x 34 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3038 1027 411 250	Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 x 34 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3038 1127 411 250	Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 x 34 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3038 1227 411 250	Schodová hrana dvakrát vrtaná 60 x 34 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12
Krycí páska není součástí profilu.			
3060 7004 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, černá, šířka 29 mm	250	70
3060 7104 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, hnědá, šířka 29 mm	250	71
3060 7404 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, antracitová, šířka 29 mm	250	74
3060 7304 600 915	Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šedá, šířka 29 mm	250	73

Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



Schodová hrana vrtaná 41 x 31 mm, tloušťka 4 mm

Tloušťka podlah
 **4 mm**

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

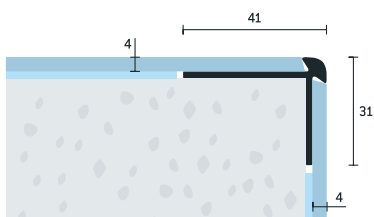

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 4 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3049 0726 411 250	Schodová hrana vrtaná 41 x 31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3049 1026 411 250	Schodová hrana vrtaná 41 x 31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3049 1126 411 250	Schodová hrana vrtaná 41 x 31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3049 1226 411 250	Schodová hrana vrtaná 41 x 31 mm, tloušťka 4 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 42 x 32 mm, tloušťka 5 mm

Tloušťka podlah
 **5 mm**

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

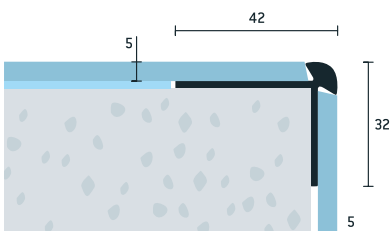

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky maximálně 5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3049 0727 411 250	Schodová hrana vrtaná 42 x 32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3049 1027 411 250	Schodová hrana vrtaná 42 x 32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3049 1127 411 250	Schodová hrana vrtaná 42 x 32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3049 1227 411 250	Schodová hrana vrtaná 42 x 32 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm

Tloušťka podlah
 **3 mm**

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

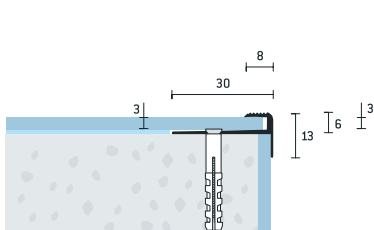

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3046 0713 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3046 1013 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3046 1113 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3046 1213 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 13 mm, tloušťka 3 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 30 x 15 mm, tloušťka 5 mm

Tloušťka podlah
 5 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

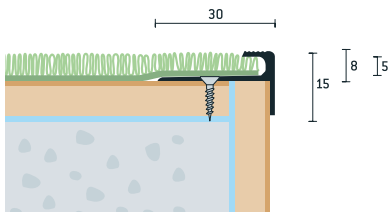

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřené hraně.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3046 0715 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3046 1015 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3046 1115 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3046 1215 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 15 mm, tloušťka 5 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 30 x 17 mm, tloušťka 7 mm

Tloušťka podlah
 7 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

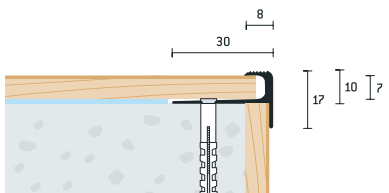

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo laminátové podlahy tloušťky 7 mm na uzavřené hraně.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3046 0717 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3046 1017 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3046 1117 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3046 1217 411 250	Schodová hrana vrtaná 30 x 17 mm, tloušťka 7 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 37,5 x 20 mm, tloušťka 9-10,2 mm

Tloušťka podlah
 9-10,2 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

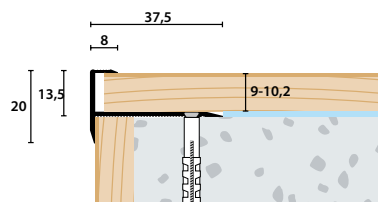

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení uzavřené hrany při montáži podlahového materiálu tloušťky 9-10,2 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3031 0720 411 250	Schodová hrana vrtaná 37,5 x 20 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3031 1020 411 250	Schodová hrana vrtaná 37,5 x 20 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3031 1120 411 250	Schodová hrana vrtaná 37,5 x 20 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3031 1220 411 250	Schodová hrana vrtaná 37,5 x 20 mm, tloušťka 9-10,2 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.



Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm


Tloušťka podlah
 **8 mm**

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

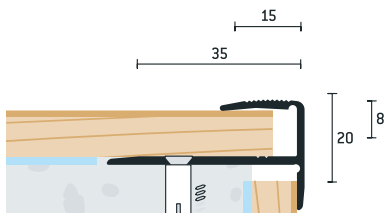

Schodový profil určený k ukončení uzavřené hrany při montáži laminátové podlahy s tloušťkou 8-9 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3045 0708 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox šampaňský matný	270	07
3045 1008 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox zlatý matný	270	10
3045 1108 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox stříbrný matný	270	11
3045 1208 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, elox bronzový matný	270	12
3045 5208 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk sylvatica	270	52
3045 5308 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, buk dulcium	270	53
3045 5408 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub alba	270	54
3045 5508 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub robur	270	55
3045 5608 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub asper	270	56
3045 5708 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, javor altus	270	57
3045 5808 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, olše domestica	270	58
3045 5908 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň sakura	270	59
3045 6008 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, třešeň rubra	270	60
3045 6108 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech regia	270	61
3045 6208 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech nigra	270	62
3045 6308 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, mahagon sapelli	270	63
3045 6408 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, wenge laurentii	270	64
3045 6508 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, dub canum	270	65
3045 6608 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, ořech clarus	270	66
3045 6708 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, zebrano cremo	270	67
3045 6808 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, bříza sibiřská	270	68
3045 7008 111 270	Schodová hrana 35 x 20 mm, tloušťka 8 mm, hliník, limba bosco	270	70

Schodová hrana vrtaná 50 x 30 mm, tloušťka 13-15 mm


Tloušťka podlah
 **13-15 mm**

Vhodné pro prostory:
BYTOVÉ **KOMERČNÍ**

Kategorie namáhání:
 **STANDARD**

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

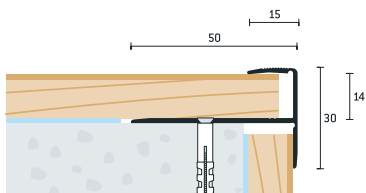

Schodový profil určený k ukončení uzavřené hrany při montáži parketové podlahy s tloušťkou 13-15 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3032 1014 411 250	Schodová hrana vrtaná 50 x 30 mm, tloušťka 13-15 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3032 1114 411 250	Schodová hrana vrtaná 50 x 30 mm, tloušťka 13-15 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11

Schodová hrana vrtaná 42,5 x 35 mm, tloušťka 2-2,5 mm

Tloušťka podlah
 2-2,5 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

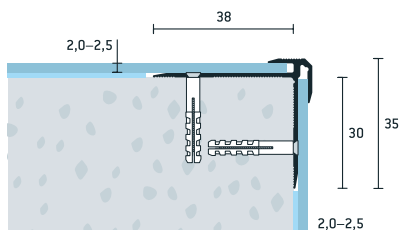

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 2,0-2,5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3041 0728 411 250	Schodová hrana vrtaná 42,5 x 35 mm, tloušťka 2-2,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3041 1028 411 250	Schodová hrana vrtaná 42,5 x 35 mm, tloušťka 2-2,5 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3041 1128 411 250	Schodová hrana vrtaná 42,5 x 35 mm, tloušťka 2-2,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3041 1228 411 250	Schodová hrana vrtaná 42,5 x 35 mm, tloušťka 2-2,5 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná 47 x 39 mm, tloušťka 5-5,5 mm

Tloušťka podlah
 5-5,5 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

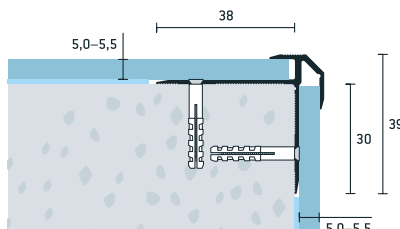

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0-5,5 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3042 0730 411 250	Schodová hrana vrtaná 47 x 39 mm, tloušťka 5-5,5 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3042 1030 411 250	Schodová hrana vrtaná 47 x 39 mm, tloušťka 5-5,5 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3042 1130 411 250	Schodová hrana vrtaná 47 x 39 mm, tloušťka 5-5,5 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3042 1230 411 250	Schodová hrana vrtaná 47 x 39 mm, tloušťka 5-5,5 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Schodová hrana vrtaná se samolepící krycí páskou 53x30 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:
 STANDARD

Materiál:
HLINÍK

Balení:
Individuální

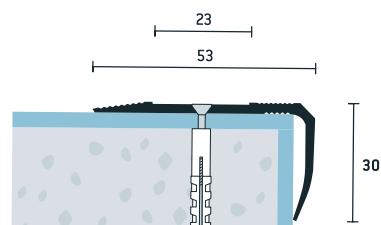

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používána na ochranu a ukončení schodových hran. Samolepící krycí páska plní bezpečnostní a krycí funkci. Samolepící krycí páska není součástí profilu a je nutno objednat individuálně.

3036 0730 411 250	Schodová hrana vrtaná se samolep. krycí páskou 53 x 30 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3036 1030 411 250	Schodová hrana vrtaná se samolep. krycí páskou 53 x 30 mm, hliník, elox zlatý matný	250	10
3036 1130 411 250	Schodová hrana vrtaná se samolep. krycí páskou 53 x 30 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3036 1230 411 250	Schodová hrana vrtaná se samolep. krycí páskou 53 x 30 mm, hliník, elox bronzový matný	250	12

Krycí páska není součástí profilu.

3059 7001 500 915	Samolepící krycí páska pro schodové hrany, černá, šířka 23 mm	25	70
3059 7101 500 915	Samolepící krycí páska pro schodové hrany, hnědá, šířka 23 mm	25	71
3059 7201 500 915	Samolepící krycí páska pro schodové hrany, béžová, šířka 23 mm	25	72

Krycí páska pouze na objednání, odběr po celém balení (25 m).





Soklové profily, Ochranné rohy

Elegantní překrytí nerovností u stěn



Schodový profil vrtaný pro LED osvětlení 60 x 45 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:





STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Schodový profil vrtaný pro LED osvětlení s otvory na zapuštěné šrouby se používá na hrany schodů k osvětlení světelným kabelem. Ideální řešení pro osvětlení schodišť v prostranstvích se sníženou viditelností, jako např. kina, restaurace, noční podniky, apod. V nabídce s kompletním příslušenstvím.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3050 0733 411 300	Schodová hrana vrtaná pro LED osvětlení 60 x 45 mm, hliník, elox šampaňský matný	300	07
3050 1033 411 300	Schodová hrana vrtaná pro LED osvětlení 60 x 45 mm, hliník, elox zlatý matný	300	10
3050 1133 411 300	Schodová hrana vrtaná pro LED osvětlení 60 x 45 mm, hliník, elox stříbrný matný	300	11
3050 1233 411 300	Schodová hrana vrtaná pro LED osvětlení 60 x 45 mm, hliník, elox bronzový matný	300	12
3061 9905 909 900	LED světla v pásech bílé, dělení pásu 6 LED/167 mm, délka návínu 360 LED/10 m, 24 Watt/návin 10 m		10 m
3061 9905 909 250	LED světla v pásech bílé, dělení pásu 6 LED/167mm, délka návínu 90 LED/10m, 24 Watt/návin 2,5 m		2,5 m
3062 9910 909 150	Připojovací sada pro LED světla s konektorem, síťový napájecí kabel 150 cm, 24 Watt		-
3063 9903 909 999	Podélný propojovací konektor a teplem smrštitelná bužírka pro LED světla, balení 10 ks		-
3064 7610 909 200	Trubice pro LED světla, 10 x 10 mm, akrylát, barva transparentní		200
3064 7710 909 200	Trubice pro LED světla, 10 x 10 mm, akrylát, barva modrá		200
3065 7508 909 900	Difuzér pro LED světla, 3 x 8 mm, plast, barva bílá, délka návínu 10 m		10 m
3066 9920 909 999	Napájecí zdroj pro LED osvětlení, síťový napájecí kabel 200 cm, euro připojovací konektor, 24 V/12 Watt		200

Soklový profil s vložkou, soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ



STANDARD




Kategorie namáhání:

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3-11 mm.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3310 0737 411 250	Soklový profil s vložkou 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3310 1137 411 250	Soklový profil s vložkou 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3310 0738 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3310 1138 411 250	Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11

Příslušenství k soklovému profilu 60 x 15 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ



STANDARD

Kategorie namáhání:

Materiál:

HLINÍK

Balení:

1 ks

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	
3310 0737 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3310 1137 610 800	Koncovka levá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	
3310 0737 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3310 1137 610 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	
3310 0737 610 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3310 1137 610 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	
3310 0737 610 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3310 1137 610 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	
3310 0737 610 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3310 1137 610 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	



Oboustranný soklový profil 60 x 15 mm

Tloušťka podlah

 3 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:



 **STANDARD**

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Hliníkový soklový profil s drážkou pro instalaci podlahového materiálu tloušťky maximálně 3 mm (vinyl, linoleum, atd.). Soklový profil je oboustranně použitelný. V nabídce ve dvou provedeních eloxovaného hliníku.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3311 0737 411 250	Oboustranný soklový profil 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3311 1137 411 250	Oboustranný soklový profil 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11

Příslušenství k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:

 **STANDARD**

Materiál:

HLINÍK

Balení:

1 ks

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	
3311 0737 610 800	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3311 1137 610 800	Koncovka levá k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	
3311 0737 610 801	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3311 1137 610 801	Koncovka pravá k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	
3311 0737 610 802	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3311 1137 610 802	Přímý napájecí prvek k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	
3311 0737 610 803	Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3311 1137 610 803	Vnější roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox stříbrný matný	11	
3311 0737 610 804	Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	07	
3311 1137 610 804	Vnitřní roh 90 st. k oboustrannému soklovému profilu 60 x 15 mm, hliník, elox šampaňský matný	11	

Soklový profil, soklový profil samolepící 58 x 12 mm

Vhodné pro prostory:


BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání: **STANDARD**

Materiál: **HLINÍK**

Balení: **Individuální**

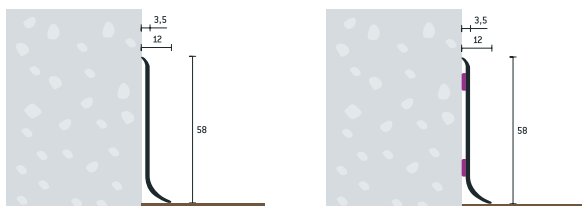

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3312 0737 411 250	Soklový profil 58 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3312 1137 411 250	Soklový profil 58 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3312 0737 511 250	Soklový profil samolepící 58 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3312 1137 511 250	Soklový profil samolepící 58 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11

Příslušenství k soklovému profilu, soklovému profilu samolepícímu 58 x 12 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání: **STANDARD**

Materiál: **PVC**

Balení: **2 ks**

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy	
3312 3037 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	
3312 3237 600 800	Koncovka levá k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	
3312 3037 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	
3312 3237 600 801	Koncovka pravá k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	
3312 3037 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	
3312 3237 600 802	Přímý napájecí prvek k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	
3312 3037 600 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	
3312 3237 600 803	Vnější roh 90 st. k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	
3312 3037 600 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný šampaňský matný	30	
3312 3237 600 804	Vnitřní roh 90 st. k soklovému profilu 58 x 12 mm, PVC, lakovaný stříbrný matný	32	



Soklový profil, soklový profil samolepící 40 x 12 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

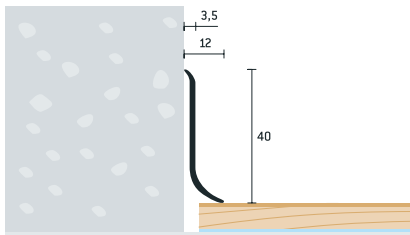

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3312 0730 411 250	Soklový profil 40 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3312 1130 411 250	Soklový profil 40 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3312 0730 511 250	Soklový profil samolepící 40 x 12 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3312 1130 511 250	Soklový profil samolepící 40 x 12 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11

Ochranný rohový profil samolepící 30 x 30 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

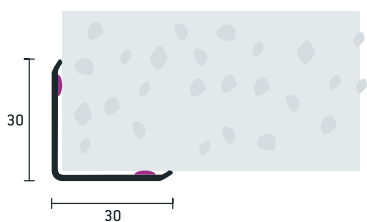

Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3300 0725 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3300 1125 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11
3300 3525 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, bílý	250	35

Ochranný rohový profil samolepící 50 x 50 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální



Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3300 0735 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 50 x 50 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3300 1135 511 250	Ochranný rohový profil samolepící 50 x 50 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11

Ochranný koutový profil samolepící 30 x 30 mm

Vhodné pro prostory:

BYTOVÉ

KOMERČNÍ

Kategorie namáhání:


STANDARD

Materiál:

HLINÍK

Balení:

Individuální

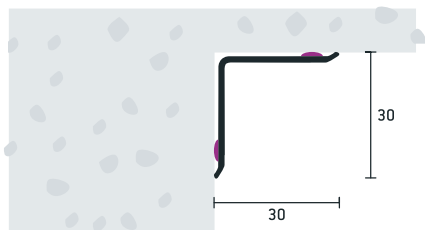

Hliníkový profil určený k ochraně vnitřních koutů stěn.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3301 0725 511 250	Ochranný koutový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, elox šampaňský matný	250	07
3301 1125 511 250	Ochranný koutový profil samolepící 30 x 30 mm, hliník, elox stříbrný matný	250	11







Parkety, Venkovní terasové parkety

Pro terasy, které si budete jen užívat



PUR pěny WPC - dřevoplastové terasové profily

Název produktu	Objednací kód	Barevný odstín	Rozměr (mm)	Délka (m)
Podlahové profily	PP140x20NT..	Original Wood (OW), Teak (TE), Brownish Red (BR), Chocolate (CH), Stone Grey (SG), Dark Grey (DG)	140 x 20	2,90
Nosné profily	PNP40x30K	Black	40 x 30	2,90
Zakončovací lišty	ZPP73x8K	Original Wood (OW), Teak (TE), Brownish Red (BR), Chocolate (CH), Stone Grey (SG), Dark Grey (DG)	73 x 8	2,90
	ZPP150x12NT	Original Wood (OW), Teak (TE), Brownish Red (BR), Chocolate (CH), Stone Grey (SG), Dark Grey (DG)	150 x 12	4,00
	ZL55x55K	Original Wood (OW), Teak (TE), Brownish Red (BR), Chocolate (CH), Stone Grey (SG), Dark Grey (DG)	55 x 55	2,90
Dorovnávací podkladní gumy	GP-03-10	-		10,00
	GP-06-5	-		5,00
	GP-08-5	-		5,00
Spojovací materiál				
Vrut nerez A4	3,5 x 25		3,5 x 25	
	3,5 x 30		3,5 x 30	
	3,5 x 35		3,5 x 35	
	5 x 40		5 x 40	
	5 x 50		5 x 50	
Spojovací klipy včetně nerez vrutu				
Vrták	Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 7		Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 7	
Bit prodloužený speciál	PZ2			

Mosaic - vlysy

Název produktu	Délka (mm)	Šíře (mm)	Tloušťka (mm)
Dub	300	70	21
Dub	350	70	21
Dub	400	70	21
Dub	400-500	50-55	21

- Extra -** podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér, působí klidně, vyrovnaně a jednotně. Parkety jsou bez suků a bělí, povolen pouze radiální řez a dřevové paprsky.
- Natur -** podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér. Jednotlivé parkety jsou bez suků, bělí, povolena jsou očka do velikosti 2 mm, dokreslují vyšší kvalitu podlahy. Podlaha působí vyrovnaně, s malými barevnostními odchylkami mezi jednotlivými vlysy.
- Standard -** podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nachází uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor. Zdravé suky do 10 mm, černá očka a běl nejvíce vypovídají o přírodním materiálu.
- Rustikal -** podlahy s přírodní strukturou, výraznými barvami, zdravými i černými suký. Běl v některých vlysech umocňuje krásu masivních parket.
- Industri -** podlahy s výrazně rustikálním vzhledem, pestrý povrch, barevnostní kontrasty přirozené znaky dřeva bez omezení, větší suky a trhlíny.

Mosaic - mozaikové parkety, tabulový vzor

Název produktu	Jakost	Rozměr (mm)	Balení (m²)
Dub	Natur	320 x 640	2,867

Mosaic - mozaikové parkety, anglický vzor

Název produktu	Jakost	Rozměr (mm)	Balení (m²)
Dub	Natur	320 x 640	2,867

Mosaic - průmyslová mozaika (kantka)

Mosaic - průmyslová mozaika (kantka) - rošáda

Název produktu	Rozměr (mm)	Rozměr (mm)
Dub	23 x 160	23 x 160
	10 x 160	10 x 160
	24 x 120	

Mosaic - rustikální prkna

Název produktu	Povrchová úprava	Rozměr (mm)
Dub	surová bez fáze	1 000-2 000 x 125 x 21
	tmelené s mikrofází	
	kartáč	
	přírodní olej	
	barevný olej	
	kartáč + olej	
	kartáč + barevný olej	
	750 x 145 x 21 - surová	
	680 x 125 x 21 - surová	
	725 x 125 L + P - surová	

Balení v délce 1 m je vždy po 8 kusech, v délce 1,5 m po 5 kusech v balíku.
Z toho maximálně 1 ks je složen ze 2 - 3 ks menších délek než 1 a 1,5 m.
Prkna jsou v balících cca po 1 m² dle délky, u 1,5 m je například 0,938 m².

Rustikální prkna

Kvalita A je podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nachází uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor. Zdravá i černé suky do 10 mm, fládr a standardní barevnostní rozdíly vypovídají o přírodním materiálu.

Kvalita B jsou podlahy s přírodní strukturou, výraznými barvami, zdravými i černými suky do 60 mm.

Svalovitost v oblasti suků a běl umocňuje krásu masivních prken. Podlaha působí živým dojmem a ukazuje pravou krásu dřeva.


Mosaic - zámecké parkety

Název produktu	Rozměr (mm)
Dub	480 x 480 x 8
	410 x 410 x 8
	480 x 480 x 15
	410 x 410 x 15
	480 x 480 x 21
	410 x 410 x 21



Doplňkový sortiment naleznete na straně

410 x 410 x 8 mm

21



B4





410 x 410 x 8 mm

1A



98








Doplňkový sortiment

Každá drobnost rozhoduje

Název produktu	Šířka (cm), Tloušťka (mm)	Balení (m²)
Tuplex Overlap - vhodná pro podlahové vytápění	110 / 3	33




Ideální pro podlahové topení
Tuplex má velmi nízkou hodnotu tepelného odporu, takže je ideální pro pokládku podlahy na podlahové topení. Výsledky testů jsou také k dispozici na našich webových stránkách.



Zvukově izolační vlastnosti
Podložky Tuplex splňují nejvyšší požadavky na zvukovou izolaci. Tuplex byl testován v mnoha zemích, výsledky testů jsou k dispozici na našich webových stránkách: www.tuplex.com.



Stabilita
Podložka Tuplex drží tvar až při maximálním zatížení 500 kg/m². Vzhledem podrobnému zkušebnímu testu, Tuplex zvládá pouze 4% znečištění. Běžně používané plošné podlahy, během státního testu, ztratily 50% ze své tloušťky.



Snazší instalace
Prostředkem podložky Tuplex se díky svému tvaru snadno připevňuje podložka. Částečně symetrická rovnice vytváří ochrannou podložku a zajišťuje rovnoměrnou a pevnou podporu podlahové krytiny. Výškové odchylky podkladu způsobují pokřivení lamel v jejich směrech. Tento pokřivení odstraňuje spíše a vede k ukládání podlahy a finální i k oddělení lamel.



100% syntetické materiály
Syntetické materiály jsou více stabilní a žijí ve kazi v porovnání s přírodními vlákny. Stabilní syntetické materiály nepotřebují žádná dodatečná chemická aditiva. Čím méně chemických aditiv, tím je zdravější.

Podložky Mirel

Název produktu	Popis produktu	Šířka (cm), Tloušťka (mm)	Balení (bm)
Mirelon 2 mm	Podložka z pěnového polyetylenu pod laminátové a dřevěné podlahy a pod koberce.	110 / 2	25
Mirelon 3 mm		110 / 3	25
Mirelon 5 mm		110 / 5	25
Mirelon + PE fólie (se samolepem)	Podložka z pěnového polyetylenu pod laminátové, dřevěné podlahy, povrchově laminovaná LDPE fólií. Spojuje v sobě požadavek na tepelnou izolaci, kročejový útlum a paronepropustnost.	tl. 2 + 0,1 mm	25

Podložky Starlon

Název produktu	Popis produktu	Rozměr	Odolnost proti zatížení	Balení (m²)
Starlon 2 mm	Podložka z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny. Vyznačuje se schopností tepelně a zvukově izolovat, pohlcovat drobné bodové nerovnosti povrchu, velkou odolností proti zatížení a vysokou hodnotou redukce kročejového hluku. Podložky STARLON® vylepšují uživatelský komfort a prodlužují životnost samotné podlahy.	Délka 15 bm, šíře 1m	4,5 t/m²	15
Starlon 3 mm		Délka 15 bm, šíře 1m	4,5 t/m²	15
Starlon 3 mm		Deska 500 x 1 000 mm	4,5 t/m²	5
Starlon 6 mm		Deska 500 x 1 000 mm	6,7 t/m²	5
Starlon TOP 1,6 mm *	STARLON® TOP je podložka speciálně vyrobena a určená na podlahové topení. Systém drážek a děrování umožňuje optimální prostup a cirkulaci tepla a minimalizuje tepelné ztráty.	Délka 20 bm x šíře 1m	-	20
Starlon 1,5 mm pod Vinyl	Je prémiová podložka určená pod vinylové podlahy se zámkovým systémem a tloušťkou 3,2 mm a vyšší. Může být použita pod podlahy všech dodavatelů vinylových podlah. Je vhodná rovněž jako kročejová izolace pod laminátové a dřevěné podlahy. Vzhledem k nízké hodnotě tepelného odporu je vhodná do skladby podlah s podlahovým topením.	Deska 500 x 1 000 mm	-	5

* Vhodná na podlahové vytápění.

Podložky Adipan

Název produktu	Popis produktu	Rozměr	Balení (m²)
Adipan	Dřevovláknitá deska nelisovaná (DDN) je kvalitní, ekologicky čistý výrobek, bez chemických přísad, vyrobený z lignocelulózových vláken tzv. mokřím způsobem. Soudržnost je zajištěna zplstnatěním vláken a jejich přirozenou lepivostí. Adipan se řadí mezi desky izolační (SB) dle ČSN EN 316 s výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi.	59 x 86 cm / tl. 5,5 mm	7,611
		59 x 86 cm / tl. 8,0 mm	5,074

Informace: Tepelná vodivost λ_k : 0,056 W/(m.K) Plošné vyrovnání místních nerovností podkladu (beton, mazanina, prkenný záklop). Výškové vyrovnání různých druhů plovoucích podlah. Zvýšení tepelné izolace podlahové konstrukce. Zvýšení kročejového útlumu. Jednoduchá manipulace a montáž desek. Hygienická třída E1.

Podložky Arbiton

Název produktu	Popis produktu	Rozměr	Odolnost proti zatížení	Balení (m ²)
Podložky pod plovoucí podlahy				
Arbiton - Secura Flex 2 mm	Podklad pro povrchy s malým výškovým rozdílem s drážkovým systémem se hodí jako izolace pro podlahové vytápění.	Délka 15 bm, šíře 1,1 bm	9 t/m ²	16,5
Arbiton - Sprintus XPS 3 mm	Pro standardní povrchy, dobré parametry protihlukové izolace.	Délka 5,46 bm x 1,18 bm	8 t/m ²	6,44
Arbiton - Sprintus XPS 5 mm	Podklad pro velmi intenzivně užívané místnosti s drážkovým systémem, dokonalé užité parametry	Délka 4,70 bm x 1,18 bm	6,5 t/m ²	5,50
Arbiton - Thermo 1,6 mm	Speciální podložka nad podlahové topení vyrobená z XPS.	Délka 15 bm, šíře 1,1 bm	9 t/m ²	16,5
Arbiton - Secura Aquastop Smart 2,2 mm	Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. Vhodná pro použití v místnostech se středním provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	Délka 5,1 bm, šíře 1,18 bm	8,5 t/m ²	6
Arbiton - Secura Max Aquastop Smart 5 mm	Podložka vyznačující se velmi vysokou tepelnou izolací. Velmi dobře vyrovnává podloží. Tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím zlepšuje akustický komfort. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP.	Délka 4,7 bm, šíře 1,18 bm	7 t/m ²	5,5
Arbiton - Multiprotec Acoustic	Podložka vyznačující se vysokou elastickou nosnou vrstvou, která vyrovnává nerovnosti podloží. Výrazně tlumí zvuky vznikající v místnosti a tím velmi účinně zlepšuje akustický komfort. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 2 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE.	Délka 8 bm, šíře 1 bm	25 t/m ²	8
Podložky pod vinylové podlahy				
Arbiton - Multiprotec LVT click Antislip 1,6 mm	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Vhodná pro podlahové vytápění - s nejnižším součinitelem tepelného odporu. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem.	Délka 8,5 bm, šířka 1 bm	35 t/m ²	8,5
Arbiton - Secura LVT click Smart Antislip 1,5 mm	Podložka se systémem ANTISLIP zaručuje ochranu proti poškození zámků/kliků podlahy LVT. Díky vysoké odolnosti na zatížení je vhodná pro použití v místnostech s velmi hustým provozem. 3 v 1 - podložka s integrovanou paroizolační vrstvou AQUA STOP a netkanou textilií. Doporučené příslušenství: lepicí páska Arbiton IZO TAPE.	Délka 5,3 bm, šíře 1,18 bm	15 t/m ²	6,25
Příslušenství k podložkám				
Arbiton - Izolační páska pro spojování podložek		0,05 x 25 m	neuvádí se	1 ks

Podložky Xtrafloor

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Délka (bm)	Balení (m ²)
Xtrafloor Power	13*	1,50	10	10
Xtrafloor Silent	21*	1,10	12,5	12,5
Xtrafloor Flex Pro	10**/13*	1,80	6,5	6,5

* Redukce hluku v kombinaci s celovinylou podlahou Ultimo Click.

** Redukce hluku v kombinaci s lepenou vinylovou podlahou Ultimo.

Podložky Forbo

Název produktu	Kročejový útlum (dB)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Balení (m ²)
MDF systém Forbo	12	7,00	1 200 x 600 mm	3,6 m ²

Döllken - lišty a doplňky

Název produktu		Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení
Systémové soklové lišty				
SLK 50	Soklová lišta s kabelovým kanálem	50 x 25	2,50	40 ks = 100 bm
SLK 50 příslušenství	Roh, kout, spojka, koncovka	-	-	25 ks
Q SLK 60	Soklová lišta s kabelovým kanálem	60 x 21,5	2,50	27 ks = 67,5 bm
Q SLK 60 příslušenství	Roh, kout, spojka, koncovka	25 ks	-	25 ks
MD 63	Dekorační profil	63 x 26	2,50	20 ks = 50 bm
GP 20	Základní profil k liště MD 63	45 x 20	2,50	20 ks = 50 bm
Lišty s jádrem				
EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jádrem	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm
Cubu flex life 40 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	40 x 13	2,50	10 ks = 25 bm
Cubu flex life 60 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm
Cubu flex life 80 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	80 x 13	2,50	10 ks = 25 bm
Cubu flex life 100 mm	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	100 x 13	2,50	10 ks = 25 bm
Cubu flex life Premium	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm
Cubu Stone & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm
Cubu Touch & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	60 x 13	2,50	10 ks = 25 bm
Cubu XL Touch & Style	Soklová lišta s jádrem pro komfortní podlahy	60 x 18	2,50	8 ks = 20 bm
D 60 life TOP	Soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy	60 x 7	2,575	20 ks = 51,5 bm
S 60 flex life TOP	Soklová lišta s jádrem	60 x 15	2,575	20 ks = 51,5 bm
C 60 life TOP	Barvená soklová lišta s jádrem pro vsazení proužku podlahy	60 x 15	2,575	20 ks = 51,5 bm
Univerzální lišty				
TLE 55	Kobercová lišta elastická bílá	55 x 10	4,00	25 ks = 100 bm
TLE 55	Kobercová lišta elastická dekor dřevo	55 x 10	4,00	25 ks = 100 bm
USL 60	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah	60 x 14,5	2,50	10 ks = 25 bm
USL 60 příslušenství	Kout, roh, koncovka	-	-	5 ks
USL 60 Clip	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah	59 x 17,4	2,50	10 ks = 25 bm
USL 60 Clip příslušenství	Kout, roh, koncovka	-	-	10 ks
USL 50	Univerzální soklová lišta z pěnové umělé hmoty	50 x 22	2,50	40 ks = 100 bm
USL 50 příslušenství	Roh, kout, spojka	-	-	10 ks
USL 50 příslušenství	Koncovky	-	-	10 ks
HSL 6	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah	60 x 15	2,50	20 ks = 50 bm
HSL 8	Univerzální soklová lišta pro všechny typy podlah	80 x 15	2,50	20 ks = 50 bm
DSL 60	Designová soklová lišta pro všechny typy podlah	60 x 8	2,50	10 ks = 25 bm

Döllken - lišty a doplňky

Název produktu		Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení
Dýchované dřevěné lišty				
White & Black Cubica 40	MDF lišta	40 x 18	2,50	5 ks = 12,5 bm
White & Black Cubica 60	MDF lišta	60 x 18	2,50	5 ks = 12,5 bm
Masivní dřevo 40 x 16	MDF lišta z masivního jádra	40 x 16	2,50	10 ks = 25 bm
Masivní dřevo 60 x 16	MDF lišta z masivního jádra	60 x 16	2,50	10 ks = 25 bm
Schodové hrany				
TK 69/40/R	Schodová hrana pro všechny typy podlahových krytin	40 x 69	4,50	10 ks = 45 bm
TKNG A 65/40	PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku	40 x 65	2,50	5 ks = 12,5 bm
TKNG A 45/28	PVC lišta s profilovanou nášlapnou plochou, včetně integrovaného luminiscenčního proužku	28 x 45	2,50	5 ks = 12,5 bm
Nářadí, pásy				
Raznice - Model 2017	-	-	-	1 ks
Nůžky na sokl lišty Löwe	-	-	-	1 ks
Řezačka na vinylové proužky nastavitelná	-	-	-	1 ks
Tavná pistole	-	-	-	1 ks
Tavné tyčinky 2 kg	-	-	-	1 ks
Siga Toptac 35	-	35 mm	-	50 bm
Siga Contact 40	-	40 mm	-	50 bm
Siga Pomur 46	-	46 mm	-	50 bm

Bolta – lišty a doplňky

Název produktu	Rozměr (mm)	Šířka (mm)	Balení
Lišta Experto SPC	2 500 x 60	12	10 ks
Q12 (Q12 G; Q12 H; Q12 M)	2 500 x 60	12	20 ks
Lišta s vkládaným proužkem (25669 PSL 58F)	2 500 x 58	11,80	20 ks
SL 60	2 500 x 60	12,80	20 ks
Kobercová lišta (5530)	2 500 x 50	-	40 ks
Soklová raznice	-	-	-
Řezačka LVT proužků	-	-	-
Nůžky na profily	-	-	-

Egger - lišty a doplňky

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení
MDF lišta	60 x 17	2,4	10 ks
Roh vnější	60	-	2 ks
Roh vnitřní	60	-	2 ks
Spojka	60	-	2 ks
Koncovka - levá, pravá	60	-	-
Fixing clip	-	-	50 ks
Aqua + Aluflex parotěsná zábrana	1 000	2,6	26 m ²
Podložka Silenzio Easy	1 250 x 2	1,2	15 m ²
Podložka Silenzio Easy SD	1 200 x 2	1,2	15 m ²
Podložka Silenzio Cork	1 000 x 2	1,0	10 m ²
Podložka Silenzio Duo	1 180 x 1,5	8,5	10 m ²
Decor Mix & Fill - opravná sada	-	2,50	-

FatraClick, VEPO - lišty a doplňky

Lišta FatraClick / VEPO	50 x 11,5	2,40	10 ks = 24 bm
Schodový modul VEPO "L" 120 cm	12 x 340 x 200	1,2	-
Schodový modul VEPO "Kapinos" 120 cm	12 x 358	1,2	-
Modul VEPO podstupnice 120 cm	200 x 1 200	1,2	-
Modul VEPO ukončení "švartna"	40 x 1 200	-	-

podložky pod
kolečkové židle

váš tradiční dodavatel



nářadí
a příslušenství
pro podlaháře



www.makocolor.cz



Fatra - lišty a doplňky

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)
Podlahová lišta PVC 1363	32 x 32	40
Podlahová lišta PVC 1357	48,5 x 25	40
Schodová hrana PVC 1870	65 x 33	2,5
Schodová hrana PVC 1891	82 x 45	2,5 / 2 / 1,5
Schodová hrana PVC 2186	95 x 35	2,5
Lišta ukončovací 2198	45	1,5
Fabion 1953	24 x 16	2
Fabion s ukončením 2345	90 x 28	2,5
Svařovací šňůra	Ø 4	-
Lišta Thermofix	-	2,5
Spojka Thermofix	-	-
Roh vnější Thermofix	-	-
Roh vnitřní Thermofix	-	-
Koncovka levá Thermofix	-	-
Koncovka pravá Thermofix	-	-



Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.

Pedross - lišty

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení (bm)
Dub olej SL40DO	19 x 38	2,5	25
Dub lak SL40D	19 x 38	2,5	25
Dub bez povrchové úpravy SL40DBEZ	19 x 38	2,5	25

Mosaic - parketové lišty

Parketová lišta BUK I	-	-	100
Parketová lišta BUK II	-	-	100
Parketová lišta BUK profi I	-	-	50
Parketová lišta BUK profi II	-	-	50
Parketová lišta DUB Výběr	-	-	100
Parketová lišta DUB Natur	-	-	100
Parketová lišta DUB Standard	-	-	100
Parketová lišta DUB Rustikal	-	-	100
Parketová lišta DUB profi I	-	-	50
Parketová lišta DUB profi II	-	-	50
Parketová lišta DUB profi III	-	-	50

Tarkett Jaslo - doplňky

Svařovací šnůra	Ø4	50	-
Svařovací šnůra MC	Ø4	50	-

IVC - lišty a doplňky

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Balení
Svařovací šnůra	Ø 4	90	-
Lišta k Sierra Acoustic	60 x 12,5	2,4	-
Lišta k Experto Ultimo	60 x 12,5	2,4	-

Tarkett - lišty a doplňky

Název produktu	Rozměr (mm)	Délka (bm)	Hmotnost (kg/m²)
Svařovací šnůra	Ø 4	50	-
Svařovací šnůra MC k PVC	Ø 4	50	-
Svařovací šnůra MC k IQ Natural, Platinum, Excellence	Ø 4	50	-
Svařovací šnůra k IQ ONE	Ø 4	50	-
Svařovací šnůra k linoleu UNI	Ø 4	50	-
Elafono korková podložka	-	30	1,00
Lišta k ID Inspiration	60 x 10	1,95	5 ks/bal.
Lišta k ID Click Ultimate	80 x 10	2,02	5 ks/bal.

Grabo - doplňky

Svařovací šnůra	Ø4	90	-
-----------------	----	----	---

Marmoleum - doplňky

Svařovací šnůra	balení	50	-
	řez	-	-
Svařovací šnůra MC (vícebarevná)	balení	50	-
	řez	-	-
Svařovací šnůra fosforeskující	balení	50	-
	řez	-	-







Doplňky

Protože na každém detailu záleží



Těsnění na dveře

Materiál: Balení:
PVC Individuální



Ideální ochrana proti průvanu, větru a nepříznivému počasí.

Objednací kód	Název profilu	Délka (cm)	Kód povrch. úpravy
3056 7508 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, bílá	100	75
3056 7108 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, hnědá	100	71
3056 5108 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, světlý dub	100	51
3056 5308 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, ořech	100	53
3056 7608 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, transparentní	100	76
3056 7708 501 100	Těsnění na dveře samolepící, PVC, buk	100	77

Krytka na podlahu

Materiál: Balení:
POLYETYLÉN 10 ks




Krytka na podlahu slouží k překrytí otvorů v podlaze nebo ve stěně v okolí radiátorových trubek a jiných potrubí.

Objednací kód	Název profilu	Kód povrch. úpravy
3057 5205 601 018	Krytka na podlaze 18/48 mm, PVC, javor	52
3057 5205 601 022	Krytka na podlaze 22/55 mm, PVC, javor	52
3057 5005 601 018	Krytka na podlaze 18/48 mm, PVC, buk/dub	50
3057 5005 601 022	Krytka na podlaze 22/55 mm, PVC, buk/dub	50
3057 7505 601 018	Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, bílá	75
3057 7506 601 022	Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, bílá	75
3057 4105 601 018	Krytka na podlahu 18/48 mm, PVC, ořech	41
3057 4105 601 022	Krytka na podlahu 22/55 mm, PVC, ořech	41

Plstěné podložky - samolepící

Materiál:

PLST

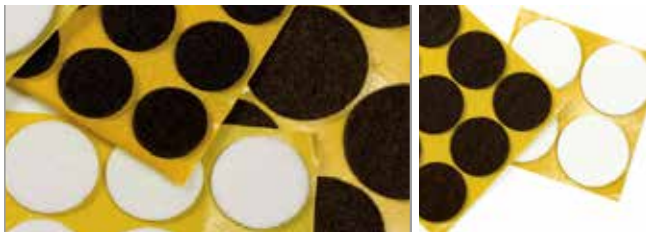

Ochrana parketových, laminátových a korkových podlah proti poškození nábytkovými nohami.

Objednací kód	Název profilu	Kód povrchové úpravy
3058 7503 541 022	Plstěné podložky 22 mm, bílá, 12 ks/1 balení	75
3058 7503 541 028	Plstěné podložky 28 mm, bílá, 9 ks/1 balení	75
3058 7503 541 035	Plstěné podložky 35 mm, bílá, 4 ks/1 balení	75
3058 7103 541 022	Plstěné podložky 22 mm, hnědá, 12 ks/1 balení	71
3058 7103 541 028	Plstěné podložky 28 mm, hnědá, 9 ks/1 balení	71
3058 7103 541 035	Plstěné podložky 35 mm, hnědá, 4 ks/1 balení	71


Ocelová kotva WELL včetně plastové hmoždinky

Materiál:

POLYPROPYLEN

Balení:

100 + 100 ks



Objednací kód	Název profilu
3274 0535 660 006	Ocelová kotva WELL s plastovou hmoždinkou, 100 ks/1 balení
3108 0171 670 006	Lamelová hmoždinka PRINZ, délka 36 mm, nylon, 100 ks/1 balení

Více podrobností najdou naši registrovaní zákazníci zde.







Prodejní místa

VSETÍN

Jiráskova 701
755 01 Vsetín

mobil: +420 602 541 436

e-mail: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

OSTRAVA

Hlučínská 1177
vjezd z ulice Podkovářská
702 00 Ostrava

mobil: +420 721 223 953

e-mail: vpodlahyov@vpodlahy.cz

BRNO

Masná 104
602 00 Brno

mobil: +420 721 563 594

e-mail: vpodlahybm@vpodlahy.cz

OLOMOUČ

Logistický sklad Olomouc
Areál P3 Logistic Parks - hala C
Dolní Novosadská 336/90
779 00 Olomouc

mobil: +420 728 466 418

e-mail: vpodlahyol@vpodlahy.cz

PRAHA 5

Zličín Business Center
Na Radosti 413, budova 2
155 21 Praha 5 - Zličín

mobil: +420 730 517 836

e-mail: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PRAHA 20

Náchodská 2458
Areál Sychrov II
193 00 Praha 20

mobil: +420 724 678 059

e-mail: vpodlahyph@vpodlahy.cz

PLZEŇ

Hřbitovní 1463/31b (areál Elfetex)
312 00 Plzeň 4 – Doubravka

mobil: +420 606 724 121

e-mail: vpodlahypz@vpodlahy.cz

ÚSTÍ nad Labem

Předlická 478/18
400 01 Ústí nad Labem

mobil: +420 724 335 936

e-mail: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PARDUBICE

Husova 1951
530 03 Pardubice

mobil: +420 606 648 871

e-mail: vpodlahypb@vpodlahy.cz

www.vpodlahy.cz

